

CATALOGO
GENERALE
2025

PAVIMENTI IN LEGNO

MASTER CATALOGUE WOODEN FLOORS





PAVIMENTI IN LEGNO
WOODEN FLOORING



indice
collezioni
2025

index
collections
2025



PAVIMENTI IN LEGNO WOODEN FLOORING

collezioni PAVIMENTI LEGNO IMPORT <i>IMPORT WOODEN FLOORING collections</i>	p. 17
EOLIE	p. 19
CANARIE SMALL EU	p. 25
CANARIE SMALL	p. 25
MAURITIUS	p. 29
CARAIBI XL	p. 35
CANARIE	p. 41
FRASSINO 10	p. 49
POLINESIA	p. 53
ANTILLE	p. 57
ANTILLE SMALL EU	p. 63
ANTILLE EU	p. 63
FRASSINO 14	p. 67
SUNRISE	p. 73
MALDIVE 190	p. 79
HAWAII 220	p. 85

collezioni SPINE <i>HERRINGBONE / CHEVRON collections</i>	p. 89
SPINE ABCD - 3 mm	p. 94
SPINE AB - 4 mm	p. 100
SPINE ABC - 4 mm	p. 102
SPINE NEW LINE 90/120 - 4 mm	p. 104

collezioni PAVIMENTI LEGNO EUROPA <i>EUROPEAN WOODEN FLOORING collections</i>	p. 111
"NEW LINE" <i>BISELLATO/BEVELED</i>	
NEW LINE S 120 - 10 mm	p. 113
NEW LINE T 195 - 14,5 mm	p. 119
"NEW LINE Black Filler" <i>BISELLATO/BEVELED</i>	
NEW LINE S 120 BF - 10 mm	p. 127
NEW LINE T 195 BF - 14,5 mm	p. 127

collezioni pavimenti MEG PROJECT <i>FLOORING collections</i>	p. 131
QUADROTTA CROCE	p. 134
QUADROTTA VERSAILLES 600	p. 136
QUADROTTA VERSAILLES 900	p. 138
SPINA MATITA	p. 140

ACCESSORI ACCESSORIES

BATTISCOPIA LEGNO <i>WOOD SKIRTING</i>	p. 148
BATTISCOPIA MDF BIANCO <i>MDF WHITE SKIRTING</i>	p. 150
TORI E ANGOLARI <i>SQUARE AND CORNER STAIR PROFILES</i>	p. 152
SOGLIE <i>PROFILES</i>	p. 153
SOTTOPAVIMENTI <i>UNDERFLOORS</i>	p. 154
BARRIERA VAPORE <i>VAPOUR BARRIER</i>	p. 155
ACCESSORI PER LA POSA <i>ACCESSORIES FOR INSTALLATION</i>	p. 156
MANUTENZIONE E PRODOTTI PER LA PULIZIA <i>MAINTENANCE AND CLEANING PRODUCTS</i>	p. 157

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

NORMATIVE EUROPEE <i>EUROPEAN REGULATION</i>	p. 163
CONDIZIONI COMMERCIALI DI VENDITA <i>CONTRACTUAL TERMS</i>	p. 164

SISTEMI ESPOSITIVI MERCHANDISING



MEG Trading nasce dalla nostra **passione per il legno**, e da una **esperienza ventennale** nel settore della pavimentazione per interno.

Fondata dal General Manager Andrea Rota, MEG Trading si specializza nella commercializzazione di **pavimenti in legno, vinilico e melaminico** e nella produzione artigianale di **pregiati parquet**.

Un'**azienda tutta italiana**, la cui sede nasce sulle sponde del Lago d'Endine, nella provincia bergamasca. Una realtà che si sviluppa grazie ad una matura conoscenza del mestiere e che pone le proprie radici nel territorio, lavorando in sinergia con esso.

Un **team di lavoro qualificato e instancabile**, capace di affiancare il cliente, dalla scelta alla posa del pavimento, grazie anche alla collaborazione di una rete di Rivenditori Specializzati su tutto il territorio.



Promettiamo a chi ci sceglie una **buona qualità, al giusto prezzo, in tempi celeri.**

Mettiamo a disposizione una **vasta gamma di pavimentazioni per interno**, in grado di rispondere alle varie esigenze di gusto e di arredamento.

Laddove la mente osa ricercare qualcosa di **unico e fuori catalogo**, rispondiamo con la creatività della nostra FalegnaMEGria interna, la nostra proposta capace di andare "oltre l'ovvio".





Quale ti piace di più? Li abbiamo tutti.

Le nostre collezioni di pavimenti in legno, melaminici e vinilici, sono rigorosamente selezionate per soddisfare ogni tipologia di esigenza, stile e progettualità.

Proponiamo nuovi e seducenti colori moda per rendere ancora più divertente la creazione di impressioni uniche.

Rovere, abete, frassino, larice, verniciati, oliati o grezzi, rustici o nelle classiche scelte...

Lasciate viaggiare la vostra immaginazione,

**MEG vi offre
un mondo
di alternative.**

*Which one do you like
the most?*

We have them all!

*Our wooden, laminate and vinyl
collections are carefully selected
to meet every needs,
style and design.*

*We offer new and
seductive fashion colors
to make even more funny
creating unique feeling.*

*Oak, Spruce, Ash, Larch lacquered,
oiled or raw, rustic or classic choice*

Let your imagination run wild:

***MEG offers you
a world
of alternatives.***







ROVERE



FRASSINO

Le essenze del **PARQUET**

*The Parquet
wood species*

ROVERE OAK

Il Rovere è un legno duro con ottime caratteristiche di durata nel tempo.

Oak is an hardwood with excellent durability characteristics over the time.

Le essenze rappresentano un elemento determinante per la scelta del parquet in quanto non coinvolgono solo l'aspetto estetico ma anche un'identità specifica del legno.

I legni che garantiscono elementi di resistenza più elevati sono il Doussiè e il Rovere. I legni che presentano invece variazioni di colore nel tempo sono il Doussiè e l'Iroko.

Il cambio di colore è un processo di ossidazione naturale legato all'esposizione del pavimento al sole e all'aria.

The wood species represent a decisive element for the parquet choice, as they don't only involve the aesthetic aspect but also a specific wood identity.

The wood species that grant higher resistance are Doussiè and Oak. Doussiè and Iroko are wood species characterized by color variations over the time.


The color change is a natural oxidation process due to the floor exposure to the sun and the air.

FRASSINO ASH

Il Frassino è un legno che disegna venature ampie e particolari che lo rendono elegante ed unico.

The Ash is a wood that draws wide and peculiar grain making it unique and charming.

M E G
T R A D I N G

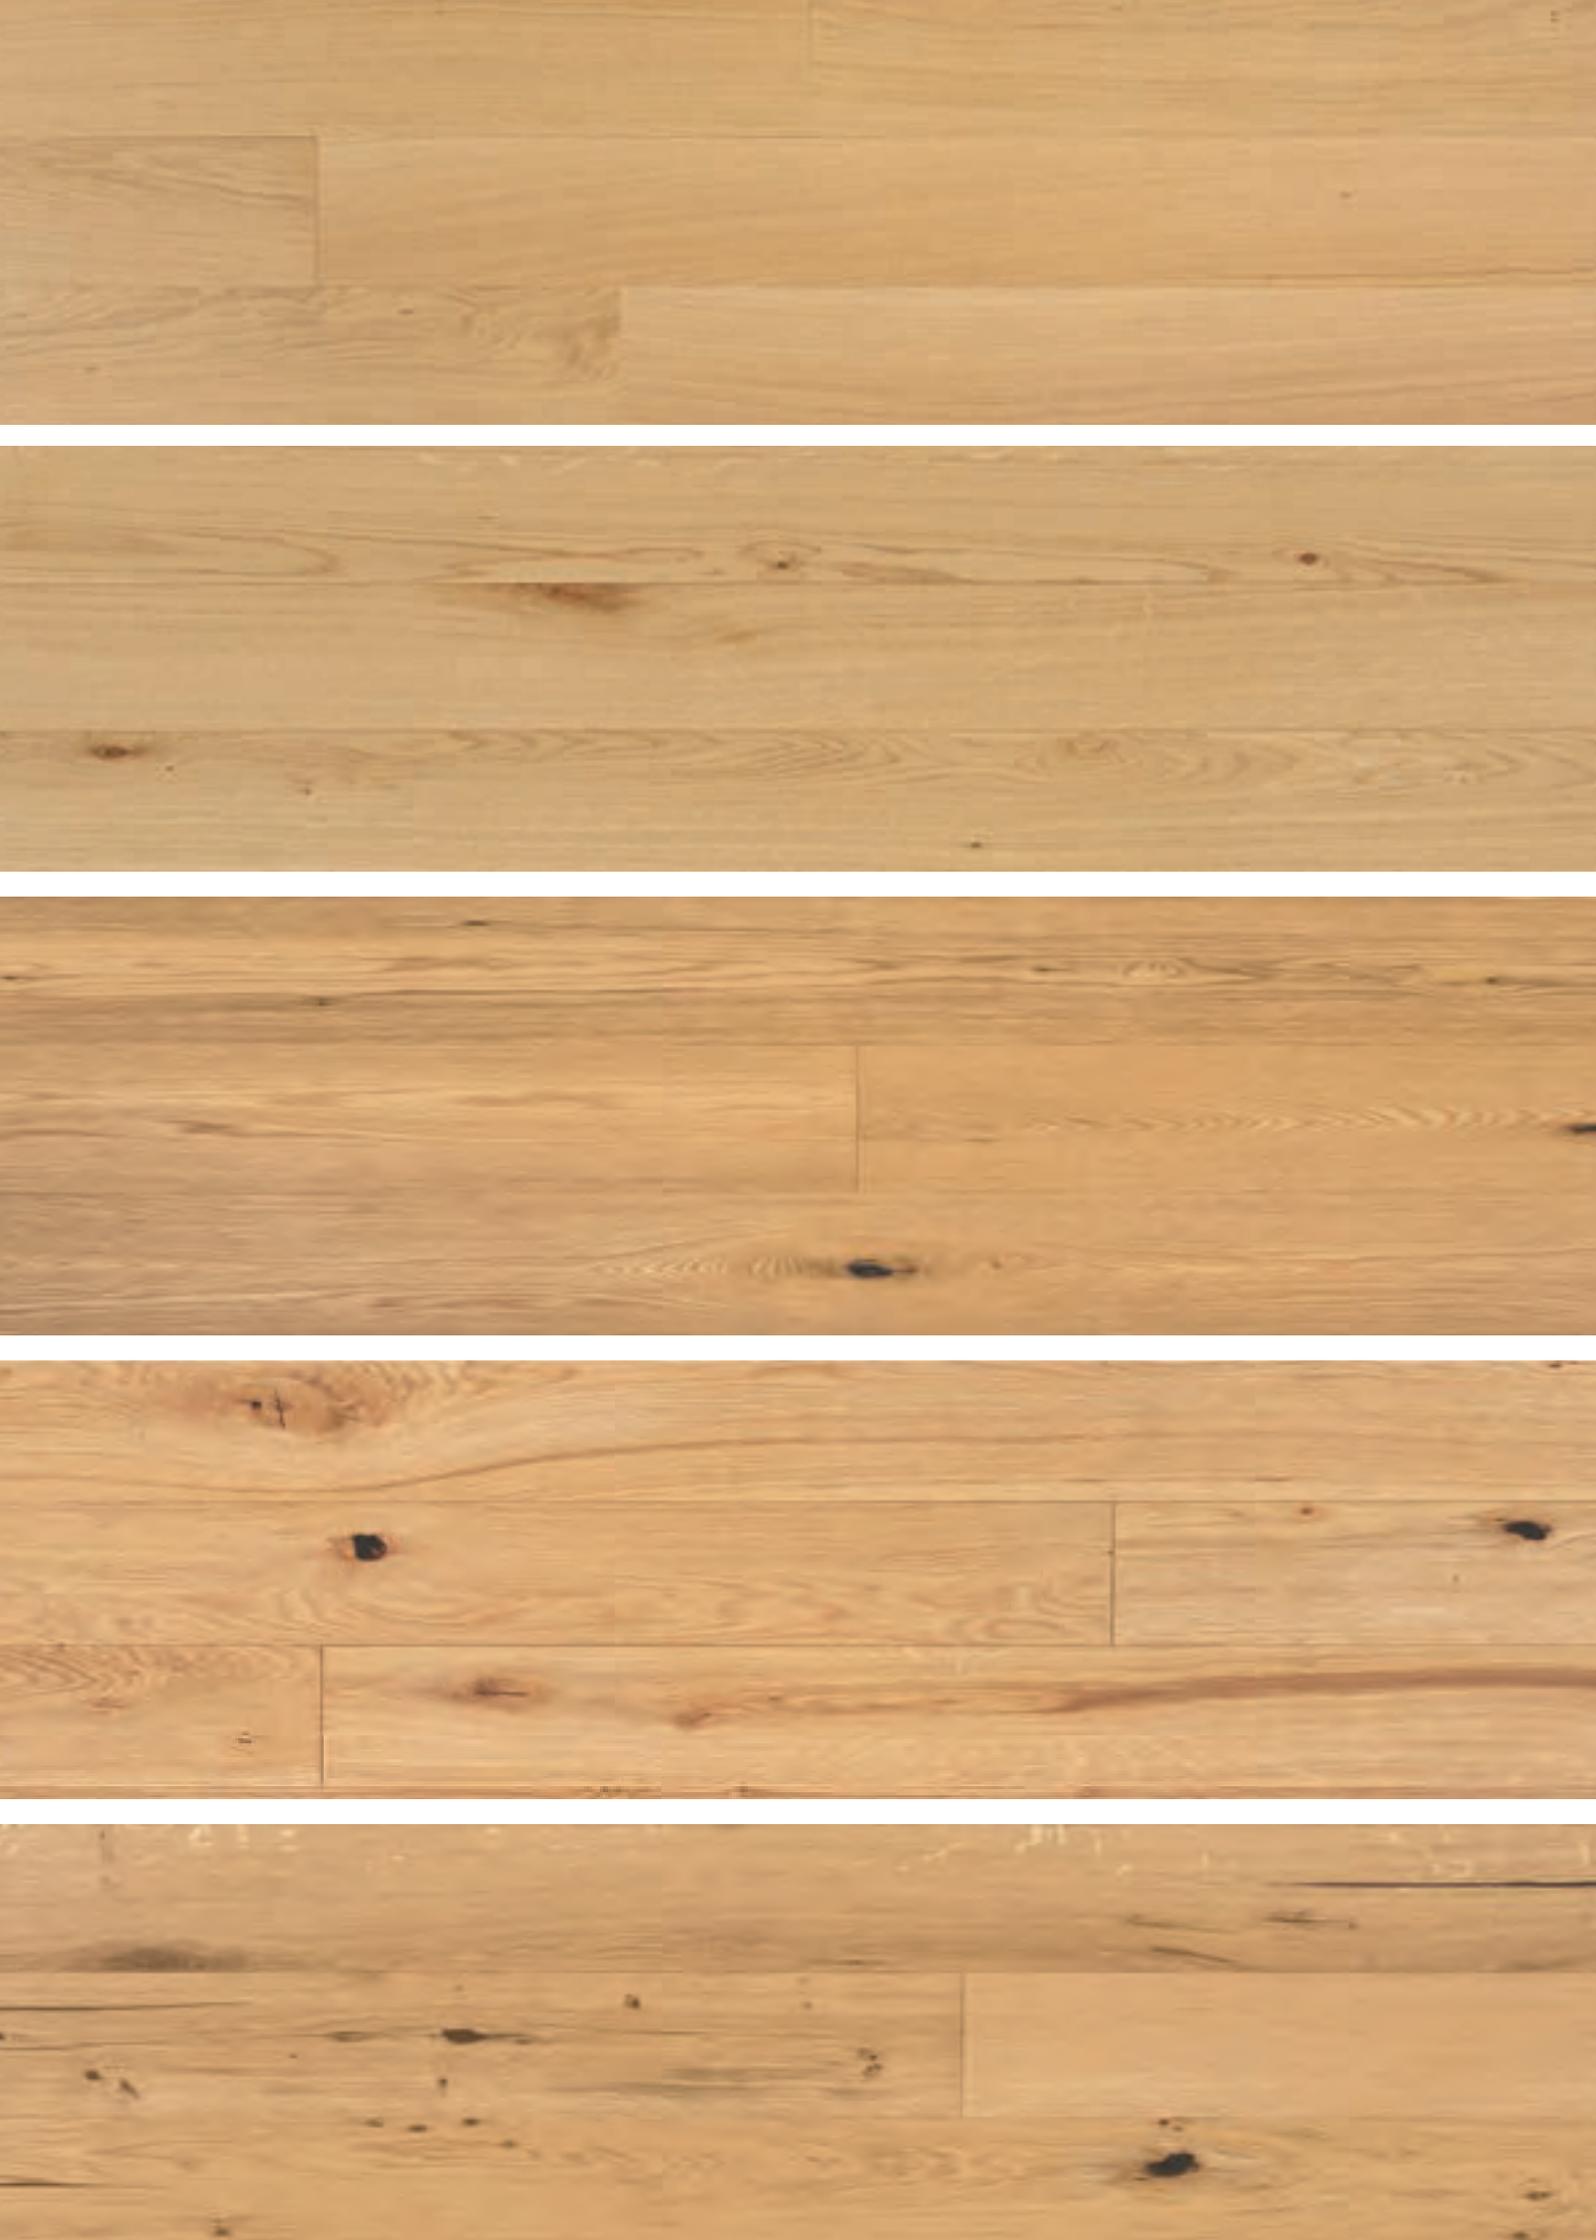

SCELTA AB

Prima scelta con fibra uniforme con presenza di piccoli nodi sani aventi diametro inferiore a 5 mm e leggere stonalizzazioni.

AB GRADE

First grade with uniform fiber with the presence of small genuine knots with a diameter less than 5 mm and light shade differences.

SCELTA ABC

Scelta commerciale con venatura legno "fiammata", variegata e stonalizzata, con nodi di piccole e medie dimensioni fino a 20 mm.

ABC GRADE

Commercial grade with "flamed" wood veins, different shades, with the presence of small and medium knots of a diameter until 20 mm.

SCELTA CD

Scelta rustica stonalizzata con presenza di alborno e con nodi fino a 30 mm.

CD GRADE

Rustic grade with shade differences, sap and knots until 30 mm.

SCELTA CDK

Scelta rustica stonalizzata con nodi fino a 50 mm.

CDK GRADE

Rustic grade with shade differences and knots until 50 mm.

SCELTA CDE

Scelta rustica stonalizzata con presenza di alborno tinto, nodi e crepe stuccate.

CDE GRADE

Rustic grade with shade differences dyed sap, knots and filled cracks.

Le scelte del PARQUET

The Parquet grades

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro.

Le scelte del parquet passano rispettivamente da fibrature più ordinate a fibrature più "mosse" fino alle rustiche.

Non si tratta necessariamente di una classificazione qualitativa, in quanto un materiale con nodi può avere un effetto più adatto e naturale nel proprio ambiente domestico rispetto a un legno con fibrature molto regolari.

As the wood is a natural material, its chromatic and fibrous differences make unique pieces.

The grades of the parquet move from the neat fibers to the more "wavy" fibers up to the rustic ones.

This is not necessarily a qualitative classification, as a material with knots can have a more appropriate and natural effect in your home than a clean fiber wood.

M E G
T R A D I N G



Le finiture del **PARQUET**

The surface aspects of Parquet

Il **parquet verniciato** è più resistente alle macchie, al graffio e molto pratico da pulire. La vernice crea un film superficiale la cui durata può arrivare ai 20 anni, in base all'usura. Quando si renderà necessario un processo di rilevigatura, la vernice verrà rimossa, stendendone poi un nuovo strato che manterrà il pavimento come nuovo per la generazione successiva.

Il **parquet oliato** necessita di maggiore manutenzione ma se trattato periodicamente con l'apposito prodotto il pavimento sarà sempre vivo e privo di graffi visibili, senza bisogno di essere rilevigato. L'olio non ricopre la superficie, ma viene assorbito dalla fibra del legno: questo permette di preservare le caratteristiche estetiche del legno, che conserva in questo modo un colore naturale. Un pavimento in legno oliato assume un aspetto vissuto col passare del tempo, perché l'olio lo impregna sempre più in profondità, conferendogli luminosità e calore.

***Lacquered parquet** is more resistant to stains and scratches and very practical to clean. The top coat creates a film that can last up to 20 years, depending on the wear. When a smoothing process becomes necessary, the paint will be removed and then a new layer will be spread to keep the floor like new for the next generation.*

***Oiled parquet** requires more maintenance, but if it is periodically treated with the specific product, the floor will always be bright and scratches-free, with no need to be smoothed. The oil does not cover the surface, as it is absorbed by the wood fibers: this allows preservation of the wood aesthetic characteristics, maintaining its natural color. An oiled wood floor acquires a long-lived look, as it is deeply soaked by the oil, giving brightness and warmth.*

M E G
T R A D I N G



collezioni pavimenti **LEGNO IMPORT**

IMPORT WOODEN flooring collections

EOLIE _____	•
CANARIE SMALL EU _____	•
CANARIE SMALL _____	•
MAURITIUS _____	•
CARAIBI XL _____	•
CANARIE _____	•
FRASSINO 10 _____	•
POLINESIA _____	•
ANTILLE _____	•
ANTILLE SMALL EU _____	•
ANTILLE EU _____	•
FRASSINO 14 _____	•
SUNRISE _____	•
MALDIVE 190 _____	•
HAWAII 220 _____	•



EOLIE
NATURAL LIGHT (scelta CDE)

Spessore / Thickness 10 mm

Larghezza / Width 150 mm

Lunghezza / Length 650/950/1250/(1)1900 mm

collezione /collection

EOLIE



1

Essenza

1 Wood specie

4

Colori Standard

4 standard colors

1

Formato

1 Size

1

Scelta

1 Grade

1

Lavorazione


1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione /collection EOLIE

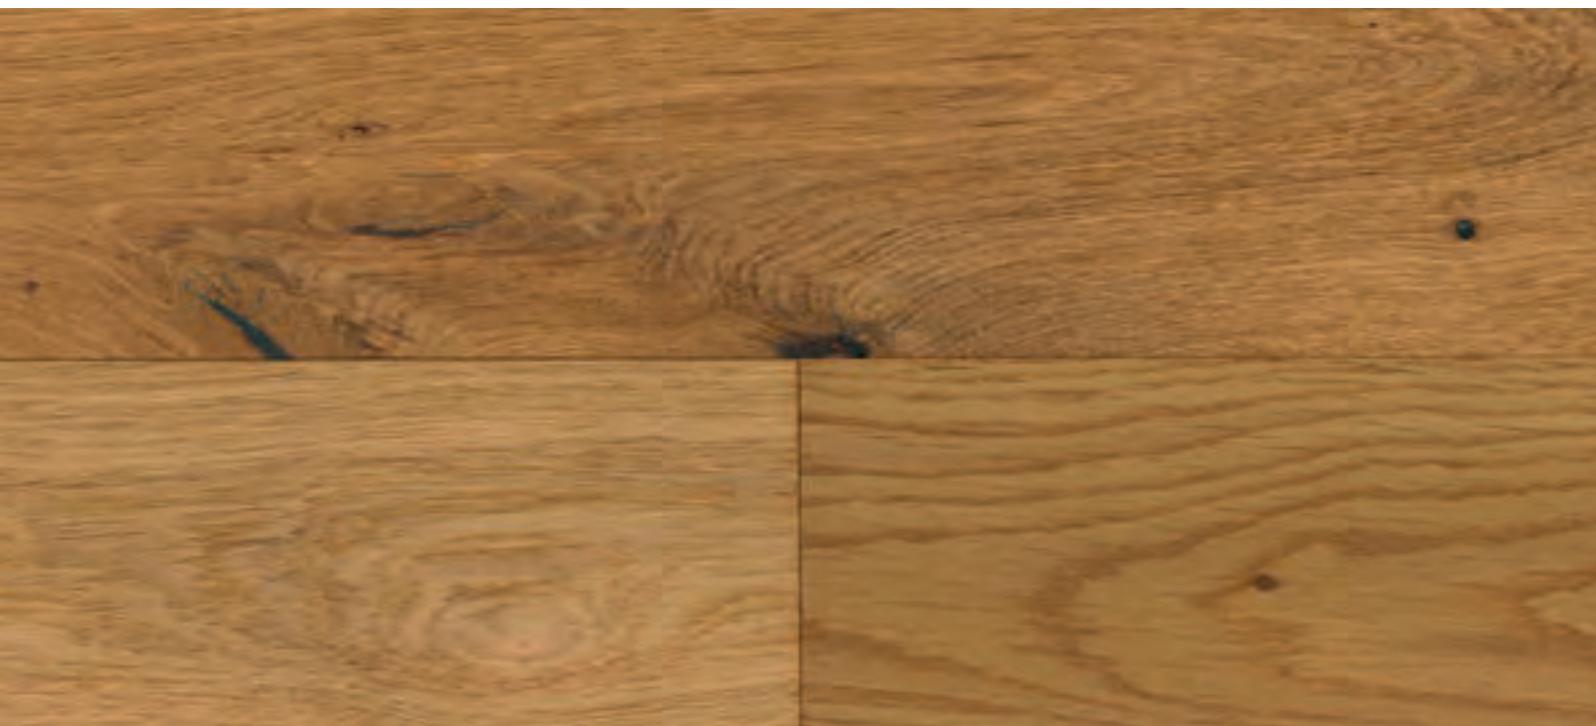

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,28 / scatola
Packaging: sqm 2,28 / box

EOLIE - NATURAL LIGHT

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: CDE - UNI ☐

Dimensions: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza a correre**

(*) *random length*

EOLIE - LIGHT SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: CDE - UNI ☐

Dimensions: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza a correre**

(*) *random length*

Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

EOLIE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,28 / scatola
Packaging: sqm 2,28 / box

EOLIE - SMOKED COLOR

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: CDE - UNI ☐

Dimensions: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm*

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza a correre**

(*) *random length*

EOLIE - THERMO COLOR

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: CDE - UNI ☐

Dimensioni: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: CDE - UNI ☐

Dimensions: 10/2,5x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza a correre**

(*) *random length*

Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO ENGINEERED WOODEN FLOORING



CANARIE SMALL EU NATURALE (scelta BCDE)

Spessore / Thickness 10 mm

Larghezza / Width 150 mm

Lunghezza / Length 650/950/1250/(1)1900 mm

collezione /collection
CANARIE EU / SMALL EU



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 standard color

2

Formati

2 Sizes

2

Scelte

2 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione /collection

CANARIE SMALL EU lunghezza a correre



CANARIE SMALL EU - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: BCDE - UNI □

Dimensioni: 10/3x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: BCDE - UNI □

Dimensions: 10/3x150x650/950/1250/(1)1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(* **lunghezza a correre**)

(* *random length*)

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO

Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F

Joint: T/G

Imballo: mq 2,85 / scatola

Packaging: sqm 2,85 / box

Bisellatura: 4 V

Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA

Installation: GLUED

collezione /collection

CANARIE EU

lunghezza fissa



CANARIE EU - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABCD - UNI △□

Dimensioni: 10/3x150x1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABCD - UNI △□

Dimensions: 10/3x150x1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) lunghezza fissa

(*) fix length

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,85 / scatola
Packaging: sqm 2,85 / box



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



MAURITIUS
NATURAL LIGHT (scelta CDE)

Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 150 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione /collection MAURITIUS



1

Essenza

1 Wood specie

4

Colore Standard

4 standard color

1

Formato

1 Size

1

Scelta

1 Grade

1

Lavorazione

1 Working


1

Finitura

1 Finish

collezione /collection

MAURITIUS

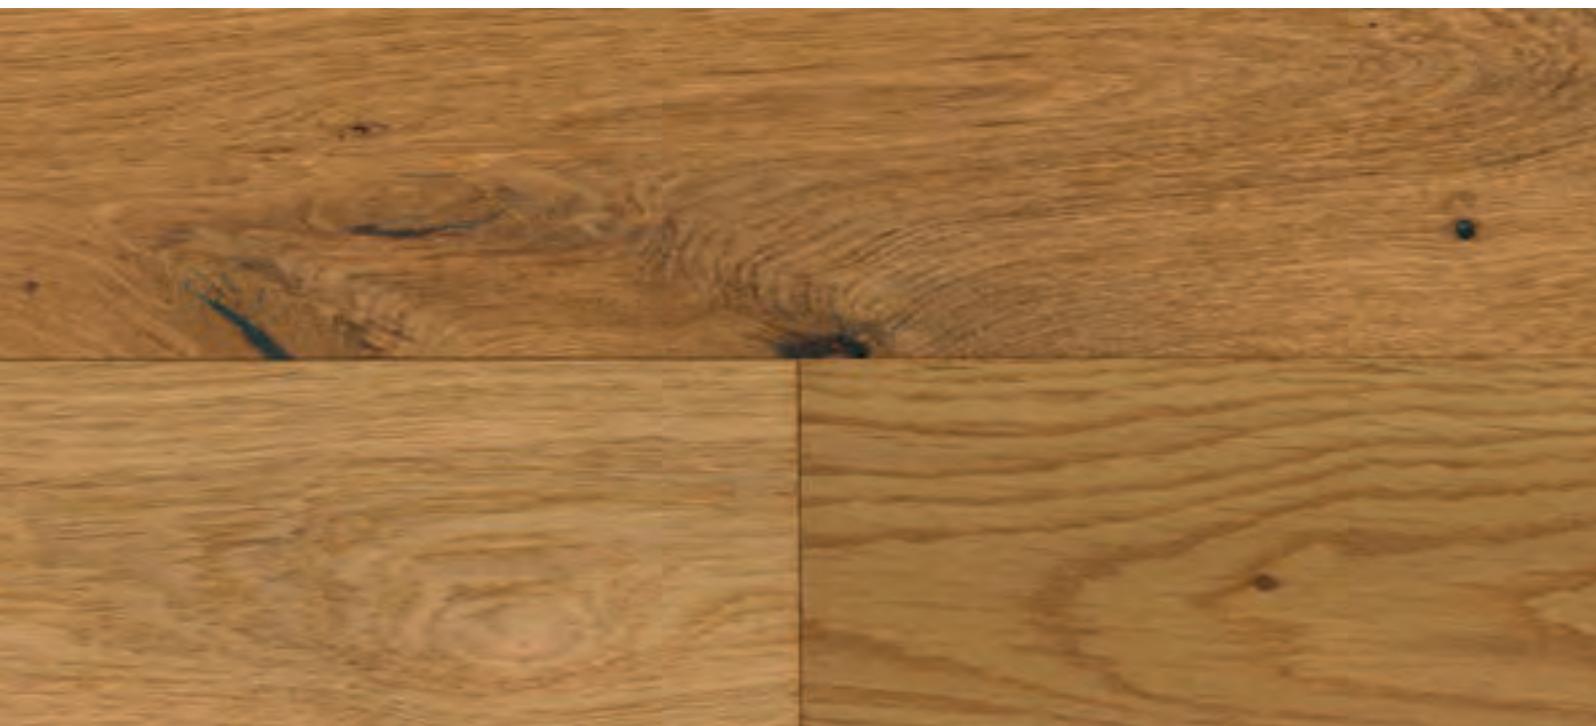

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,28/ scatola
Packaging: sqm 2,28 / box

MAURITIUS - NATURAL LIGHT

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 10/2,5x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

(*) **lunghezza fissa**

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **fix length**

MAURITIUS - LIGHT SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 10/2,5x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

(*) **lunghezza fissa**

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **fix length**

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

MAURITIUS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,28/ scatola
Packaging: sqm 2,28 / box

MAURITIUS - SMOKED COLOR

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 10/2,5x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

(*) **lunghezza fissa**

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **fix length**

MAURITIUS - THERMO COLOR

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 10/2,5x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

(*) **lunghezza fissa**

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/2,5x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **fix length**

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



CARAIBI XL Piallato

NATURALE (scelta CDE)

Spessore / *Thickness* 10 mm

Larghezza / *Width* 150 mm

Lunghezza / *Length* 1900 mm (20% a correre)

collezione /collection

CARAIBI XL



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 standard color

1

Formato

1 Size

2

Scelte

2 Grades

2

Lavorazioni

2 Workings

1

Finitura

1 Finish


36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione /collection

CARAIBI XL

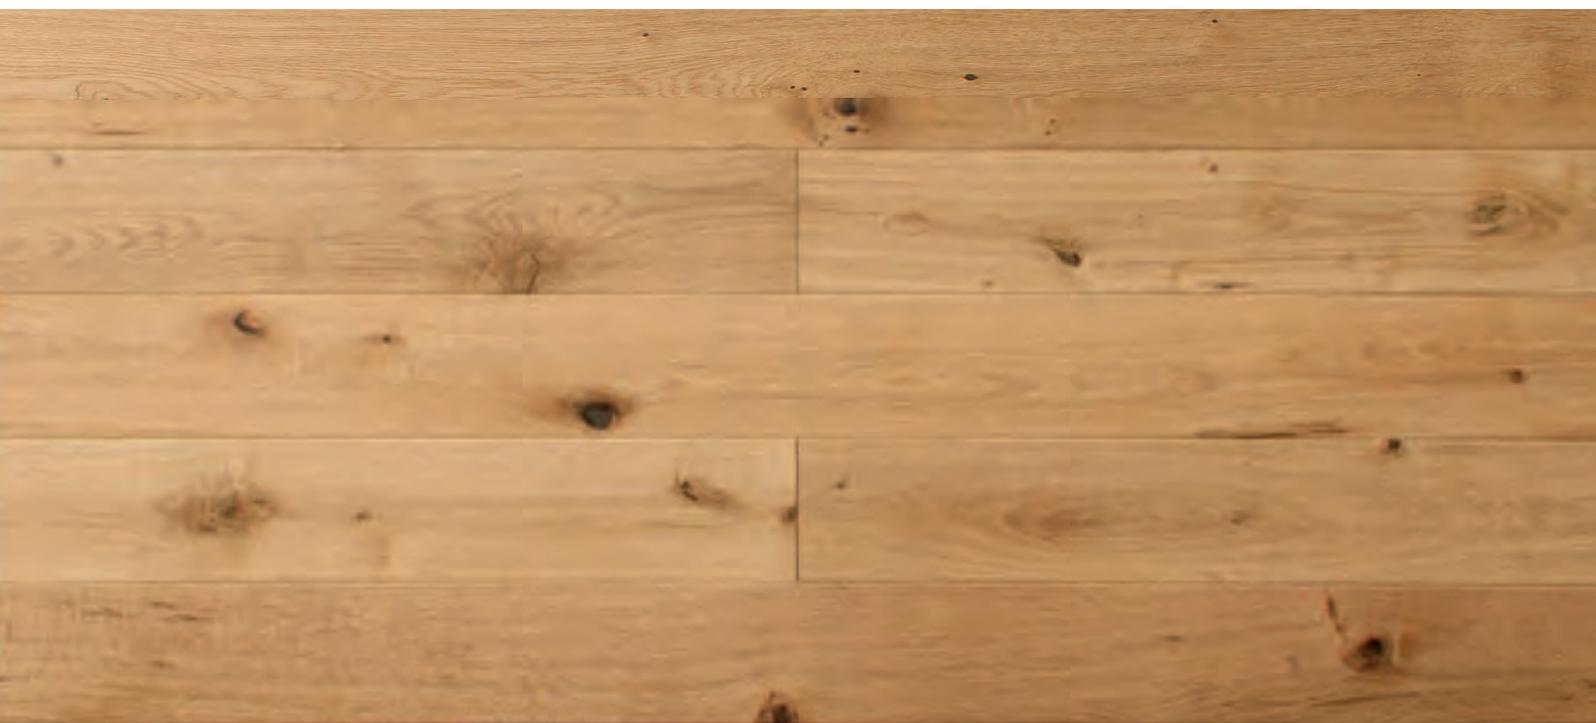

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,85 / scatola
Packaging: sqm 2,85 / box

CARAIBI XL - NATURALE 905

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △ □
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm (20% a correre)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △ □
Dimensions: 10/3x150x1900 mm (20% R.L.)
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

CARAIBI XL - NATURALE 905

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm (20% a correre)
Lavorazione: PIALLATO MORBIDO
Finitura: VERNICIATO UV


Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1900 mm (20% R.L.)
Working: LIGHT HAND SCRAPED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

CARAIBI XL

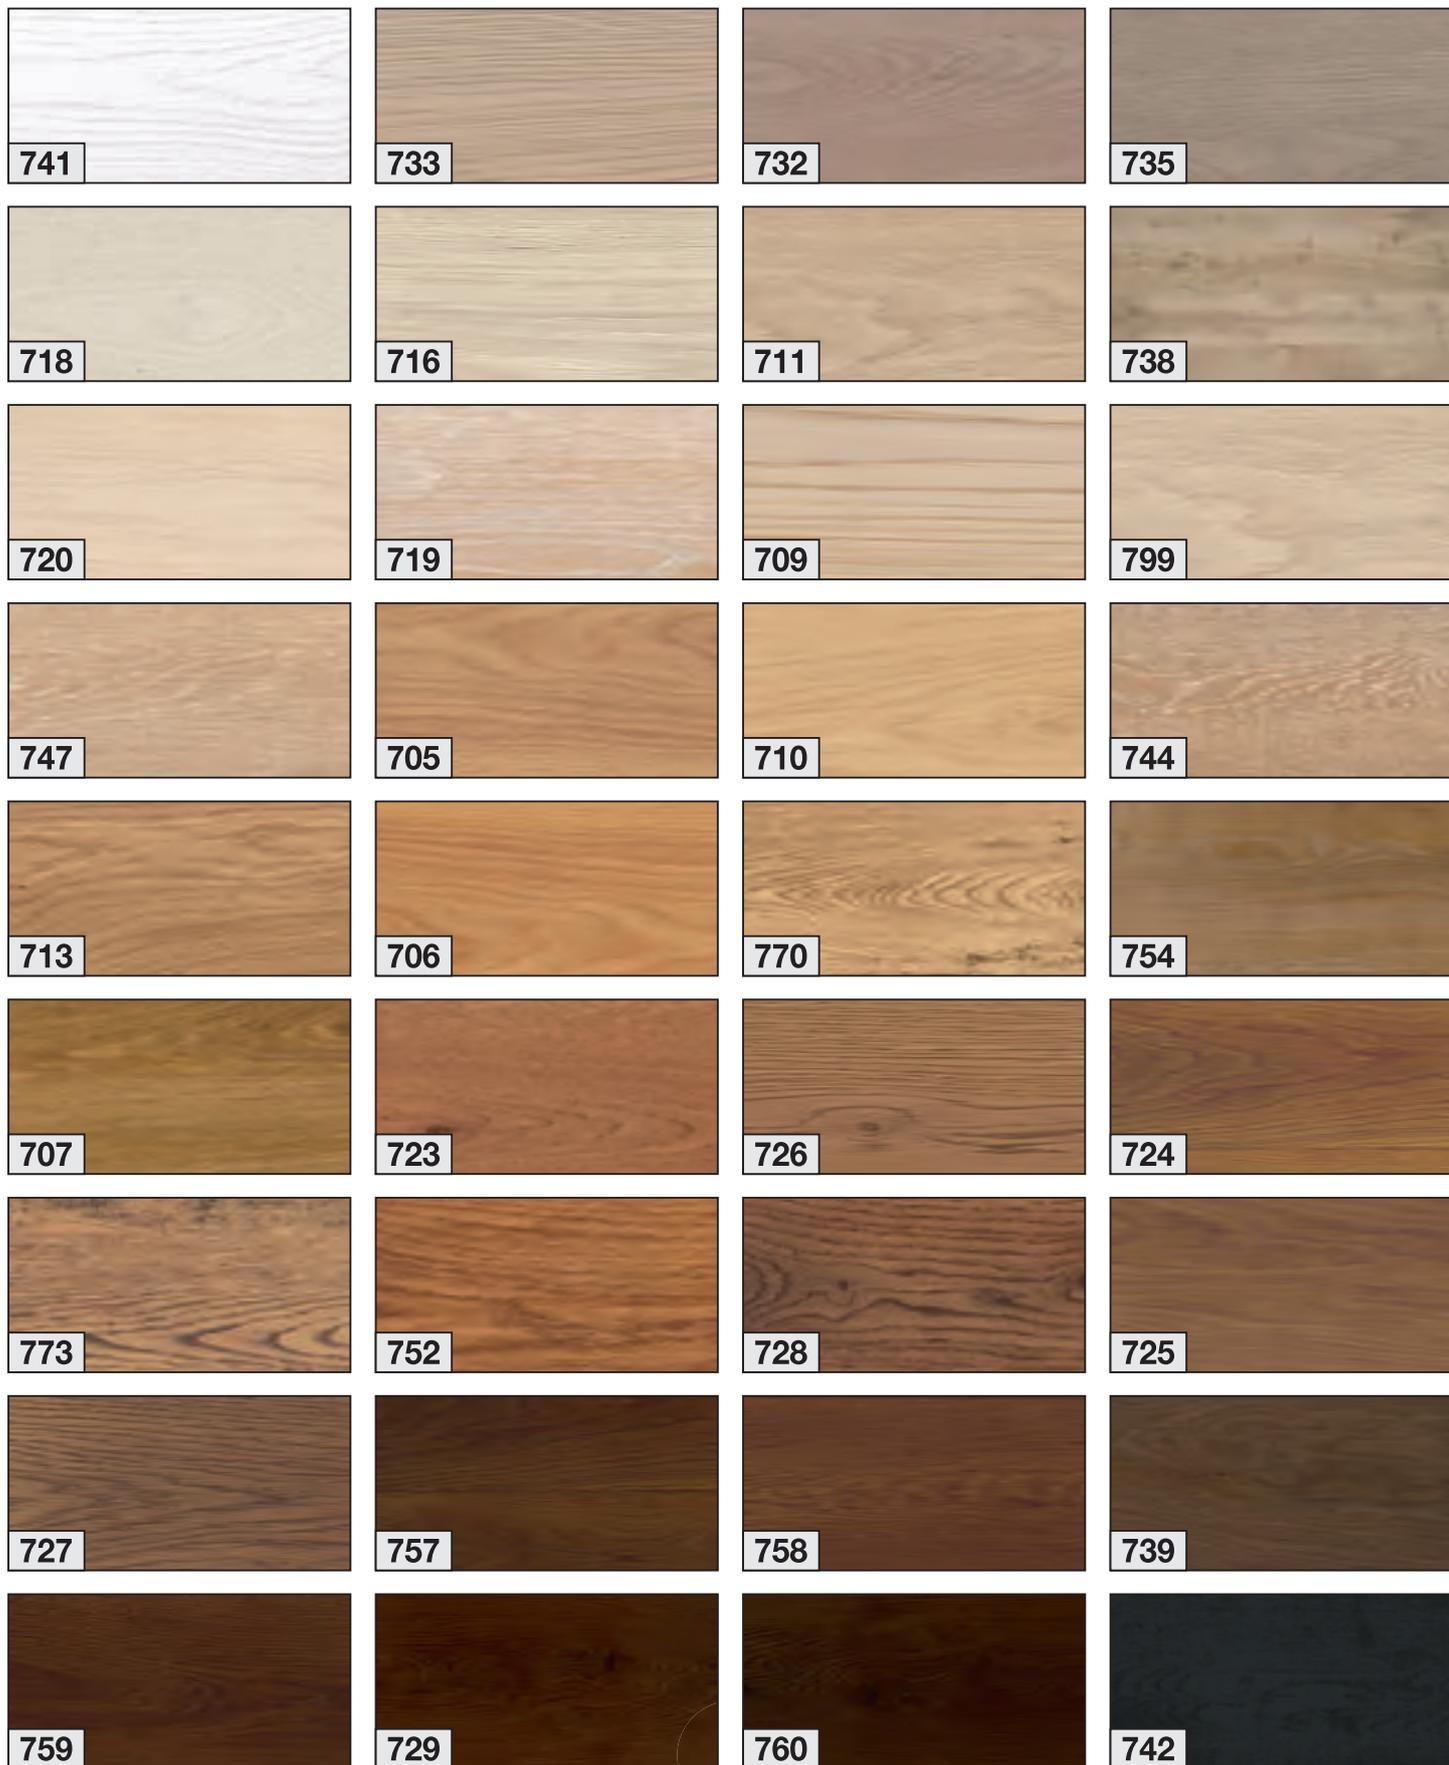

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
CARAIBI XL	CX150RC1VG	ROVERE OAK	ABCD - UNI △□	10/3x150x1900 (20% a correre)	SPAZZOLATO BRUSHED
CARAIBI XL	CX150RE1VG	ROVERE OAK	CDE - UNI □	10/3x150x1900 (20% a correre)	PIALLATO SCRAPED

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



CANARIE NATURALIZZATO 911 (scelta CD)

Spessore / Thickness 10 mm

Larghezza / Width 150 mm

Lunghezza / Length 1900 mm

collezione /collection

CANARIE



1

Essenza

1 Wood specie

3

Colori Standard

4 standard colors

1

Formato

1 Size

3

Scelte

3 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish


36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione /collection

CANARIE

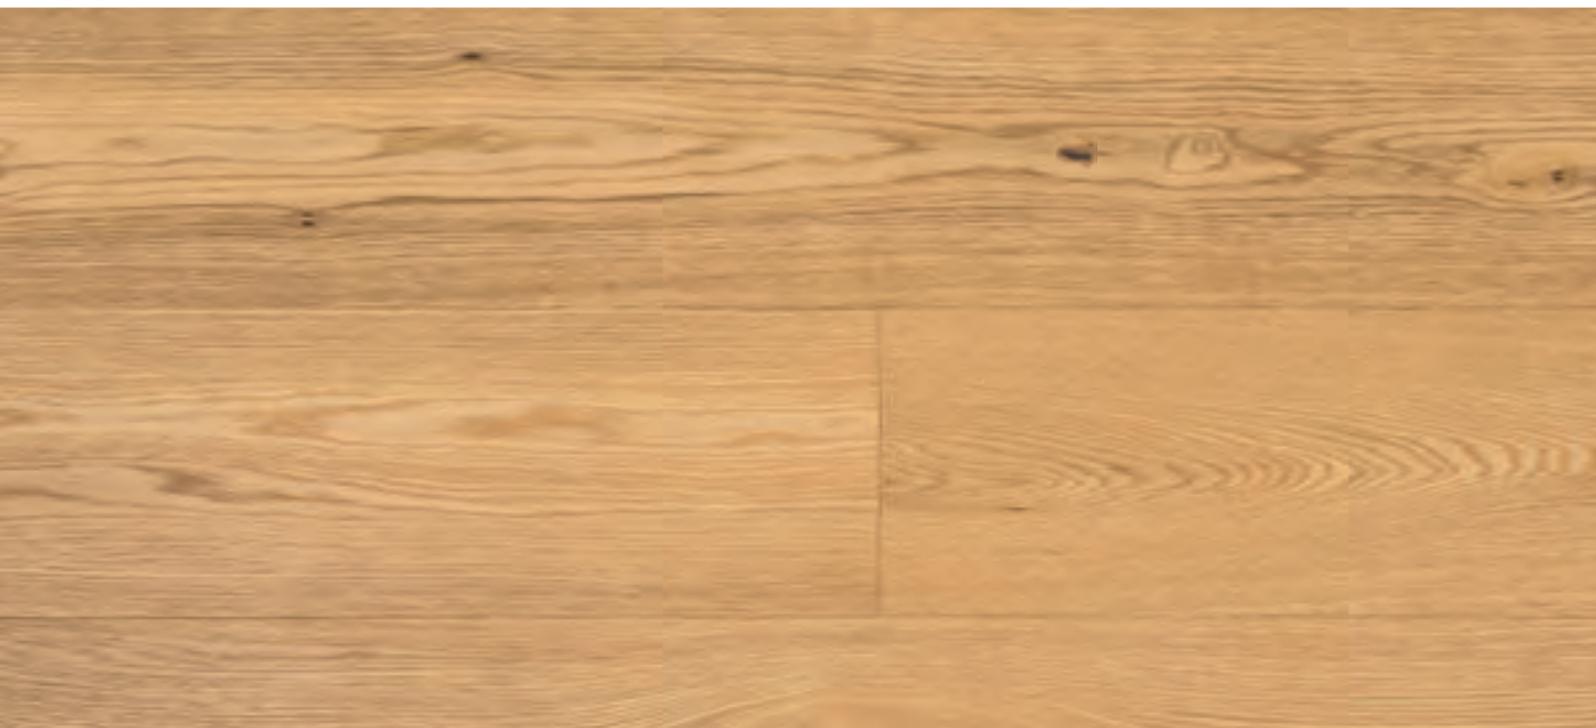

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,85 / scatola
Packaging: sqm 2,85 / box

CANARIE - NATURALE 905

Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 10/3x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 10/3x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza fissa**

(*) *fix length*

CANARIE - NATURALE 905

Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: CDK - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza fissa**

(*) *fix length*

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

CANARIE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,85 / scatola
Packaging: sqm 2,85 / box

CANARIE - NATURALIZZATO 911

Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza fissa**

(*) **fix length**

CANARIE - MIELE 913

Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/3x150x1900 mm *
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/3x150x1900 mm *
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

(*) **lunghezza fissa**











(*) **fix length**

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

CANARIE



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
CANARIE	STK 145	ROVERE OAK	ABC - UNI △	10/3x150x1900	LISCIO LEVEL
CANARIE	STK 146	ROVERE OAK	CDK - UNI □	10/3x150x1900	LISCIO LEVEL

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



FRASSINO

INVISIBLE 376 (scelta ABC)

Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 150 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione / collection
FRASSINO 10 mm



1

Essenza

1 Wood specie

2

Colori Standard

2 standard colors

1

Formato

1 Size

1

Scelta

1 Grade

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione / *collection*

FRASSINO / *ASH* 10 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,85 / scatola
Packaging: sqm 2,85 / box

FRASSINO 10 mm - NATURALE F905

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

***Wood Specie:** ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 10/3x150x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED*

FRASSINO 10 mm - INVISIBLE 376

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 10/3x150x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

***Wood Specie:** ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 10/3x150x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED*

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

***Skirting:** p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157*



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



POLINESIA
SMOKED (scelta CDE)
Spessore / Thickness 14 mm
Larghezza / Width 190 mm
Lunghezza / Length 1900 mm

collezione / collection

POLINESIA



1

Essenza

1 Wood specie

2

Colori Standard

2 standard colors

1

Formato

1 Size

2

Scelte

2 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione / collection

POLINESIA



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,166 / scatola
Packaging: sqm 2,166 / box

POLINESIA - NATURAL LIGHT

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: UNICA - UNI △ □
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

***Wood Specie:** EUROPEAN OAK
Grade: UNIQUE - UNI △ □
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED*

POLINESIA - SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

***Wood Specie:** EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED*

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

***Skirting:** p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157*

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



ANTILLE
NATURALIZZATO 911 (scelta CD)

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione / collection

ANTILLE



1

Essenza

1 Wood specie

3

Colori Standard

4 standard colors

1

Formato

1 Size

3

Scelte

3 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione / collection

ANTILLE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

ANTILLE - NATURALE 905

Essenza: ROVERE
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

ANTILLE - NATURALE 905

Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI \square
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: CDK - UNI \square
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

ANTILLE - NATURALIZZATO 911

Essenza: ROVERE
Scelta: CD - UNI \square
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: OAK
Grade: CD - UNI \square
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

ANTILLE - MIELE 913

Essenza: ROVERE
Scelta: CDK - UNI \square
Dimensione: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV



Wood Specie: OAK
Grade: CDK - UNI \square
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

ANTILLE



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
ANTILLE	STK 130	ROVERE OAK	ABC - UNI Δ	14/3x190x1900	LISCIO LEVEL
ANTILLE	STK 136	ROVERE OAK	CDK - UNI □	14/3x190x1900	LISCIO LEVEL

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



ANTILLE SMALL EU NATURALE (scelta BCDE)

Spessore / Thickness 14 mm

Larghezza / Width 190 mm

Lunghezza / Length 650/950/1250/(1)1900 mm

collezione / collection
ANTILLE EU / SMALL EU



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 standard color

2

Formati

2 Sizes

2

Scelte

2 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione / collection

ANTILLE SMALL EU

lunghezza a correre



ANTILLE SMALL EU - NATURALE 905

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: BCDE - UNI △ □

Dimensioni: 14/3x190x650/950/1250/(1)1900 mm(*)

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: BCDE - UNI △ □

Dimensions: 14/3x190x650/950/1250/(1)1900 mm (*)

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) lunghezza a correre

(*) random length

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G


Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: sqm 2,888 / box

collezione / collection

ANTILLE EU

lunghezza fissa

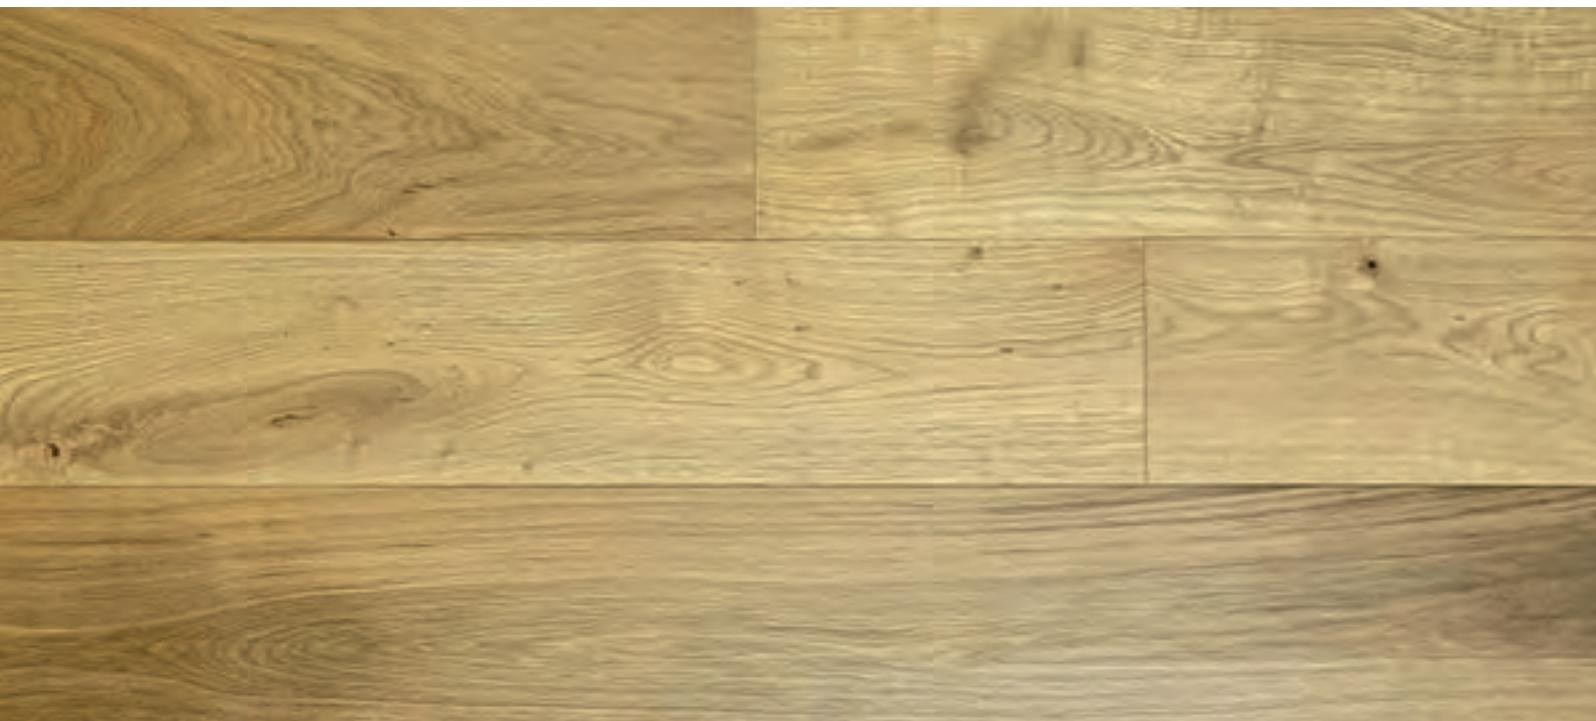

ANTILLE EU - NATURALE 905

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABCD - UNI △ □

Dimensioni: 14/3x190x1900 mm *

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABCD - UNI △ □

Dimensions: 14/3x190x1900 mm *

Working: BRUSHED

Finish: UV LACQUERED

(*) lunghezza fissa

(*) fix length

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO

Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Incastro: M/F

Joint: T/G

Imballo: mq 2,888 / scatola

Packaging: sqm 2,888 / box

Bisellatura: 4 V

Bevel: 4 V

Posa: INCOLLATA

Installation: GLUED



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



FRASSINO
INVISIBLE 376 (scelta ABC)

Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione / collection

FRASSINO 14 mm



1

Essenza

1 Wood specie

4

Colori Standard

4 standard colors

1

Formato

1 Size

1

Scelta

1 Grade

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione / collection

FRASSINO / ASH 14 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPPO
Back Layer: 3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK

Incastro: M/F
Joint: T/G

Imballo: mq 2,166 / scatola
Packaging: sqm 2,166 / box

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

FRASSINO 14 mm - NATURALE F905

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

FRASSINO 14 mm - INVISIBLE 376

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

FRASSINO 14 mm - BIANCO 374

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

FRASSINO 14 mm - GRIGIO 373

Essenza: FRASSINO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: ASH
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

FRASSINO / ASH



F 741



F 733



F 732



F 735



F 718



F 716



F 711



F 738



F 720




F 719



F 709



F 799



F 747



F 705



F 710



F 744



F 713




F 706



F 770



F 754



F 707



F 723



F 726



F 724



F 773



F 752



F 728



F 725




F 727



F 757



F 758



F 739




F 759



F 729



F 760



F 742

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
FRASSINO <i>ASH</i>	FR190FC0G370	FRASSINO <i>ASH</i>	ABC - UNI Δ	14/3x190x1900	LISCIO <i>LEVEL</i>

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



SUNRISE
SINGAPORE (scelta CD)
Spessore / *Thickness* 14 mm
Larghezza / *Width* 190 mm
Lunghezza / *Length* 1900 mm

collezione / collection

SUNRISE



1

Essenza

1 Wood specie

4

Colori Standard

4 standard colors

1

Formato

1 Size

2

Scelte

2 Grades

2

Lavorazioni

2 Workings

1

Finitura

1 Finish

36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione / collection

SUNRISE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYERS WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Imballo: mq 2,888 / scatola
Packaging: sqm 2,888 / box

SUNRISE - TAIPEI

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

SUNRISE - BANGKOK

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

SUNRISE - SINGAPORE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

SUNRISE - PECHINO

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 14/3x190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: VERNICIATO UV










Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14/3x190x1900 mm
Working: HAND SCRAPED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

SUNRISE



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
SUNRISE	SR190RC1G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14/3x190x1900	SPAZZOLATO BRUSHED
SUNRISE	STK 121	ROVERE OAK	CDE - UNI □	14/3x190x1900	PIALLATO SCRAPED

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



MALDIVE NATURALE 905 (scelta DE)

Spessore / Thickness 15 mm

Larghezza / Width 190 mm

Lunghezza / Length 1900 mm

collezione / collection

MALDIVE 190



1

Essenza

1 Wood specie

2

Colori Standard

2 standard colors

1

Formati

1 Size

1

Scelta

1 Grade

2

Lavorazioni

2 Workings

2

Finiture

2 Finishes


36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione / collection

MALDIVE 190

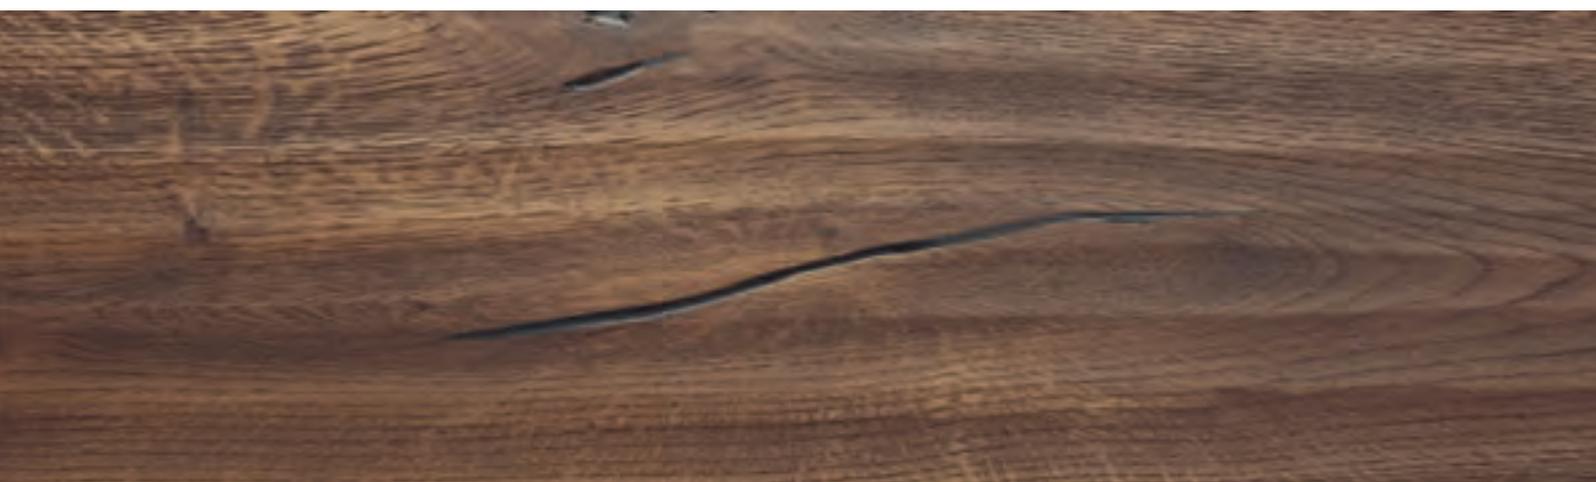

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE+PIOPPO
Back Layer: 3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: FLOTTANTE O INCOLLATA
Installation: FLOATING OR GLUED

Imballo 190: mq 2,888 / scatola
Packaging 190: sqm 2,888 / box

MALDIVE 190 - NATURALE 905

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI □
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI □
Dimensions: 15/4x190x1900 mm
Working: HEAVY BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

MALDIVE 190 - THERMO 965

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI □
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO FORTE
Finitura: OLIATO NATURALE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI □
Dimensions: 15/4x190x1900 mm
Working: HEAVY BRUSHED
Finish: NATURAL OILED

MALDIVE 190 - THERMO 965

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI □
Dimensione: 15/4x190x1900 mm
Lavorazione: PIALLATO A MANO
Finitura: OLIATO NATURALE











Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI □
Dimensions: 15/4x190x1900 mm
Working: HAND SCRAPED
Finish: NATURAL OILED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

MALDIVE 190



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
MALDIVE	MA190RE2G	ROVERE OAK	DE - UNI □	15/4x190x1900	SPAZZOLATO FORTE HEAVY BRUSHED

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO
ENGINEERED WOODEN FLOORING



HAWAII 220
NATURALE (scelta DE)
Spessore / *Thickness* 15 mm
Larghezza / *Width* 220 mm
Lunghezza / *Length* 2200 mm

collezione / collection
HAWAII 220



1

Essenza

1 Wood specie

2

Colori Standard

2 standard colors

1

Formato

1 Size

1

Scelta

1 Grade

2

Lavorazione

2 Workings

1

Finitura

1 Finish

collezione / collection

HAWAII 220



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 3 STRATI RETRO ABETE / PIOPPO
Back Layer: 3 LAYERS WITH SPRUCE+POPLAR BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA o FLOTTANTE
Installation: GLUED or FLOATING

Imballo: mq 2,904 / scatola
Packaging: sqm 2,904 / box

HAWAII - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI
Dimensioni: 15/4x220x2200 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x220x2200 mm
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

HAWAII - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI
Dimensioni: 15/4x220x2200 mm
Lavorazione: LEGGERMENTE PIALLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x220x2200 mm
Working: LIGHT HANDSCRAPED
Finish: UV LACQUERED

HAWAII - SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: DE - UNI
Dimensioni: 15/4x220x2200 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: DE - UNI
Dimensions: 15/4x220x2200 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157



collezioni pavimenti **LEGNO A SPINA**

*HERRINGBONE / CHEVRON
wood collections*

SPINE ABCD - 3 mm _____ ●

SPINE AB - 4 mm _____ ●

SPINE ABC - 4 mm _____ ●

SPINE NEW LINE 90/120 - 4 mm _ ●







T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO

ENGINEERED WOODEN FLOORING



STK 176 - Spina Francese 45° NATURALE (scelta AB)

Spessore / Thickness 10 mm
Larghezza / Width 90 mm
Lunghezza / Length 510 mm

collezione /collection

SPINE



1

Essenza

1 Wood specie

3

Colori Standard

3 standard colors

3

Formati

3 Sizes

3

Scelte

3 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione /collection

SPINE ABCD - 3 mm



Spina Italiana 90°/ Herringbone 90°

STK161 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x600 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x600 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK162 - SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x600 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x600 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK163 - THERMO

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x600 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV


Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x600 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

SPINE ABCD - 3 mm

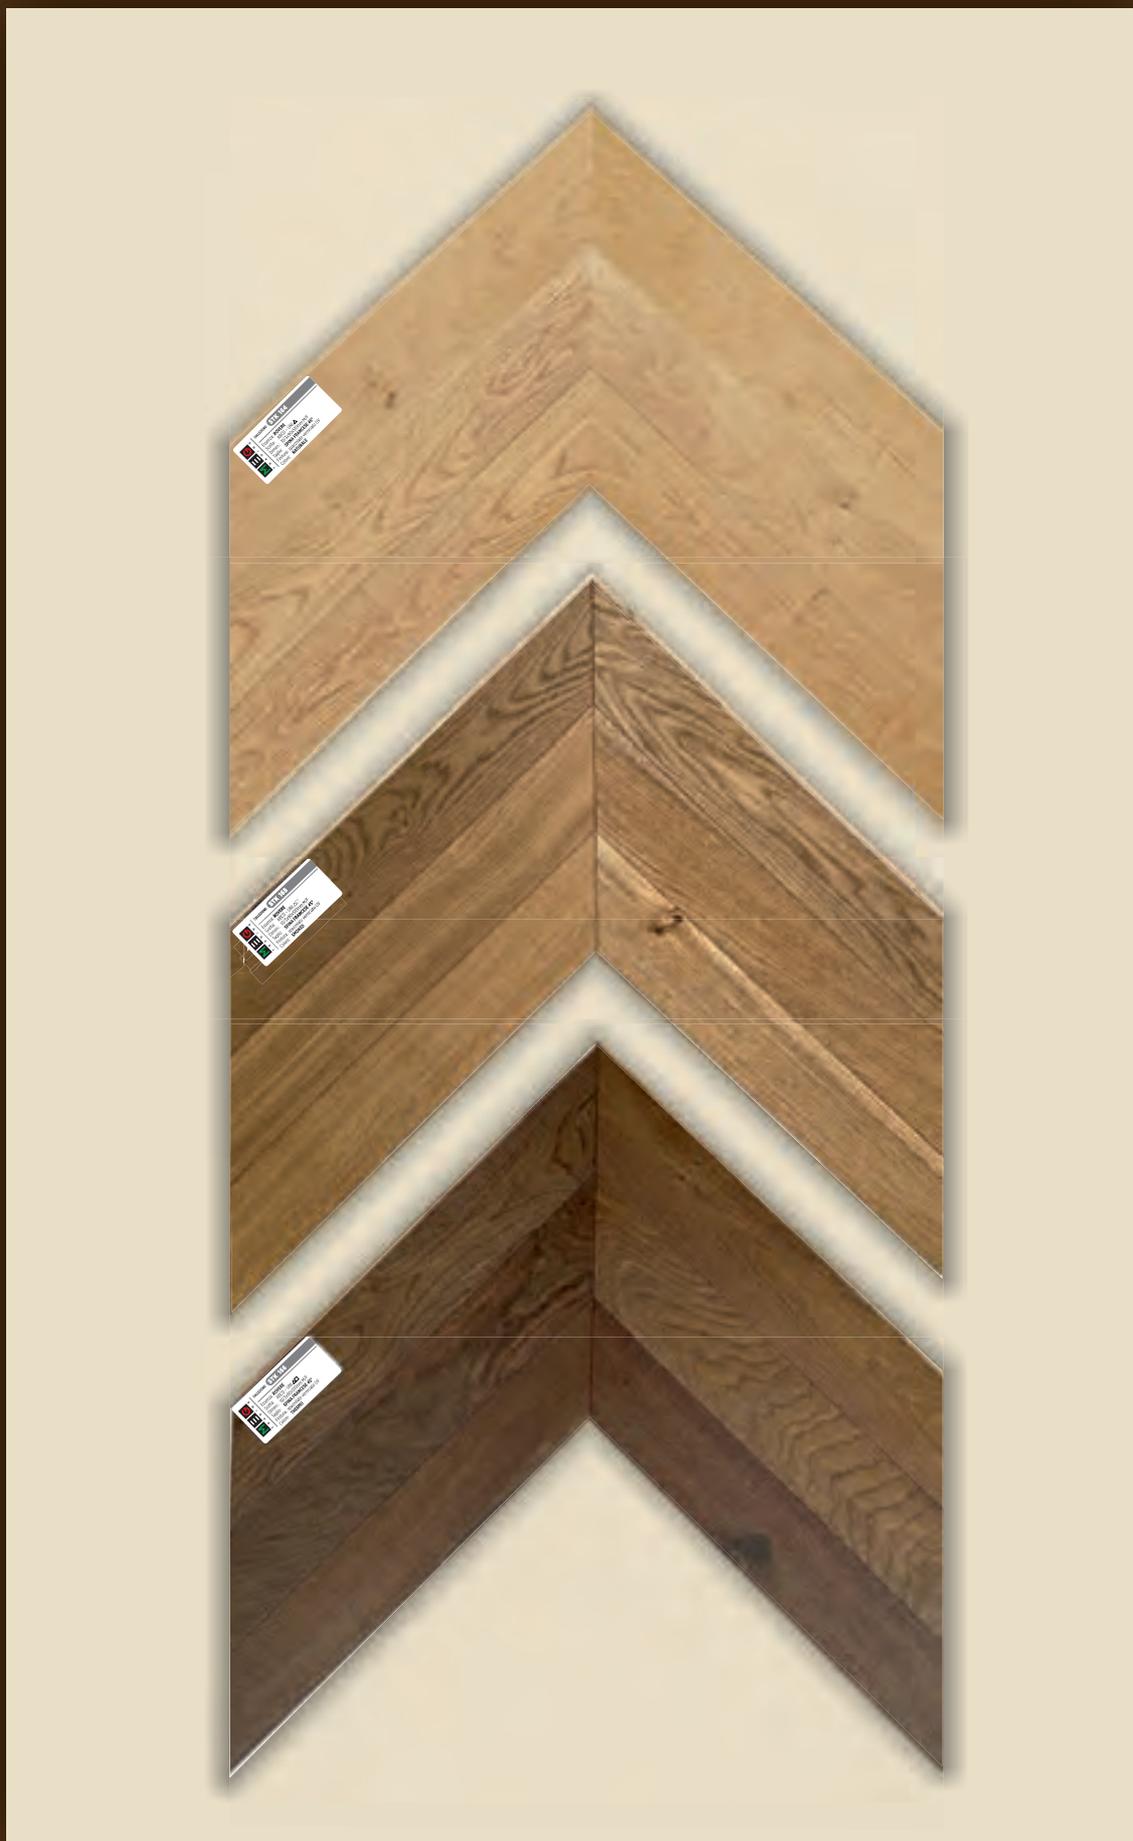

Spina Francese 45°/ Chevron 45°

STK164 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x510 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x510 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK165 - SMOKED

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x510 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x510 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK166 - THERMO

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x510 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x510 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

SPINE ABCD - 3 mm



Spina Ungherese 60°/ Chevron 60°

STK264 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x550 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x550 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK265 - SMOKE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x550 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x550 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK266 - THERMO

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABCD - UNI △□
Dimensioni: 10/3x90x550 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABCD - UNI △□
Dimensions: 10/3x90x550 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

SPINE AB - 4 mm



Spine AB 4 mm

STK174 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x600 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x600 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK176 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x510 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x510 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK175 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x550 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x550 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

SPINE ABC - 4 mm



Spine ABC 4 mm

STK174 C - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 10/4x90x600 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 10/4x90x600 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

STK176 C - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABC - UNI Δ
Dimensioni: 10/4x90x510 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO UV

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABC - UNI Δ
Dimensions: 10/4x90x510 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: UV LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157


Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection

SPINE NEW LINE 90 / 120



scelta AB

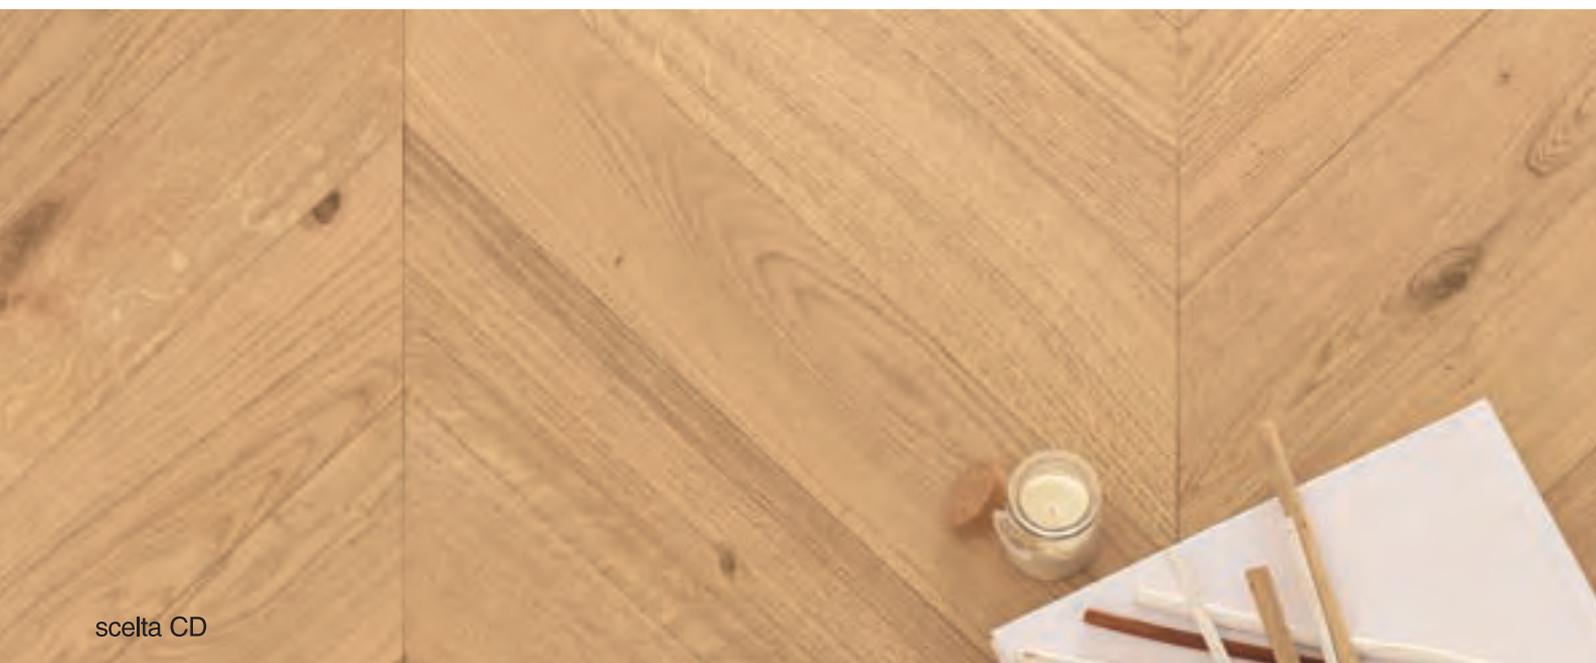

scelta CD

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

Spina Francese 45°/ Chevron 45°

SPINE NEW LINE 90 - 45°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x600/900 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 120 - 45°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 90 - 45°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x90x600/900mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE


SPINE NEW LINE 120 - 45°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA FRANCESE 45°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: CHEVRON 45°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

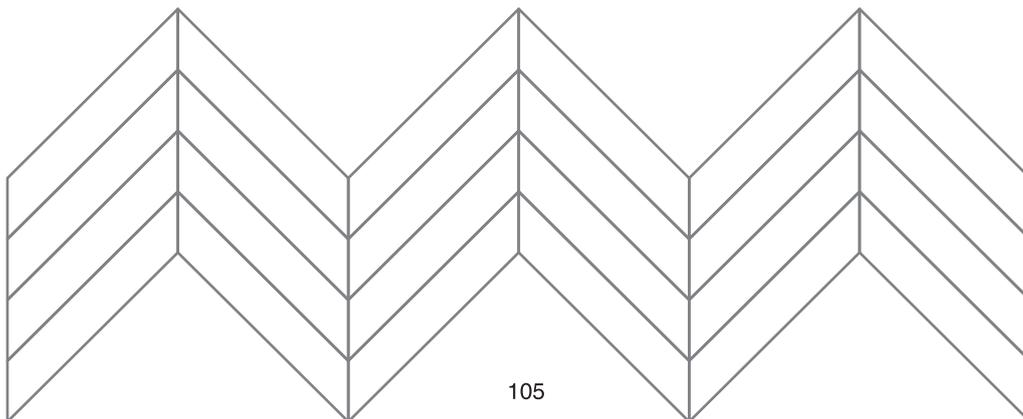

Spina Italiana 90°/ Herringbone 90°

SPINE NEW LINE 90 - 90°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x600/900 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 120 - 90°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 90 - 90°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x90x600/900 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE


SPINE NEW LINE 120 - 90°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA ITALIANA 90°
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: HERRINGBONE 90°
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days

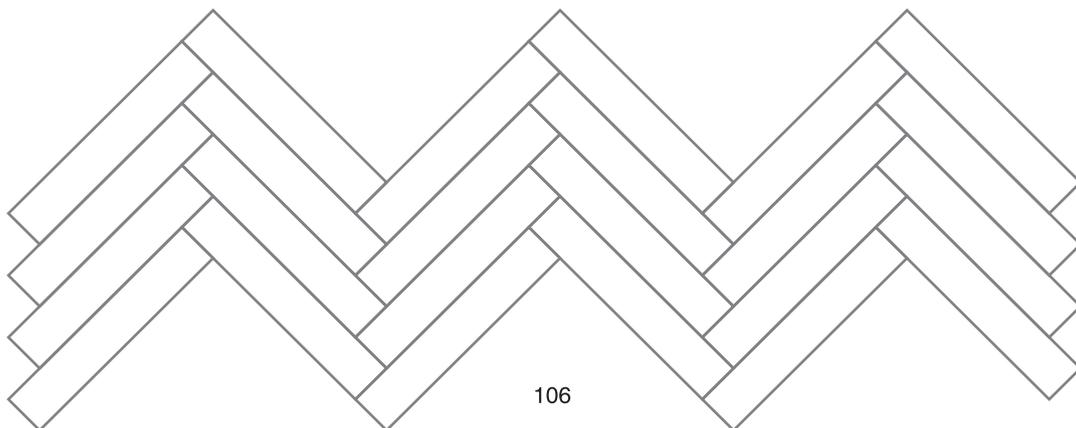

Spina Ungherese 60°/ Chevron 60°

SPINE NEW LINE 90 - 60°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x90x600/900 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 120 - 60°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

SPINE NEW LINE 90 - 60°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x90x600/900 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x90x600/900 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE


SPINE NEW LINE 120 - 60°A CAMPIONE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensioni: 10/4x120x600/1250 mm M/F
Tagli: SPINA UNGHERESE 60° (aperta)
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm T/G
Cuts: CHEVRON 60° (open)
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED BY SAMPLE

Consegna: 30/40 gg

Delivery time: 30/40 days








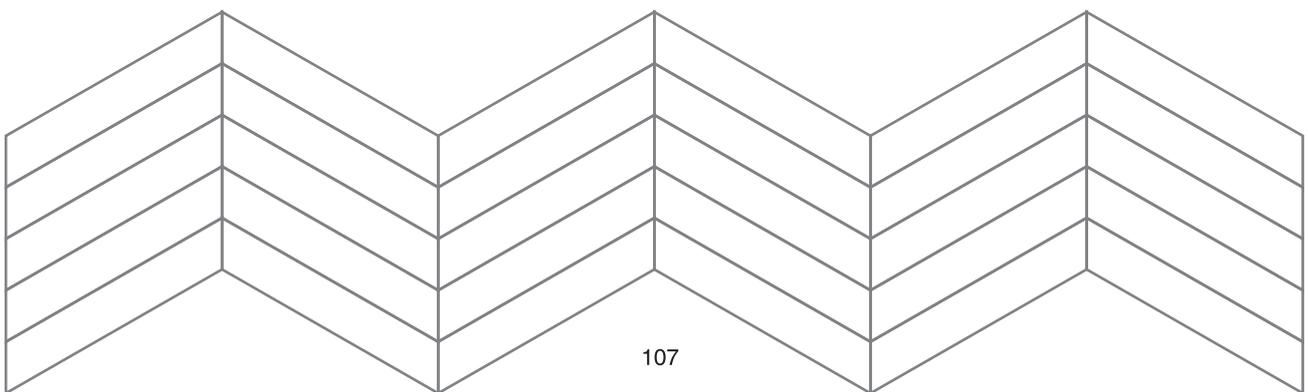




SPINA CD - 45°

collezione /collection

SPINE NEW LINE 90 / 120





collezioni pavimenti **LEGNO EUROPA**

EUROPEAN WOODEN
flooring collections

- NEW LINE S 120 - 10 mm** _____ ●
- NEW LINE T 195 - 14,5 mm** _____ ●
- NEW LINE BLACK FILLER** _____ ●



PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING



NEW LINE S 120
NATURALE (scelta AB)

Spessore / *Thickness* 10 mm
Larghezza / *Width* 120 mm
Lunghezza / *Length* 600/1250 mm

collezione /collection
NEW LINE S 120 - 10 mm



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 Standard color

1

Formato

1 Size

3

Scelte

3 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish


36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors



collezione /collection

NEW LINE S 120 - 10 mm

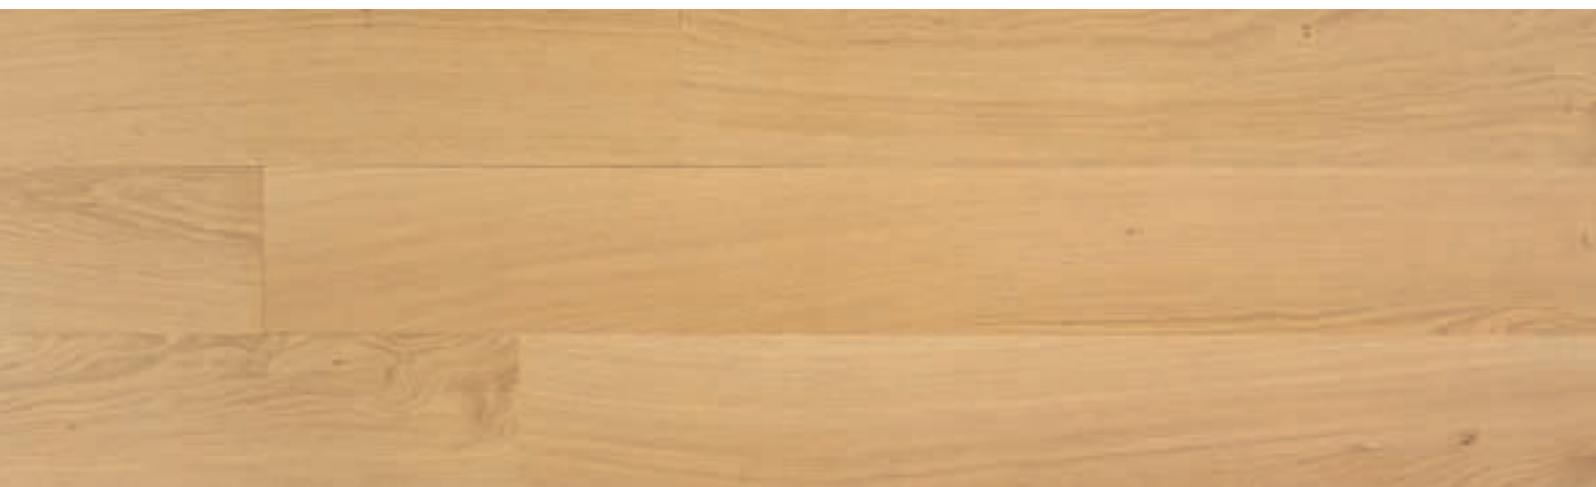

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO

BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

NEW LINE S 120 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 10/4x120x600/1250 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NEW LINE S 120 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 10/4x120x600/1250 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NEW LINE S 120 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 10/4x120x600/1250 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

NEW LINE S 120 - 10 mm



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
NEW LINE S 120	NS120RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL
NEW LINE S 120	NS120RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	10/4x120x600/1250	LISCIO LEVEL

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING



NEW LINE T 195
NATURALE (scelta AB)

Spessore / *Thickness* 14,5 mm
Larghezza / *Width* 195
Lunghezza / *Length* 1200/1800 mm

collezione /collection
NEW LINE T 195 - 14,5 mm



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 Standard color

1

Formati

1 Size

3

Scelte

3 Grades

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

36 Colori a CAMPIONE

36 SAMPLE colors





NEW LINE T 195 CD
NATURALE (scelta CD)

Spessore / Thickness 14,5 mm
Larghezza / Width 195 mm
Lunghezza / Length 1400/2000 mm





collezione / *collection*

NEW LINE T 195 - 14,5 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL FEATURES*

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO

BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

NEW LINE T 195 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: AB - UNI ○
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: AB - UNI ○
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NEW LINE T 195 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: ABC - UNI △
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: ABC - UNI △
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NEW LINE T 195 - NATURALE

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CD - UNI □
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CD - UNI □
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Prifiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione / collection

NEW LINE T 195 - 14,5 mm



Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors

LEGNO GREZZO / UNFINISHED WOOD

Collezione <i>Collection</i>	Codice <i>Code</i>	Essenza <i>Wood Specie</i>	Scelta <i>Grade</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Lavorazione <i>Working</i>
NEW LINE T 195	NT195RA0G	ROVERE OAK	AB - UNI ○	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL
NEW LINE T 195	NT195RC0G	ROVERE OAK	ABC - UNI △	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL
NEW LINE T 195	NT195RD0G	ROVERE OAK	CD - UNI □	14,5/4x195x1400/2000	LISCIO LEVEL

LAVORAZIONI + FINITURA A CAMPIONE / WORKINGS AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO LEGGERO PORO APERTO + FINITURA A CAMPIONE
LIGHT BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO NORMALE + FINITURA A CAMPIONE
NORMAL BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

SPAZZOLATO FORTE + FINITURA A CAMPIONE
HEAVY BRUSHED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO LARGO + FINITURA A CAMPIONE
WIDE SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE

PIALLATO STRETTO A MANO + FINITURA A CAMPIONE
STRICT HAND SCRAPED AND FINISHES BY SAMPLE



T R A D I N G

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO

BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING



NEW LINE BLACK FILLER NATURALE (scelta CDE)

Spessore / Thickness 10 mm

Larghezza / Width 120 mm

Lunghezza / Length 600/1250 mm

collezione /collection
NEW LINE Black filler



1

Essenza

1 Wood specie

1

Colore Standard

1 standard color

2

Formati

2 Sizes

1

Scelta

1 Grade

1

Lavorazione

1 Working

1

Finitura

1 Finish

collezione /collection
NEW LINE Black filler



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

PAVIMENTI IN LEGNO SUPPORTATO BISELLATO
BEVELED ENGINEERED WOODEN FLOORING

NEW LINE S 120 - NATURALE Stucco nero / Black filler

Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 10/4x120x600/1250 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 10/4x120x600/1250 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NEW LINE T 195 - NATURALE Stucco nero / Black filler

Essenza: ROVERE
Scelta: CDE - UNI □
Dimensione: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: CDE - UNI □
Dimensions: 14,5/4x195x1400/2000 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Battiscopa: p. 148
Tori e Angolari: p. 152
Soglie: p. 153
Sottopavimenti: p. 154
Barriera Vapore: p. 155
Accessori per la posa: p. 156
Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148
Square and corner stair profiles: p. 152
Profiles: p. 153
Underfloors: p. 154
Vapour barrier: p. 155
Accessories for installation: p. 156
Maintenance and cleaning products: p. 157



collezioni pavimenti **MEG PROJECT**


MEG PROJECT *flooring collections*

- QUADROTTA CROCE _____ •**
- QUADROTTA VERSAILLES 600 ____ •**
- QUADROTTA VERSAILLES 900 ____ •**
- SPINA MATITA _____ •**

1.



collezione / collection
MEG PROJECT

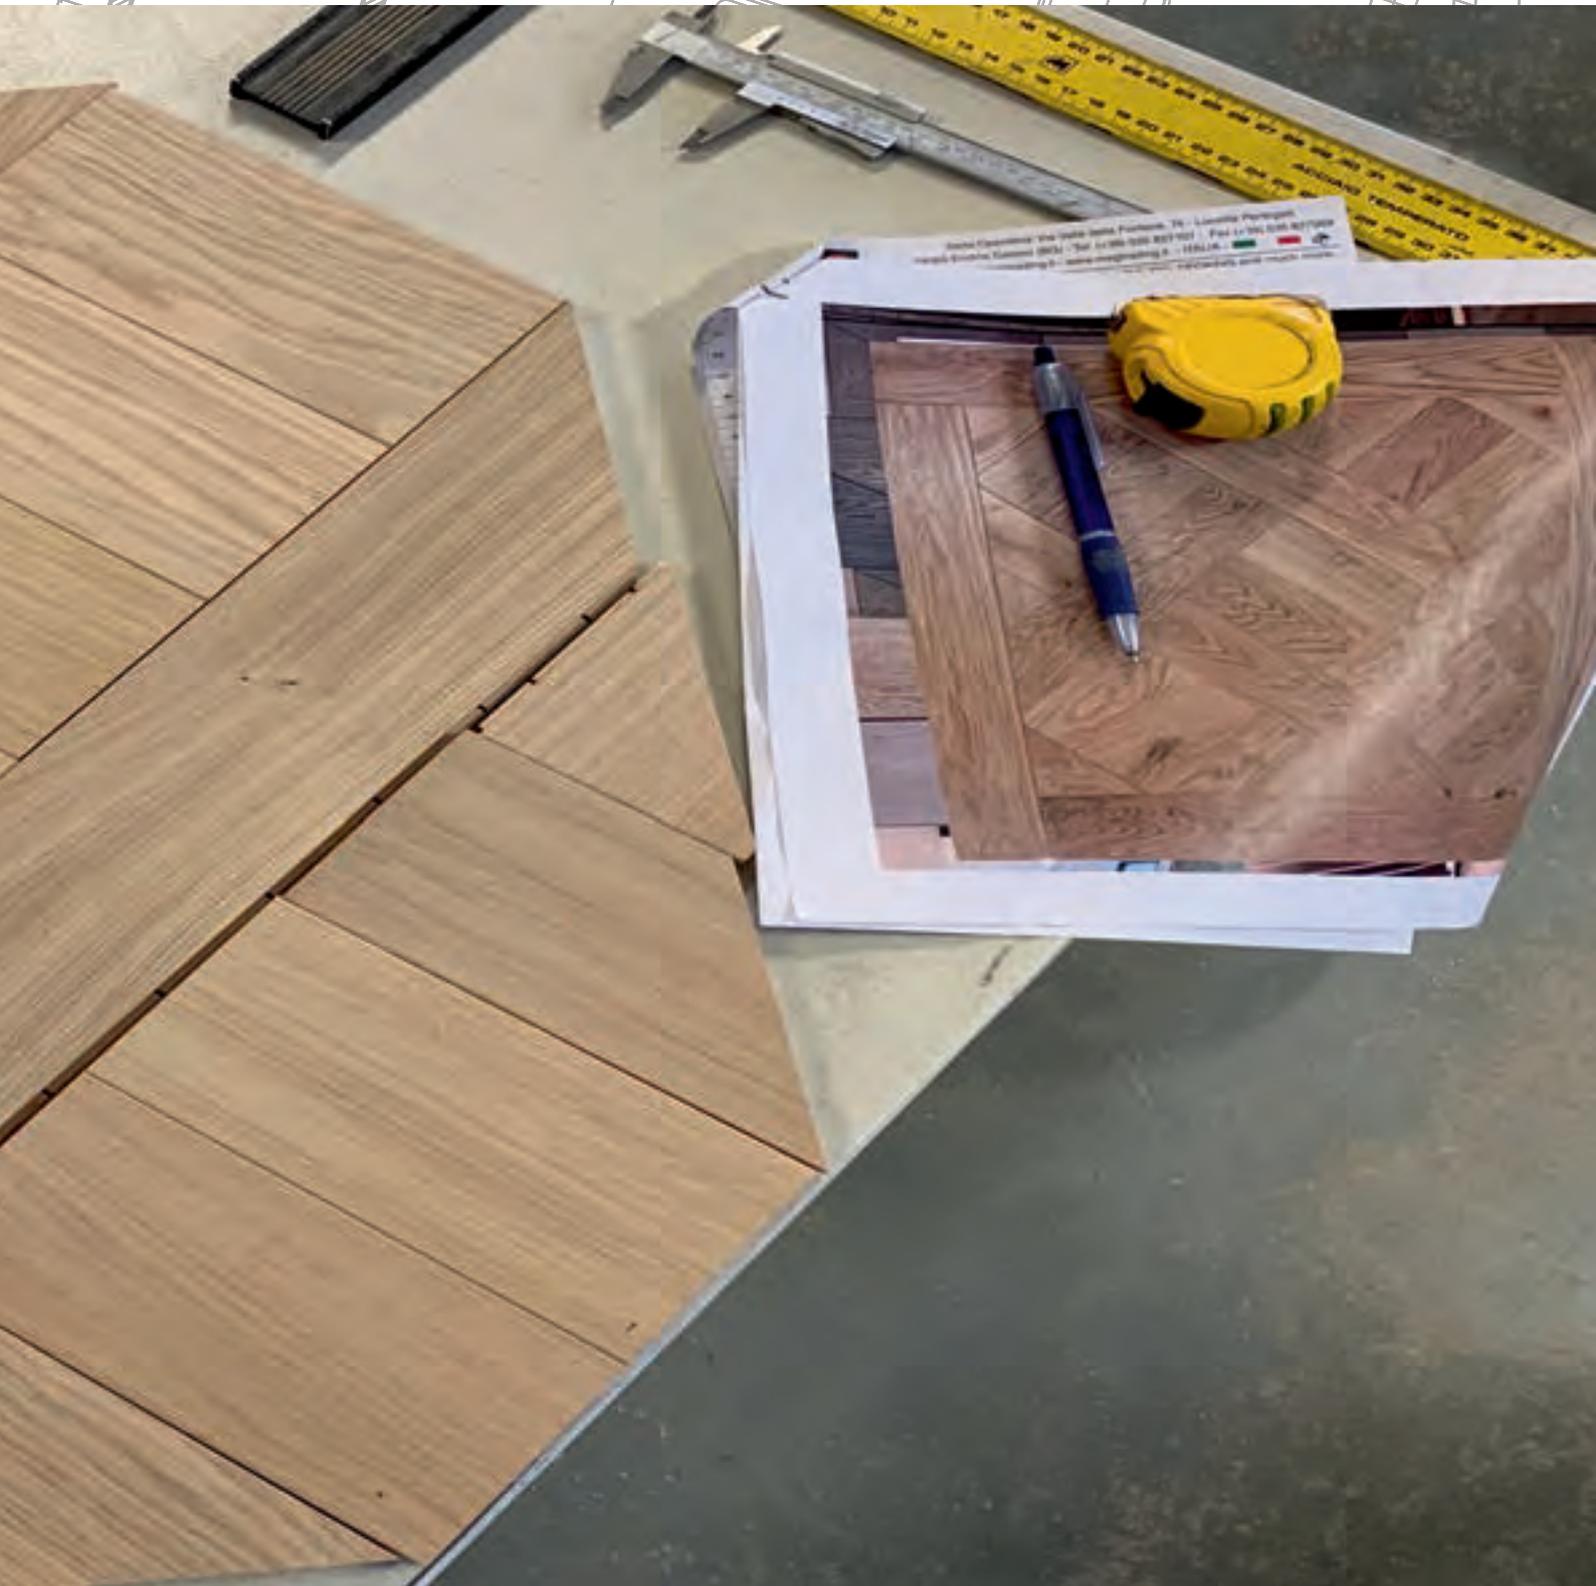

collezione /collection

QUADROTTA CROCE



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

QUADROTTA CROCE

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI Δ

Dimensioni: 15/4x600x600 mm M/F

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: - GREZZO

- VERNICIATO NATURALE

- VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABC - UNI Δ

Dimensions: 15/4x600x600 mm T/G

Working: BRUSHED

Finish: - UNFINISHED

- NATURAL LAQUERED

- LAQUERED AT SAMPLE



Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection
VERSAILLES 600



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

VERSAILLES 600

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI Δ

Dimensioni: 15/4x600x600 mm M/F

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: - GREZZO

- VERNICIATO NATURALE

- VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABC - UNI Δ

Dimensions: 15/4x600x600 mm T/G

Working: BRUSHED

Finish: - UNFINISHED

- NATURAL LAQUERED

- LAQUERED AT SAMPLE



Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection
VERSAILLES 900



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

VERSAILLES 900

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI Δ

Dimensioni: 15/4x900x900 mm M/F

Lavorazione: SPAZZOLATO

Finitura: - GREZZO

- VERNICIATO NATURALE
- VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK


Grade: ABC - UNI Δ

Dimensions: 15/4x900x900 mm T/G

Working: BRUSHED

Finish: - UNFINISHED

- NATURAL LAQUERED
- LAQUERED AT SAMPLE

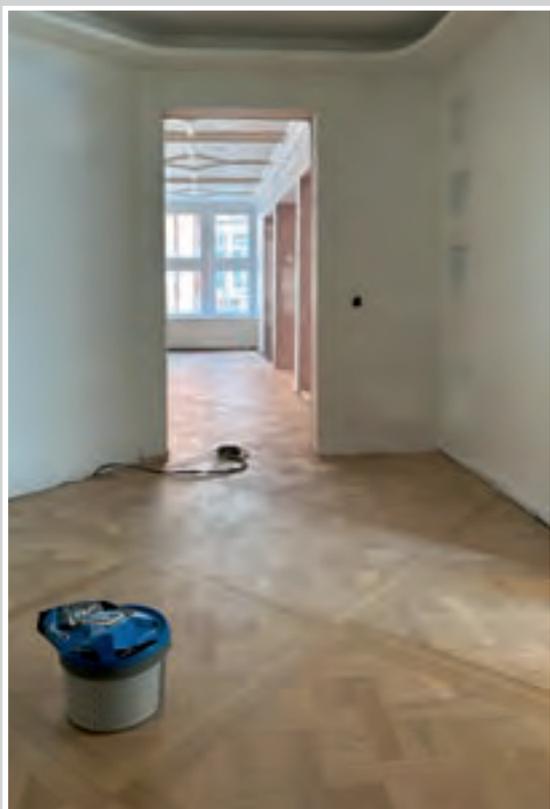

Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157

collezione /collection
SPINA MATITA



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO MULTISTRATO
Back Layer: 2 LAYER WITH MULTILAYER BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED

SPINA MATITA

Essenza: ROVERE EUROPEO

Scelta: ABC - UNI Δ

Dimensioni: 14/4x45x700 mm M/F

Tagli: SPINA ITALIANA 90°

Lavorazione: SPAZZOLATO - BISELLATO 4V

Finitura: - GREZZO

- VERNICIATO NATURALE

- VERNICIATO A CAMPIONE

Wood Specie: EUROPEAN OAK

Grade: ABC - UNI Δ

Dimensions: 14/4x45x700 mm T/G

Cuts: HERRINGBONE 90°

Working: BRUSHED - 4V BEVELED

Finish: - UNFINISHED

- NATURAL LAQUERED

- LAQUERED AT SAMPLE



Battiscopa: p. 148

Tori e Angolari: p. 152

Soglie: p. 153

Sottopavimenti: p. 154

Barriera Vapore: p. 155

Accessori per la posa: p. 156

Manutenzione e prodotti per la pulizia: p. 157

Skirting: p. 148

Square and corner stair profiles: p. 152

Prifiles: p. 153

Underfloors: p. 154

Vapour barrier: p. 155

Accessories for installation: p. 156

Maintenance and cleaning products: p. 157



QUADROTTA CROCE



CROCE

QUADROTTA





VERSAILLES 900



CROCE

QUADROTTA





ACCESSORI

ACCESSORIES

BATTISCOPIA

SKIRTING _____ ●

TORI E ANGOLARI

*SQUARE AND CORNER
STAIR PROFILES* _____ ●

SOGLIE

PROFILES _____ ●

SOTTOPAVIMENTI

UNDERFLOORS _____ ●

BARRIERA VAPORE

VAPOUR BARRIER _____ ●

ACCESSORI PER LA POSA

ACCESSORIES FOR INSTALLATION _____ ●

MANUTENZIONE e PRODOTTI PER LA PULIZIA

*MAINTENANCE and
CLEANING PRODUCTS* _____ ●

Battiscopa legno

Wood skirting

LEGNO STANDARD, LEGNO TINTO

STANDARD WOOD, STAINED WOOD

	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Finitura <i>Finish</i>	Colore <i>Color</i>
70 	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA <i>TANGANIKA BN SKIRTING</i>	10x70x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NOCE CHIARO <i>LIGHT WALNUT</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA <i>TANGANIKA BN SKIRTING</i>	10x70x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
80 	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>OAK BN SKIRTING</i>	10x80x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
80 	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA <i>TANGANIKA BN SKIRTING</i>	13x80x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>
30 	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA <i>TANGANIKA SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>
50 	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA <i>TANGANIKA SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>

➔ * IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO ESCLUSO IL NATURALE
* TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS EXCEPT NATURAL

BATTISCOPA BECCO CIVETTA
BULL NOSE SKIRTING







BATTISCOPA TESTA QUADRA
SQUARE SKIRTING



Battiscopa **MDF** bianco (sovraverniciabile)

MDF white skirting (overpaintable)

	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Colore <i>Color</i>
	BATTISCOPA TQ IN MDF <i>MDF SQ SKIRTING</i>	14x60x2400	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA BC IN MDF <i>MDF BN SKIRTING</i>	10x70x2400	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA TQ IN MDF <i>MDF SQ SKIRTING</i>	14x80x2400	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA COPRIMARMO IN MDF <i>MDF OVERMARBLE SKIRTING</i>	16x130x2200	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA FRANCESE IN MDF <i>MDF FRENCH STYLE SKIRTING</i>	14x120x2400	BIANCO <i>WHITE</i>



BATTISCOPA TQ IN MDF
MDF SQ SKIRTING



BATTISCOPA BC IN MDF
MDF BN SKIRTING



BATTISCOPA TQ IN MDF
MDF SQ SKIRTING




BATTISCOPA COPRIMARMO IN MDF
MDF OVERMARBLE SKIRTING




BATTISCOPA FRANCESE IN MDF
MDF FRENCH STYLE SKIRTING

Tori e angolari


Square and corner stair profiles

Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	








Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	



Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
ANGOLARE QUADRO CON TAPPO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO CLOSED CORNER STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS	



	Descrizione <i>Description</i>	Colore <i>Color</i>	Codice <i>Code</i>
	SOGLIA "T" ALLUMINIO 14/9 ANODIZZATA <i>ALUMINIUM "T" PROFILE 14/9 ANODIZED</i>	- ARGENTO - OTTONE	99/T 399/T
	SOGLIA DILATAZIONE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO <i>ALUMINUM EXPANSION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED</i>	- ARGENTO - ORO - BRONZO	SD12_ARG SD12_ORO SD12_BRO
	SOGLIA COMPENSAZIONE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO <i>ALUMINUM COMPENSATION THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED</i>	- ARGENTO - ORO - BRONZO	SC12_ARG SC12_ORO SC12_BRO
	SOGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO <i>ALUMINUM END SILL + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED</i>	- ARGENTO - ORO - BRONZO	ST12_ARG ST12_ORO ST12_BRO
	SOGLIA GRADINO IN ALLUMINIO + BASE ALLUMINIO CON INSERTO IN PVC ANTIURTO COMPRESO <i>ALUMINUM STEP THRESHOLD + ALUMINUM BASE WITH SHOCKPROOF PVC INSERT INCLUDED</i>	- ARGENTO - ORO - BRONZO	SG12_ARG SG12_ORO SG12_BRO

Lunghezza soglie e basi: **2700 mm/cad.** *Profile and tees Length: 2700 mm/each*



Accessori per posa flottante

Accessories for floating installation

Descrizione Description	Composizione Composition	Spessore Thickness	Dimensioni Dimensions	Unità di vendita Selling unit	Q.tà per pallet Pallet quantity
SECURA LIGHT FLEX	XPS	1,6 mm	18,2 x 1,1 ml	20 mq /sqm	480 mq /sqm



SECURA AQUASTOP FLEX	XPS / PET foil + overlap	2 mm	13,64 x 1,1 ml	15 mq /sqm	600 mq /sqm
----------------------	--------------------------	------	----------------	------------	-------------



OPTIMA AQUASTOP	PEHD / PET foil + overlap	2 mm	10 x 1 ml	10 mq /sqm	300 mq /sqm
-----------------	---------------------------	------	-----------	------------	-------------




MULTIPROTECT ACOUSTIC	PU / minerals + ALU foil	2 mm	8 x 1 ml	8 mq /sqm	320 mq /sqm
-----------------------	--------------------------	------	----------	-----------	-------------



Barriera vapore

Vapour barrier

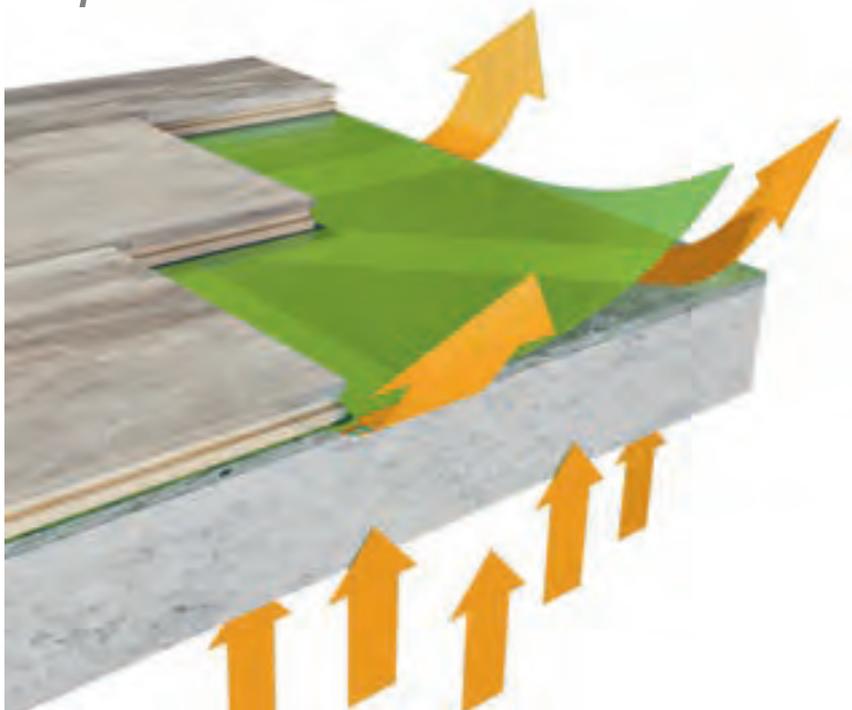

Materiale: LD-PE rigenerato

Misure: 4 x 10 mt

Spessore: 80 my

Montare una barriera vapore è una scelta intelligente e strategica per proteggere l'edificio da potenziali danni causati dall'umidità. Alcune motivazioni per considerare questa installazione:

Protezione dall'Umidità

La barriera vapore agisce come uno scudo contro l'umidità che può infiltrarsi nelle pareti, nei pavimenti e nei soffitti. Questo è particolarmente importante in ambienti umidi o in aree soggette a condensa, come bagni, cucine e cantine.

Miglioramento dell'Efficienza Energetica

Una barriera vapore ben installata contribuisce a migliorare l'isolamento termico dell'edificio. Riducendo l'umidità, si evita la dispersione di calore.

Comfort Abitativo

Un ambiente interno asciutto e ben isolato è più confortevole per gli occupanti. La barriera vapore contribuisce a mantenere un livello di umidità ottimale, migliorando la qualità dell'aria e creando un ambiente più salubre e piacevole in cui vivere o lavorare.

Installing a steam barrier is a smart and strategic choice to protect the building from potential moisture damage. Some reasons to consider this installation:

Protection from moisture

The vapour barrier acts as a shield against moisture that can seep into walls, floors and ceilings. This is particularly important in humid environments or areas prone to condensation, such as bathrooms, kitchens and cellars.

Improving energy efficiency

A well-installed vapour barrier helps to improve the thermal insulation of the building. By reducing humidity, heat loss is avoided.

Comfort Living

A dry and well-insulated indoor environment is more comfortable for occupants. The vapour barrier helps to maintain an optimal level of humidity, improving air quality and creating a healthier and more pleasant environment in which to live or work.



Accessori per posa incollata

Accessories for glued installation



Descrizione <i>Description</i>	Quantità <i>Quantity</i>
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET "EURO 5" (Kg 9+1) - HERCULES (Kg 11,25+1,25) <i>TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET "EURO 5"</i>	Kg 9+1 Kg 11,25+1,25
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER LVT + CHIMIVER RE 702 <i>TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR LVT + CHIMIVER RE 702</i>	Kg 10+1
COLLA MONOCOMPONENTE IN SALSICCIOTTI ML600 <i>ONE COMPONENT BAGGED GLUE</i>	cad. / pc.
PRYMER ESENTE DA SOLVENTE "WB PU" <i>PRYMER WITHOUT SOLVENT "WB PU"</i>	Kg 10
PRYMER AL SOLVENTE "PA 400" <i>PRYMER WITH SOLVENT "PA 400"</i>	Kg 10
DILUENTE "D40" <i>DILUENT "D40"</i>	Kg 10
COLLA VINILICA PER POSA FLOTTANTE M/F "ADECON K 450" <i>VINYL GLUE FOR FLOATING INSTALLATION "ADECON K 450"</i>	Kg 0,5
SIGILLANTE ACRILICO "FUGASTOP" ROVERE / IROKO / DOUSSIÈ <i>"FUGASTOP" ACRYLIC OAK / IROKO / DOUSSIÈ</i>	ml 310
PULITORE "LS" PER RESIDUI COLLANTI <i>"LS" CLEANER FOR GLUE DIRTY</i>	lt 1

Manutenzione e prodotti per la pulizia

Maintenance and cleaning products

PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO

CLEANING AND FLOOR CARE

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura.

Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

DAILY MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del parquet va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

The parquet daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth.

For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions written on the bottle label.

Descrizione Description
MISTRAL: DETERGENTE BRILLANTE AL PROFUMO PINO MENTOL MISTRAL: MENTOL PINE SCENTED BRIGHT CLEANER
PERLAGE ORO SATINATO: PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATO SATIN GOLD PERLAGE: SELF-POLISHING PROTECTIVE DETERGENT FOR LACQUERED WOODEN FLOORING
NUTRO-PARQUET: OLEOCERA PER LA CONSERVAZIONE DEL PARQUET OLIATO NUTRO-PARQUET: OILED WAX FOR THE OILED PARQUET PRESERVATION
KIT A: MISTRAL + PERLAGE ORO SATINATO KIT A: MISTRAL + SATIN GOLD PERLAGE
KIT B: MISTRAL + NUTRO-PARQUET KIT B: MISTRAL + NUTRO-PARQUET
VINYL E LAMIN CLEANER VINYL E LAMIN CLEANER



PRODOTTI PER LA PULIZIA
CLEANING PRODUCTS



KIT A



KIT B

Manutenzione del parquet verniciato

Maintenance lacquered wood flooring

PULIRE

QUALE PRODOTTO USARE?



Mistrall
(azione detergente)

A COSA SERVE?

- A pulire il parquet e tutte le superfici lavabili

QUANDO SI USA?

- Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

PERCHÉ IL DOPPIO SECCHIO?

- L'utilizzo del doppio secchio è facilitativo: lo consigliamo perché, scioccando il mop o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- È un detergente a basso schiuma
- Rispetta la brillantezza della lustratura
- Risparmia nell'ambiente un senso di freschezza e pulito
- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi economico
- Composto da tensioattivi di origine vegetale, certificati ECOCERT e BSGP

LA PULIZIA

1. ASPIRARE

Aspirare la polvere



2. TAPPINO

Versare nel secchio (parte B) 1 tappino di Mistrall per ogni litro di acqua possibilmente tiepida



3. IMMERGERE E STROZZARE

Immergere il mop o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo



4. IMMERGERE E STROZZARE

Immergere il mop o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Mistrall) e strizzarlo bene



5. PULIRE

Passare il mop o lo strofinaccio di cotone sul pavimento seguendo, se possibile, la venatura del legno. Non richiede risciacquo. Ogni 10-20 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



6. RISCIAQUARE

Lasciare asciugare. Ora la superficie è pulita



DA EVITARE

Attaccare scotch sul pavimento

Lavaggio con detersivi alcalini

(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca, bicarbonato di sodio, ecc...)

Lavaggio con acidi

(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...)

Lavaggio con solventi

(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc...)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

RACCOMANDAZIONI

Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri o bianchi: bene quindi che siano leggermente sollevati per far circolare l'aria.

SEGNI NERI

Normalmente vengono eliminati con un semplice lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse risolvere il problema, intervenire localmente aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

PROTEGGERE

LA PROTEZIONE



1. PRIMA
Eeguire la pulizia seguendo le indicazioni a lato e attendere l'asciugatura del pavimento.



2. PRIMA
Mescolare bene il prodotto e versarlo direttamente sullo strofinaccio di cotone precedentemente bagnato e strizzato.



3. PRIMA
Passare lo strofinaccio sul pavimento avendo cura di distribuirne un velo sottile ed in modo uniforme.



4. PRIMA
Dopo circa un'ora il pavimento è calpestabile ma la massima durezza si raggiunge dopo le 24 ore.

QUALE PRODOTTO USARE?



Perlage Oro Satinato
(manutenzione satinata)

A COSA SERVE?

- A nutrire e a mantenere un'efficace protezione dall'usura e dalle macchie.

QUANDO SI USA?

- Il 1° anno di vita ogni 6-8 mesi.
- Dal 2° anno ogni 10-12 mesi.
- In ambienti a densità di traffico medio-alta consigliamo una manutenzione più ravvicinata.

QUALE RESA HA?

- 25-35 mq/lit. su superfici lisce.
- 22-28 mq/lit. su superfici lavorate (piastole, spazzolato, ecc...)

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Pronto all'uso.
- Semplicità di utilizzo.
- Ottima resistenza all'usura e alle macchie.
- Su superfici opacizzate ripristina la lucentezza originaria.
- Semplicità le operazioni di manutenzione.
- Non sbianca anche se l'acqua scelfa sul pavimento per molte ore.
- Non emette sostanze nocive.
- Asciuga velocemente e non necessita di lucidatura.
- Gradevolmente profumato.

SE ACCIDENTALMENTE

viene versato olio, cola, succo di frutta o quant'altro che possa macchiare il pavimento, intervenire il prima possibile tamponando con strofinaccio di cotone, dopodich utilizzare acqua e Mistral nelle solite proporzioni e lavare la zona interessata.

Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare ancora la macchia, nessuna paura: possibile porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido o detergente Mistral, su una spugna morbida e passarla in maniera energica sulla superficie interessata, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di Nutro-Parquet o Nutro-Opax.

Alcune sostanze come la cola e l'olio d'oliva bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a secco con scotch brife beige/rosso. Eseguire sempre delle prove prima di procedere su tutta la superficie.

Manutenzione del parquet oliato

Maintenance oiled wood flooring

PULIRE

QUALE PRODOTTO USARE?



Mistrall
(azione detergente)

A COSA SERVE?

- A pulire il parquet e tutte le superfici lavabili

QUANDO SI USA?

- Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

PERCHÉ IL DOPPIO SECCHIO?

- L'utilizzo del doppio secchio è facilitativo: lo consigliamo perché, scioccando il mop o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- È un detergente a basso schiuma
- Rispetta la brillantezza della lustratura
- Risparmia nell'ambiente un senso di freschezza e pulito
- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi economico
- Composto da tensioattivi di origine vegetale, certificati ECOCERT e BSGP

LA PULIZIA

1. ASPIRARE

Aspirare la polvere



2. TAPPINO

Versare nel secchio (parte B) 1 tappino di Mistrall per ogni litro di acqua possibilmente tiepida



3. IL MOP O LO STROFINACCIO

Immergere il mop o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo



4. TORNARE AL SECCHIO

Immergere il mop o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Mistrall) e strizzarlo bene



5. VAPORARE

Passare il mop o lo strofinaccio di cotone sul pavimento seguendo, se possibile, la venatura del legno. Non richiede risciacquo. Ogni 10-20 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



6. RISCIAQUARE

Lasciare asciugare. Ora la superficie è pulita



DA EVITARE

Attaccare scotch sul pavimento

Lavaggio con detersivi alcalini

(quali: varechina, soda caustica, ammoniac, bicarbonato di sodio, ecc...)

Lavaggio con acidi

(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...)

Lavaggio con solventi

(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc...)

Lavaggio con macchina a vapore(100°C)

RACCOMANDAZIONI

Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri o bianchi: bene quindi che siano leggermente sollevati per far circolare l'aria.

SEGNI NERI

Normalmente vengono eliminati con un semplice lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse risolvere il problema, intervenire localmente aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

PROTEGGERE

LA PROTEZIONE



1. PULIZIA
Eseguire la pulizia seguendo le indicazioni a lato e attendere l'asciugatura del pavimento.



2. MISCHIARE
Mescolare bene il prodotto e versarlo direttamente sullo strofinaccio di cotone precedentemente bagnato e strizzato.



3. APPLICAZIONE
Passare lo strofinaccio sul pavimento avendo cura di distribuire un velo sottile ed in modo uniforme.



4. SECCATURA
Dopo circa un'ora il pavimento è calpestabile ma la massima durezza si raggiunge dopo le 24 ore.

QUALE PRODOTTO USARE?



Nutro-Parquet
(mantenitore salinato)

A COSA SERVE?

- A nutrire e a mantenere un'efficace protezione dall'usura e dalle macchie.

QUANDO SI USA?

- Il 1° anno di vita ogni 6-8 mesi.
- Dal 2° anno ogni 10-12 mesi.
- In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata.

QUALE RESA HA?

- 75-85 mq/lt. su superfici liscie.
- 22-28 mq/lt. su superfici lisurate (piastrelle, spazzolato, ecc.).

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Pronto all'uso.
- Semplicità di utilizzo.
- Ottima resistenza all'usura e alle macchie.
- Nutre la superficie.
- Ravviva e ripristina la lucentezza originale.
- Risultato estetico valorizzato nella sua naturalità.
- Di facile ripristino.
- Semplicità le operazioni di manutenzione.
- Non sbianca anche su acqua sciolta sul pavimento per molte ore.
- Non emette sostanze nocive.
- Asciuga velocemente e non necessita di lucidatura.

SE ACCIDENTALMENTE

viene versato olio, cola, succo di frutta o quant'altro che possa macchiare il pavimento, intervenire il prima possibile tamponando con strofinaccio di cotone, dopodichè utilizzare acqua e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona interessata.

Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare ancora la macchia, nessuna paura: possibile porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido o detergente Mistrall, su una spugna morbida e passarla in maniera energica sulla superficie interessata, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di Nutro-Parquet o Nutro-Opax.

Alcune sostanze come la cola e l'olio d'oliva bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a secco con scotch brife beige/rosso. Eseguire sempre delle prove prima di procedere su tutta la superficie.

INFORMAZIONI GENERALI

***GENERAL
INFORMATIONS***

FOGLIO INFORMATIVO ALLEGATO AL LISTINO

USEFUL INFORMATION ADD TO PRICE LIST

LE TERMINOLOGIE DEL SEGUENTE LISTINO SONO RIFERITE ALLE NUOVE
NORMATIVE EUROPEE **EN 13226** PER I LEGNI IN MASSELLO ED **EN 13489** PER I LEGNI PREFINITI
CON SIMBOLI DELLA CLASSE DI ASPETTO:

TERMS OF THE ABOVE PRICE LIST REFERS TO NEW
LEGISLATION **EN 13226** FOR SOLID WOODS AND **EN 13489** FOR PREFINISHED WOODS
WITH THE FOLLOWING SYMBOLS:



TERMINI AZIENDALI ADOTTATI		
A	○	FIBRA STRETTA E LARGA
B	○	FIBRA LARGA E FIAMMATA
C	△	FIBRA FIAMMATA E VARIEGATA CON PICCOLI NODI
D	□	STONALIZZATO, ALBURNATO, NODATO
E	□	RUSTICONE

COMPANY TERMS		
A	○	TIGHT AND LARGE UNIFORM FIBER
B	○	LARGE AND FLAMED FIBER
C	△	FLAMED WHIT SMALL KNOTS
D	□	STONALIZED WITH SAP AND KNOTS
E	□	VERY RUSTIC

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. La nuova normativa europea vuole mettere ordine alle varie interpretazioni che negli ultimi anni hanno confuso il consumatore. Pertanto non si parlerà più di scelta, bensì di classe d'aspetto. Tutte le nostre forniture sono contrassegnate da certificato di conformità, rilasciato dal Consorzio "VERO LEGNO".

As the wood is a natural material, different shade colors and fiber differences are revealed to create unique variety of elements. New European legislation wants to clarify and putting all the different interpretations in order, as they make the consumers confused, that's why now we talk of "class of aspects" and not "choices". All our products have a certificate of conformity (approval certification) issued by "VERO LEGNO" consortium.

Condizioni commerciali di vendita

Contractual terms

1) ORDINI: gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG Trading.

2) QUALITÀ: i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta. Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.

3) CAMPIONATURA: i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.

4) DIMENSIONI: le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.

5) TERMINI: le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.

6) VIZI: la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG Trading non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.

7) RESPONSABILITÀ: l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art.1523 c.c.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.

9) INSOLVENZA: le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG Trading a troncamento extemplo le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.

10) PREZZI: tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verifichino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG Trading.

11) GARANZIA: qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.

12) SCHEDE PRODOTTI: tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.

La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

13) RESI: non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG Trading.

14) IMBALLAGGI: il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.

15) FORO: per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso è quello di Bergamo (BG).

1) ORDERS: all the orders received through agents are subject to MEG Trading's approval.

2) QUALITY: colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Panga may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.

3) SAMPLES: the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.

4) DIMENSIONS: the dimensions must be considered as indications.

5) TERMS: delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG Trading will not go through any event of non-compliance if the delivery time will be postponed, for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any other reason of force majeure. All the mentioned reasons will never be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.

6) DEFECTS: you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered e-mail within 8 days from delivery. Anyway, MEG Trading's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.

7) RESPONSABILITIES: when the client uses or transfer the material, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.

8) PAYMENT: payments must be issued to MEG Trading according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract. In case of payment by instalment, the MEG Trading's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.

9) INSOLVENCY: payment irregularities allow MEG Trading to cancel all the supplies earlier established. The default interests will be calculated according to the actual bank.

10) PRICES: all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG Trading.

11) WARRANTY: whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the returned goods are still intact, complete and in its original conditions.

12) PRODUCT DATA SHEET: all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.

The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the Supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.

13) GOODS RETURN: we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG Trading.

14) PACKAGING: the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.

15) COURT: the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).




SISTEMI ESPOSITIVI

MERCHANDISING

Sistemi espositivi

Merchandising

PANNELLI E SINOTTICI
PANELS AND SYNOPTICS

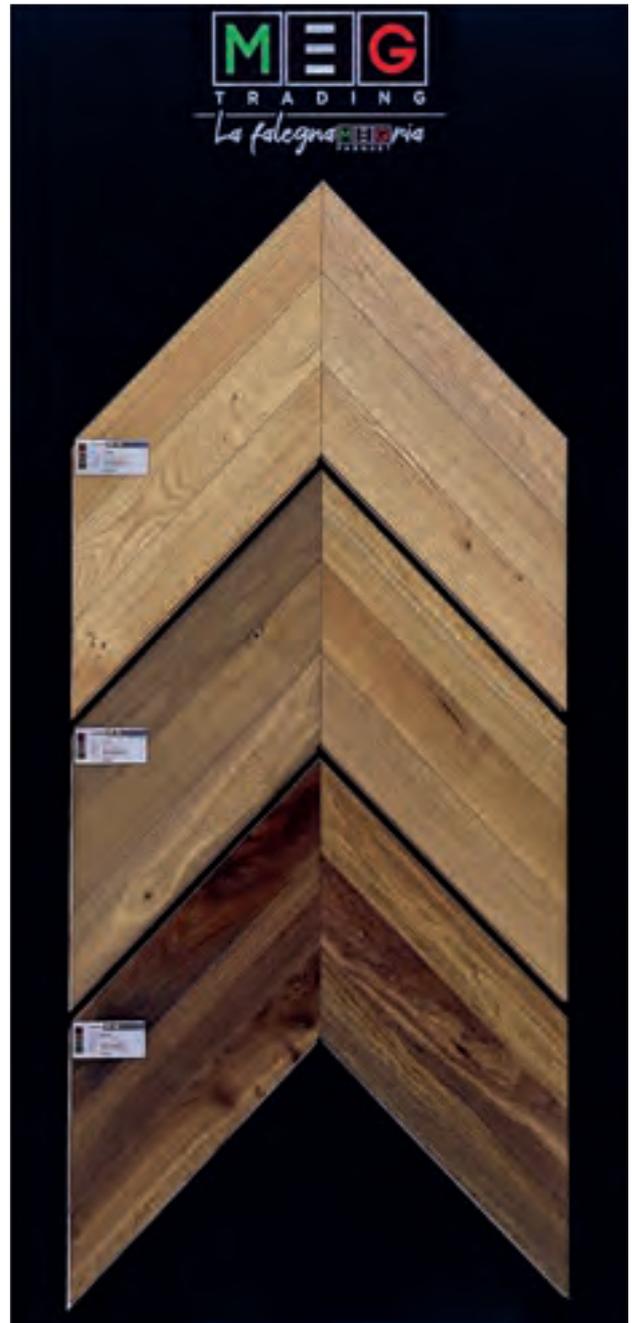


CULLE 8 PANNELLI
8 PANELS SETS



Sistemi espositivi

Merchandising

CULLE 8 PANNELLI
8 PANELS SETS

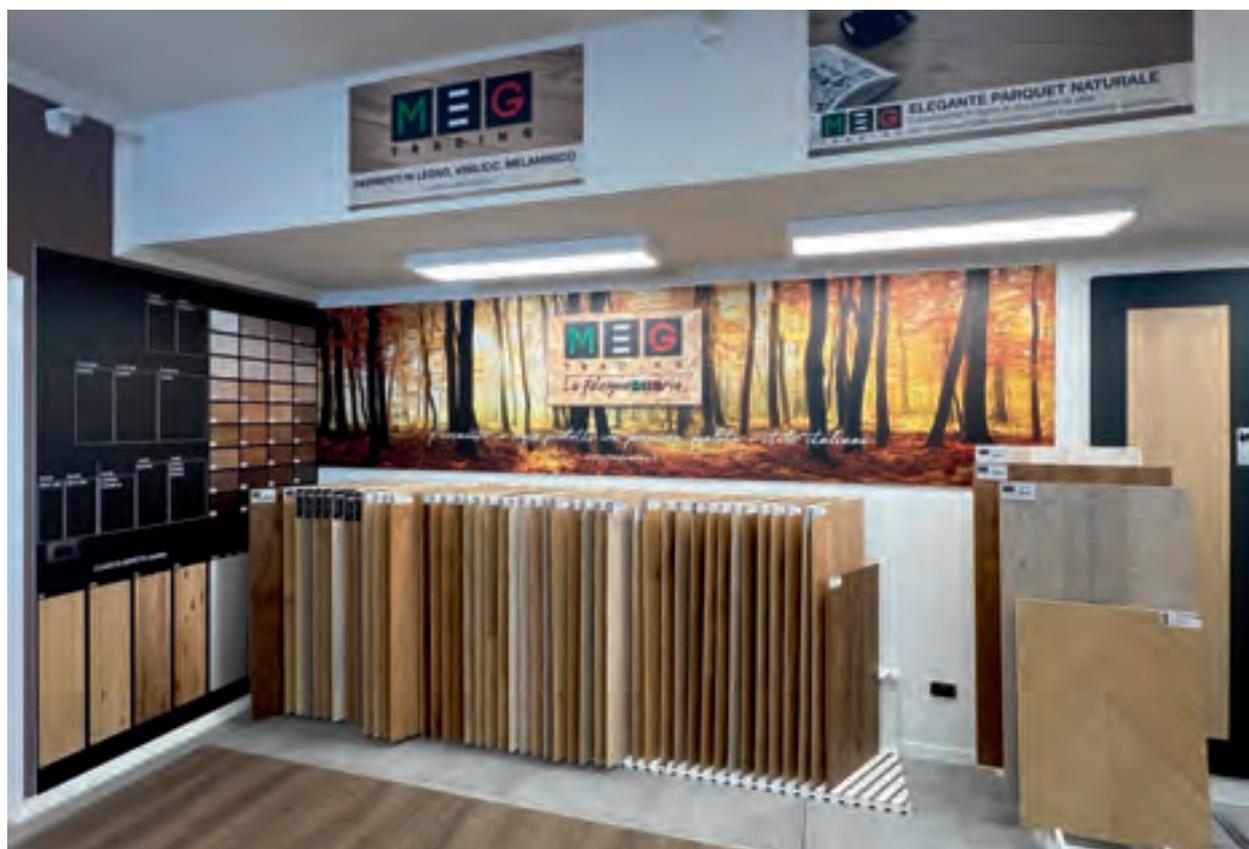

BASI DIAGONALI
DIAGONAL SUPPORTS

AMBIENTAZIONI
SETTINGS




Sistemi espositivi

Merchandising

CULLE 8 PANNELLI
8 PANELS SETS





AMBIENTAZIONI
SETTINGS

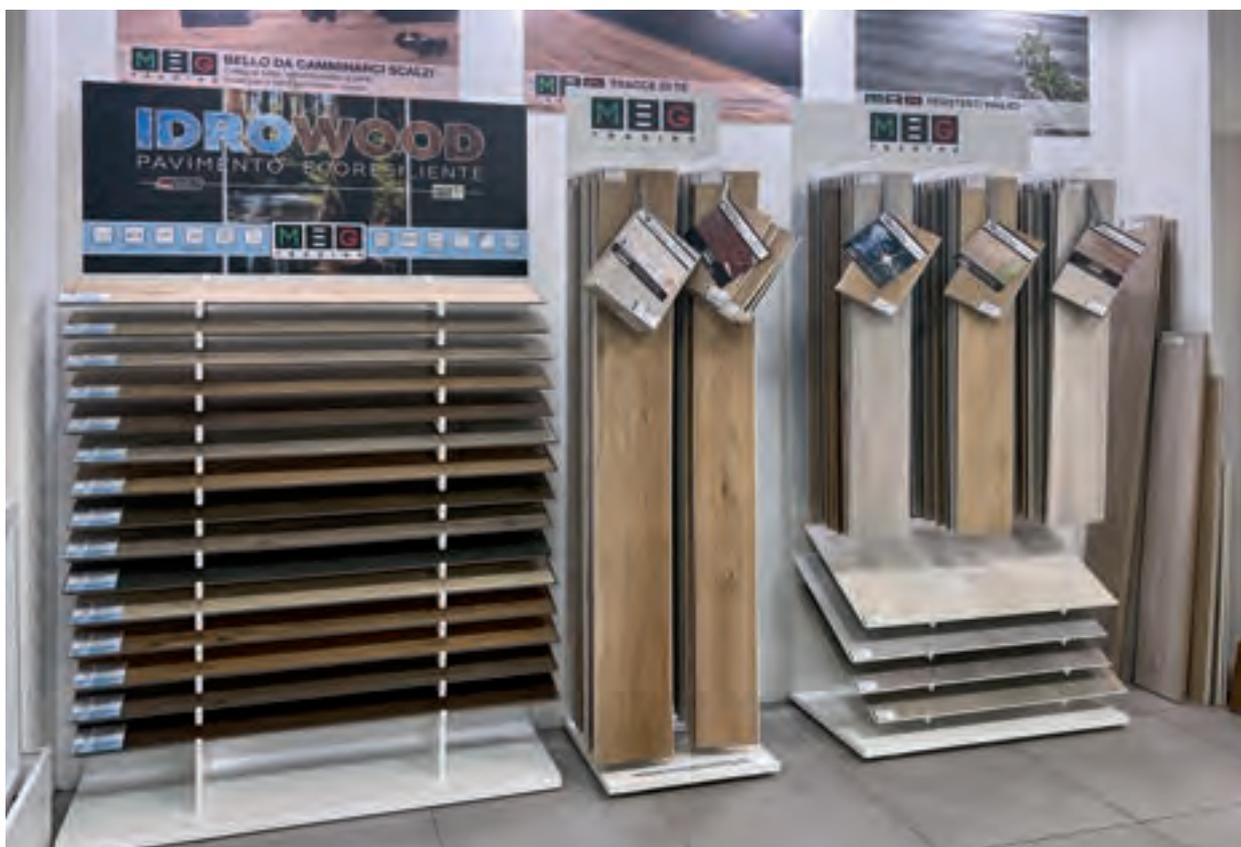

Sistemi espositivi

Merchandising

PANNELLI SU MISURA
CUSTOMIZED PANELS

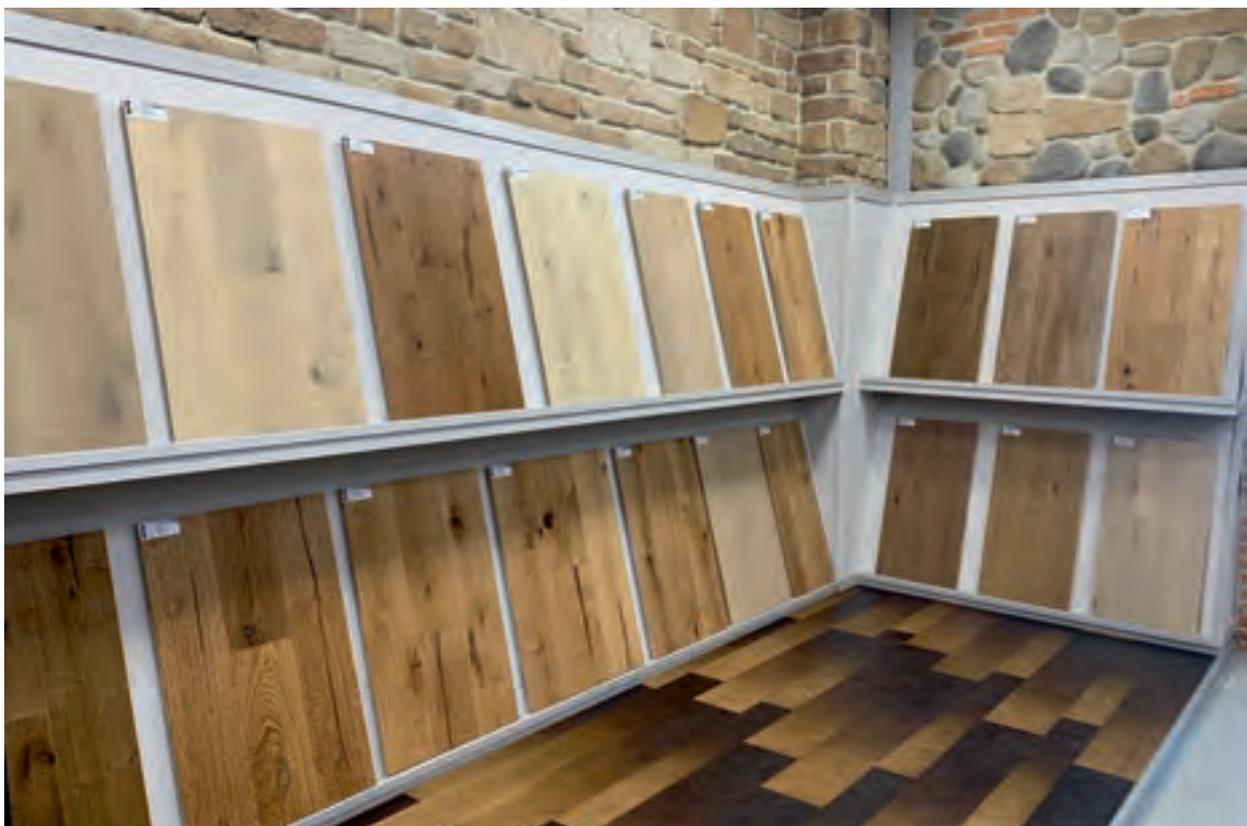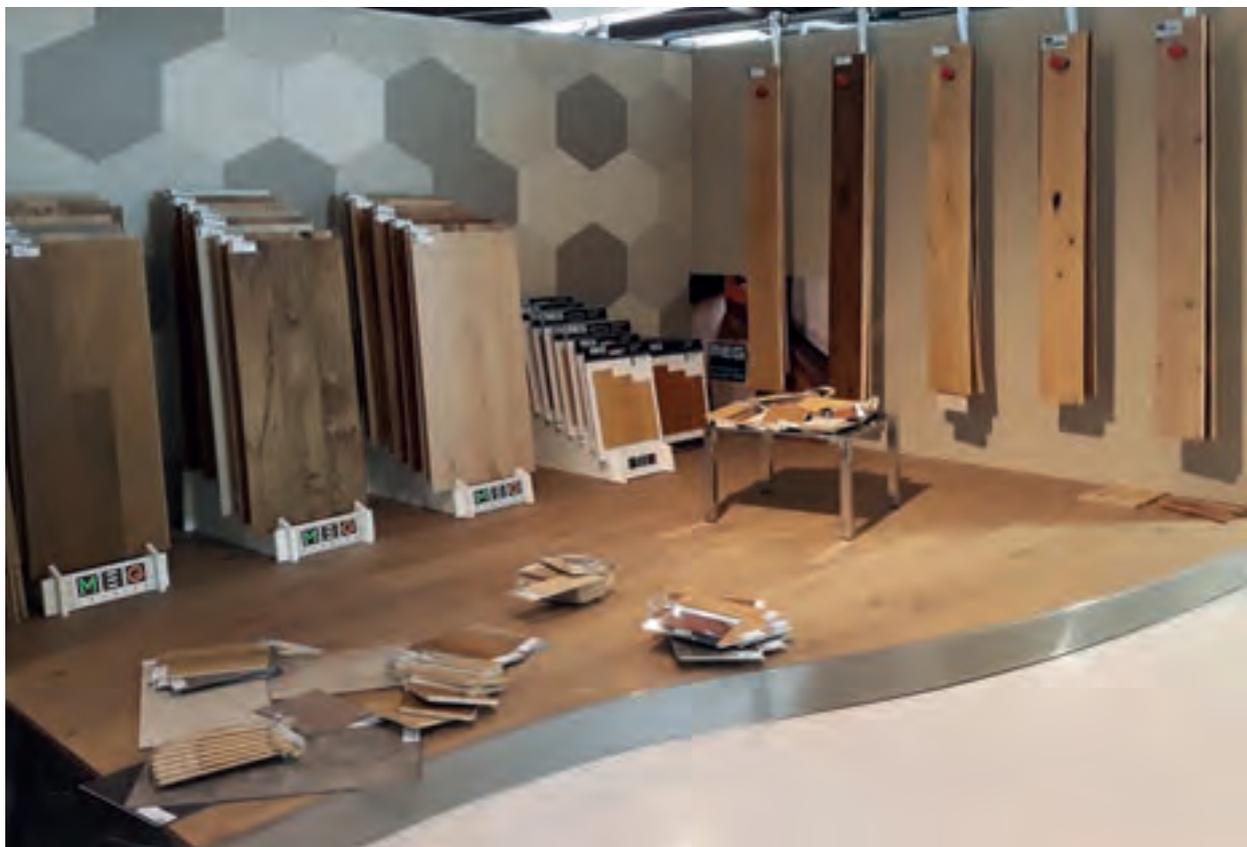



PAVIMENTI IN LEGNO, VINILICO e MELAMINICO
WOODEN, VINYL and LAMINATE FLOORING

MEG TRADING Srl

Sede operativa: Via Valle delle Fontane, 74
Località Pertegalli - 24060 Endine Gaiano (BG) - Italia
Tel. (+39) 035 827107 - info@megtrading.it
www.megtrading.it

Seguici su / Follow us:

