


zanzariere



EFFEZETA®  
SYSTEM

Vivi protetto. Vivi meglio.

# indice



## l'azienda

- 05 l'azienda**
- 06 perchè scegliere Effezeta System?**
- 09 la nostra idea di zanzariera**
- 10 top products.**



## linea plissettata

- 22 sincropliss**  
apertura sincronizzata controllata ed ingombro ridotto
- 24 colomba I**  
apertura controllata laterale ed ingombro ridotto
- 26 colomba v**  
apertura controllata verticale ed ingombro ridotto
- 28 colomba sole luna**  
uso combinato oscurante e zanzariera ed ingombro ridotto
- 30 picoplis**  
laterale con guida mobile a scomparsa ed ingombro ridotto
- 32 plissè**  
laterale con guida mobile a scomparsa adatta per grandi dimensioni



## linea avvolgente

- 36 aries**  
verticale a molla con spazzolino
- 38 aries self block**  
verticale a molla con spazzolino e fissaggio ad espansione
- 40 laries**  
laterale a molla con spazzolino
- 42 aries / laries soft**  
verticale/laterale a molla con apertura controllata
- 44 caries**  
verticale a molla-catena con spazzolino
- 46 ara**  
verticale a molla con bottoni antivento
- 48 tara press up**  
verticale a molla con bottoni antivento ed apertura a pressione
- 50 idra**  
laterale a molla con bottoni antivento
- 52 leo**  
verticale a catena con bottoni antivento
- 54 Piuma® v**  
verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere al vento
- 56 Mega®**  
laterale antivento con guida mobile a scomparsa
- 58 scenipro**  
laterale con guida mobile a scomparsa
- 60 picoscenica**  
laterale con guida mobile a scomparsa ed ingombro ridotto
- 62 Oltre® V**  
verticale con zip antivento per grandi dimensioni
- 64 Oltre® L**  
laterale e angolare con zip antivento per grandi dimensioni



## sistemi da incasso

- 68 kit da incasso**  
kit da incasso e soluzioni
- 72 apus**  
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino e kit da incasso
- 74 lince**  
zanzariera verticale e laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso
- 76 auriga**  
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino da incasso
- 78 moon**  
zanzariera verticale a molla con bottoni antivento da incasso
- 79 perseo**  
zanzariera verticale a catena con bottoni antivento da incasso
- 80 aquila**  
zanzariera laterale a molla con bottoni antivento da incasso
- 82 Mega® da incasso**  
sistemi da incasso per Mega®
- 84 scenipro da incasso**  
sistemi da incasso per scenipro
- 85 plissè da incasso**  
sistemi da incasso per plissè
- 86 colomba da incasso**  
sistemi da incasso per colomba



## pannelli rigidi

- 90 sagittario**  
pannello fisso
- 92 capricorno**  
porta battente
- 94 freccia/freccia slide**  
zanzariera a pannelli saliscendi e scorrevoli

## extra

- 98 smart home e domotica**
- 100 zanzariere motorizzate**
- 102 rilevare le misure**
- 102 glossario accessori e opzioni**
- 103 strumenti espositivi**
- 104 reti e teli**
- 106 cartella colori alluminio**
- 110 profili di fissaggio e tubolari**



## L'azienda

EffeZeta System nasce nel 1999 come una semplice attività artigianale in un piccolo borgo del Sud Italia, Sant'Angelo d'Alife (Caserta). Oggi l'azienda si presenta come una grande realtà industriale, competitiva sul mercato sia a livello nazionale sia internazionale. L'azienda si è evoluta nel tempo, operando sempre con la stessa convinzione: sentirsi a proprio agio nello spazio in cui si vive o si lavora è fondamentale per viverlo al meglio.

Per questo il nostro obiettivo è contribuire ad arricchire lo spazio con prodotti di design che siano in grado di soddisfare le esigenze di diverse tipologie di persone e di adattarsi ai più svariati ambienti. Investiamo costantemente nella ricerca e nello sviluppo, per continuare a garantire il meglio e stare al passo con i continui cambiamenti che, con frequenza sempre maggiore, investono la vita quotidiana.

*Quelle che oggi sono grandi imprese, ieri non erano altro che piccole idee portate avanti con coraggio e tenacia.*

## Vision

Da oltre 20 anni, EffeZeta System persegue un unico obiettivo: offrire soluzioni di design moderne e funzionali per migliorare la qualità della vita delle persone.

## Mission

Siamo specializzati in sistemi di protezione da insetti, animali, polline, sole e calore. In particolare produciamo zanzariere, avvolgibili, sistemi filtranti, oscuranti e tende tecniche da interior.



## Perchè scegliere Effezeta System?

-  Prodotti su misura
-  Preventivi gratuiti
-  Più di 50 varianti di zanzariere
-  Prodotti testati a uno a uno
-  Più di 25 colorazioni disponibili
-  Assistenza al cliente
-  Soluzioni personalizzate
-  Tempi di consegna brevi
-  Servizio di riparazioni
-  Rete commerciale diffusa
-  Prodotti smart e motorizzati
-  Tecnologie all'avanguardia

### Made in Italy

Utilizziamo materie prime esclusivamente italiane. Il Made in Italy, apprezzato in modo particolare dai clienti internazionali, è sinonimo di garanzia e qualità.



### Sicurezza

La sicurezza, intesa come protezione da insetti, polline, sole e calore, è la nostra capacità di offrire un prodotto che incrementi il livello di benessere di chiunque.



### Know how

Mettiamo in campo un team di lavoro altamente qualificato, giovane, dinamico e al passo con i tempi in ogni comparto dell'azienda: dalla produzione, alla logistica, alla rete commerciale, al customer service.



### Sostenibilità

I nostri sono prodotti sostenibili. L'alluminio è una materia prima riciclabile al 100% e all'infinito. Nei nostri stabilimenti i macchinari sono elettrici e appoggiano su impianti fotovoltaici.



### Ricerca e innovazione

Abbiamo consulenti specializzati che operano un'intensa attività di ricerca e sperimentazione per offrire soluzioni sempre più innovative e in grado di rispondere alle sfide del domani.



### Qualità certificata

Tutti i nostri prodotti hanno il Marchio di Conformità Europea (CE) che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea su tutta la fase del ciclo produttivo.

Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione che si occupa della certificazione dei nostri prodotti.

LegnoLegno è il consorzio nazionale dei serramentisti, essere associati significa far parte di una grande filiera di aziende nel settore del serramento.



### Rete commerciale diffusa sul territorio nazionale

- 6 sedi produttive in Campania
- 1 sede produttiva in Lombardia
- 1 sede produttiva nel Lazio
- flotta di autisti, rivenditori e agenti su tutto il territorio nazionale

### Internazionalità

L'azienda da anni ha consolidato la propria presenza a livello internazionale attraverso lo sviluppo di relazioni commerciali, in particolare in Europa, Africa e America.



## La nostra idea di zanzariera

---

La zanzariera oggi è un prodotto di design a tutti gli effetti che combina tecnologia, estetica e funzionalità. Scegliere di installare o sostituire una zanzariera vuol dire scegliere di migliorare il livello di benessere e protezione degli ambienti di vita quotidiana.

Effeze System propone soluzioni studiate e testate per rispondere alle domande del mercato e alle reali esigenze dei consumatori coniugando tecnologia ed esperienza, ricerca costante e qualità della materia prima, ampie possibilità di personalizzazione, sia nell'aspetto stilistico che nelle funzionalità, e assistenza costante al cliente.

*luce*

*aria*

*design*

*personalizzazione*

*benessere*

*protezione*

*funzionalità*

*tecnologia*

## Non solo zanzariere

---

Scegliere Effeze System permette di completare l'infisso con un'ampia varietà di sistemi di protezione non solo per risolvere le problematiche legate ad intrusioni e fastidi provocati dagli insetti, ma anche per proteggere da calore e agenti atmosferici e per gestire al meglio aerazione, luce, privacy, sicurezza e isolamento termico.

**Completa l'infisso rispondendo ad ogni esigenza con**

avvolgibili  
frangisole  
tende tecniche interior  
tende da esterno



## C'è una sola Piuma che resiste al vento.

Piuma® è uno dei progetti più innovativi del nostro team di sviluppo: una zanzariera avvolgente con un sistema "*anti-raffica*" efficace e tecnologico per resistere al vento.

La rete ultraleggera come una piuma, ma resistente e ad altissima visibilità, è dotata di un sistema che permette alla rete di muoversi liberamente e di essere anche estremamente salda alle sollecitazioni esterne.

Il modello è full optional, fornito di sistema di apertura Press Up, di Sistema Slow per un avvolgimento sicuro e guide telescopiche.



TOP  
PRODUCT



**Protegge di più.  
Resiste di più.**

Mega protezione, mega resistenza, mega confort per uno dei prodotti più apprezzati: una zanzariera a scorrimento laterale con guida a scomparsa a cingoli e sistema antivento. Si chiama Mega® per la sua imponenza e robustezza, non solo intesa come resistenza al vento ma anche come solidità, stabilità nella struttura e capacità di coprire grandi aperture, conservando un design moderno ed elegante. Mega® ha vinto l'Oscar del Serramento italiano, organizzato da Guida Finestra, come primo prodotto classificato nel 2021.



**TOP  
PRODUCT**



## L'unica con movimento sincronizzato.

Sincropliss è l'esclusiva zanzariera, brevettata da Effezeta System, con movimento simultaneo che permette di azionare entrambe le ante con un solo gesto. Nel 2018 è stato uno dei prodotti finalisti dell'Innovation Prize all'evento R+T di Stoccarda.



**TOP**  
PRODUCT



# OLTRE® V


**Oltre il possibile.  
Oltre ogni misura.**

Oltre® V è un sistema di protezione ad avvolgimento verticale per grandi aperture con zip antivento altamente resistente. Particolarmente indicata per grandi vani, pergole o verande, consente la scelta del sistema di schermatura per poter rispondere a diverse esigenze: rete Fabri-net ultrasensibile, telo oscurante o filtrante, telo trasparente in PVC.

Personalizzabile attraverso la scelta del sistema di azionamento argano o motore, offre anche la possibilità di incassare i profili.



**TOP  
PRODUCT**



# OLTRE® L

**Oltre il possibile.  
Oltre ogni misura.**

Oltre® L è una zanzariera avvolgente di alta tecnologia che copre grandi dimensioni, riuscendo a realizzare anche aperture angolari. Oltre® L può raggiungere fino a 4,5 metri ad anta, 9 metri su due ante. È un prodotto unico: guide con zip superiore e inferiore; apertura controllata per fermare la zanzariera in qualsiasi posizione e profilo a pavimento di soli 12,5 mm. La maniglia è integrata nel profilo per garantire un design elegante e funzionale allo stesso tempo.



**TOP  
PRODUCT**


# linea plissettata



## linea plissettata

- 22 sincropliss**  
apertura sincronizzata controllata ed ingombro ridotto
- 24 colomba l**  
apertura controllata laterale ed ingombro ridotto
- 26 colomba v**  
apertura controllata verticale ed ingombro ridotto
- 28 colomba sole luna**  
uso combinato oscurante e zanzariera ed ingombro ridotto
- 30 picoplis**  
laterale con guida mobile a scomparsa ed ingombro ridotto
- 32 plissè**  
laterale con guida mobile a scomparsa adatta per grandi dimensioni



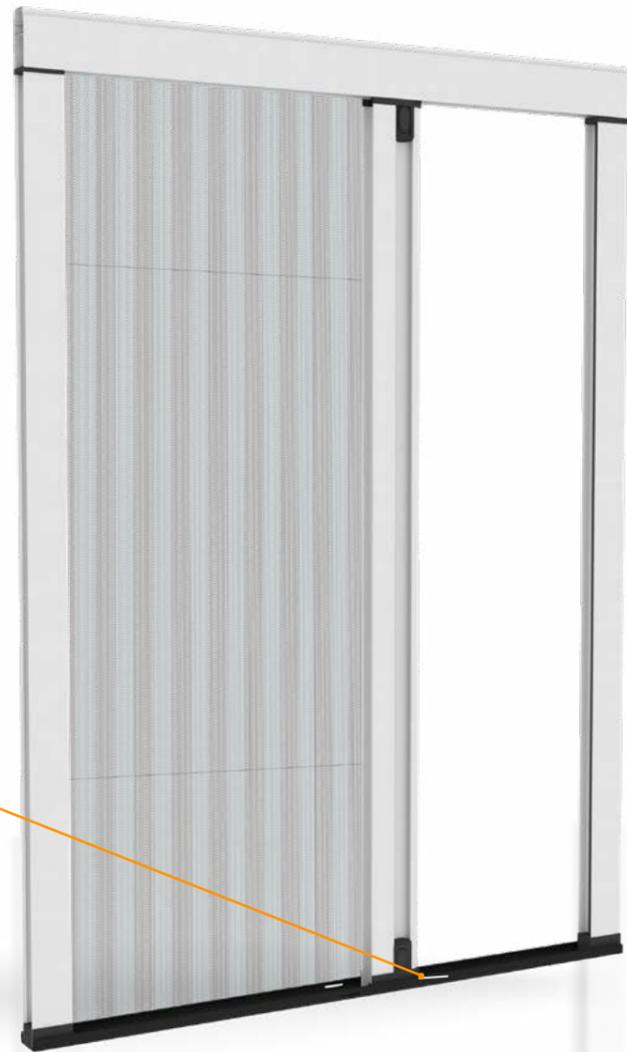

**FORO DRENANTE**



Attacco a baionetta con compensatore



Guida superiore fissa

## colomba L

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale e ingombro ridotto



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Guida a terra biadesivata 5 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Compensazione fuorisquadro in altezza

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

### Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili

### VARIANTI


Attacco a baionetta con profilo compensatore

Guida superiore fissa

La zanzariera viene fornita **GIÀ REGISTRATA**



**colomba double**  
Doppia anta

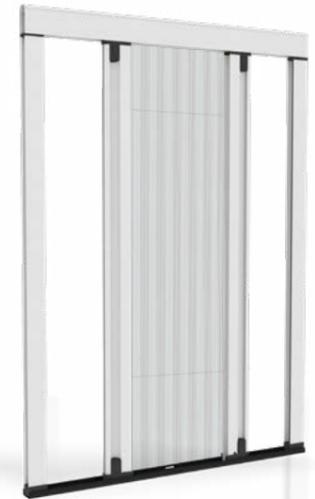

**colomba reverse**  
Pacchetto rete centrale



**colomba multiverse**  
Ante in sequenza

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

**Compensazioni:** 9 mm in altezza




Misura pacchetto rete in base all'apertura (mm)					
Apertura (L)	500	600	800	1000	1400
Pacchetto (P)	80	85	88	90	95
Apertura (L)	1500	1600	2000	2500	3000
Pacchetto (P)	100	105	105	125	150

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Colomba L</b>	400	500	3000	3000
<b>Colomba Double</b>	800	500	6000	3000
<b>Colomba Reverse</b>	400	500	3000	3000
<b>Colomba Multiverse</b>	800	500	6000	3000

### INGOMBRI (mm)

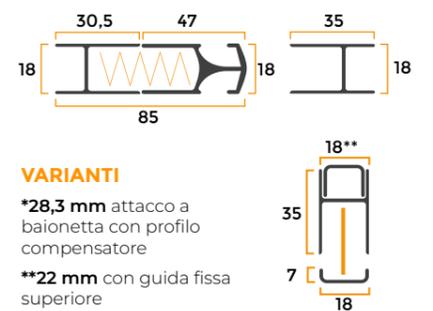

### VARIANTI

\*28,3 mm attacco a baionetta con profilo compensatore

\*\*22 mm con guida fissa superiore

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

### Colori Alluminio

- Bianco 9010
- Avorio 1013
- Marrone 8017 opaco
- Bronzo scuro verniciato
- Grigio mix
- Marrone Ramato
- Noce 360-70R
- Ciliegio ruvido
- Castagno 378-70R
- Bianco 9010 opaco
- Argento 9006 verniciato
- Bronzo verniciato
- Bianco 9010 soft
- Marrone mix
- Noce 102-70R
- Ciliegio natural
- Douglas rigato
- Grigio 7001
- Grigio 7016 antracite
- Nero 9005 opaco
- Grigio ferro metallizzato
- Verde mix
- Noce medio natural
- Renolit chiaro
- Renolit bianco
- Testa di moro verniciato
- Verde 6005 opaco
- Noce scuro natural
- Renolit scuro

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.





**colomba sole luna V**  
Apertura verticale



## colomba sole luna

Zanzariera plissettata combinata con tessuto oscurante ad apertura controllata e ingombro ridotto



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata e tessuto oscurante
- Piega rete/tessuto 15 mm
- Ingombro ridotto 18 mm
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Compensazione fuorisquadro in altezza\*

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata
- Rete plissettata colorata
- Tessuto plissettato filtrante
- Tessuto plissettato oscurante

### Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili  
Astina per apertura verticale  
Disponibile in due misure: 41,5 cm - 100 cm



Specificare la misura desiderata, in mancanza di informazioni verrà fornita la versione da 41,5 cm

La zanzariera viene fornita  
GIÀ REGISTRATA



**colomba sole luna L**  
Apertura laterale

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Colomba Sole Luna V</b>	400	500	1600	2200
<b>Colomba Sole Luna L</b>	400	500	2200	2300

### INGOMBRI (mm)

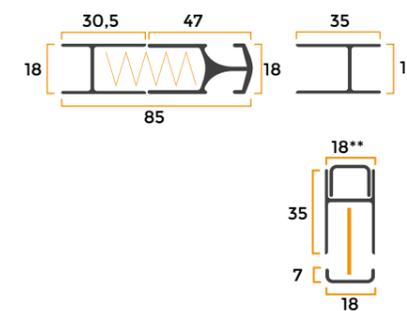

### Compensazioni

9 mm in altezza solo per la versione ad apertura laterale\*

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix		Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix		Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco					Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



NESSUNA  
BARRIERA



picoplis double  
Doppia anta

## picoplis

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa e ingombro ridotto



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete plissettata nera piega 15 mm
- No binario inferiore e profilo di chiusura
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Guida a scomparsa con inserto fluorescente
- Compensazione fuorisquadro

### VARIANTI

Installazione con biadesivo (optional su richiesta)

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete plissettata ●●
- Rete plissettata colorata ●●●●●●
- Tessuto plissettato filtrante ●●●●
- Tessuto plissettato oscurante ●●●●

### Optional su richiesta

- Riscontro con biadesivo
- Guida a terra con biadesivo
- Maniglia in cuoio

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 3 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Picoplis	400	500	1800	3000
Picoplis Double	800	500	3600	3000

### INGOMBRI (mm)

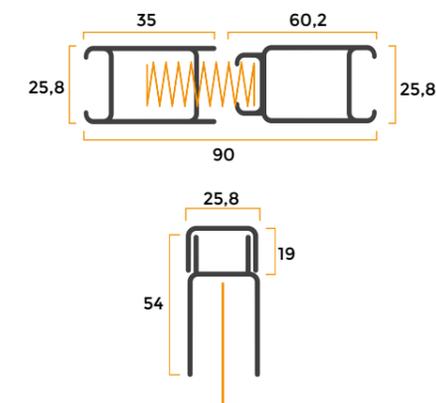

### Compensazioni

-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza.  
Con riscontro max 15 mm in larghezza.

**N.B.** L'altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

### Colori Alluminio

- |                          |                         |                    |                           |             |                    |                  |                 |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Bianco 9010              | Avorio 1013             | Marrone 8017 opaco | Bronzo scuro verniciato   | Grigio mix  | Marrone Ramato     | Noce 360-70R     | Ciliegio ruvido | Castagno 378-70R |
| Bianco 9010 opaco        | Argento 9006 verniciato | Bronzo verniciato  | Bianco 9010 soft          | Marrone mix | Noce 102-70R       | Ciliegio natural | Douglas rigato  |                  |
| Grigio 7001              | Grigio 7016 antracite   | Nero 9005 opaco    | Grigio ferro metallizzato | Verde mix   | Noce medio natural | Renolit chiaro   | Renolit bianco  |                  |
| Testa di moro verniciato | Verde 6005 opaco        |                    |                           |             | Noce scuro natural | Renolit scuro    |                 |                  |

Non disponibile a magazzino

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



NESSUNA BARRIERA



Versione aggiornata con doppia catena di cingoli inferiore e superiore

## plissé

Zanzariera plissettata ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete plissettata nera piega 20 mm

Guida a terra calpestabile in pvc

Doppia catena di cingoli

Maniglia nera

Adatta per grandi dimensioni

### VARIANTI

#### Plissé ante a seguire

Zanzariera plissettata due o tre ante a seguire, ad apertura controllata laterale con guida mobile a scomparsa



### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete plissettata


### Optional su richiesta

Profili per l'incasso compatibili



plissé double  
Doppia anta

### Sezione Orizzontale

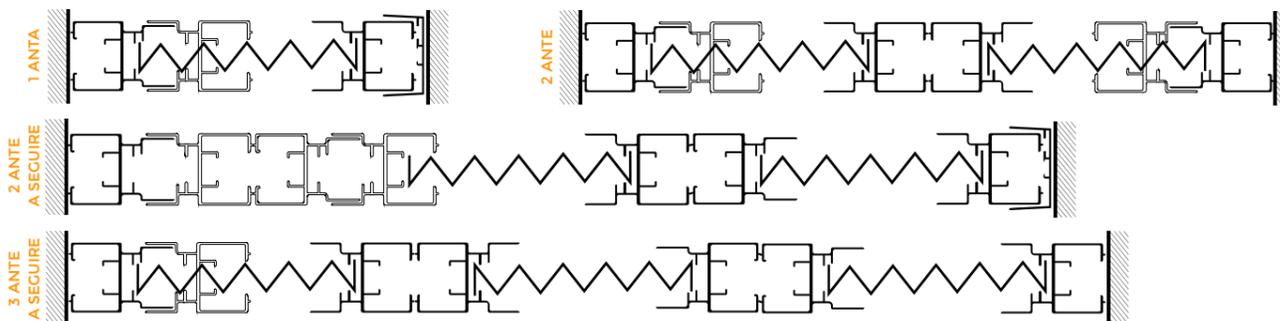

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.


### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Plissé	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	600	2000	3000

Plissé Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	600	4000	3000

### INGOMBRI (mm)

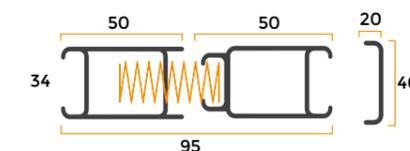

**N.B.** L'altezza deve sempre superare di 20 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. **Per le dimensioni realizzabili con ante a seguire rivolgersi in azienda.**

In caso di larghezza maggiore di 1600 mm è consigliabile richiedere in fase ordine il rinforzo della rete.



47\* mm considerando l'ingombro delle cuffie  
59\* mm considerando l'ingombro delle maniglie in plastica

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix		Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix		Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco					Noce scuro natural	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

# linea avvolgente



## linea avvolgente

- 36 aries**  
verticale a molla con spazzolino
- 38 aries self block**  
verticale a molla con spazzolino e fissaggio ad espansione
- 40 laries**  
laterale a molla con spazzolino
- 42 aries / laries soft**  
verticale/laterale a molla con apertura controllata
- 44 caries**  
verticale a molla-catena con spazzolino
- 46 ara**  
verticale a molla con bottoni antivento
- 48 tara press up**  
verticale a molla con bottoni antivento ed apertura a pressione
- 50 idra**  
laterale a molla con bottoni antivento
- 52 leo**  
verticale a catena con bottoni antivento
- 54 Piuma® v**  
verticale a molla telescopica con sistema anti-raffica per resistere al vento
- 56 Mega®**  
laterale antivento con guida mobile a scomparsa
- 58 scenipro**  
laterale con guida mobile a scomparsa
- 60 picoscenica**  
laterale con guida mobile a scomparsa ed ingombro ridotto
- 62 Oltre® V**  
verticale con zip antivento per grandi dimensioni
- 64 Oltre® L**  
laterale e angolare con zip antivento per grandi dimensioni



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO

## aries

Zanzariera a molla ad avvolgimento  
verticale con spazzolino



### CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

- Rete in fibra di vetro grigia
- Ancoraggio rete con coestruso

### CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

- Rete in fibra di vetro grigia Bettervue
- Fissaggio con clips in ferro

### VARIANTI

**Aries 42 con cuffie**  
Cuffie telescopiche  
per compensazione

**Aries 42 Press Up**  
Maniglia per apertura  
a pressione

**Aries 32/42 Fast**  
Maniglia a pulsante

**Aries attacco frontale**  
Predisposizione per  
fissaggio frontale


### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

### Optional su richiesta

Clip fissaggio cassonetto 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Guide 22 x 22 mm 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow 42/32

Barre ed accessori

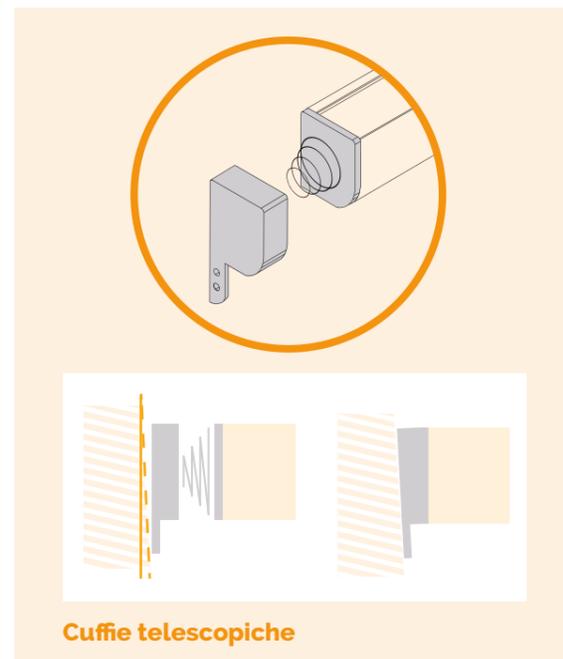

Cuffie telescopiche



**Aries attacco frontale**  
Predisposizione per fissaggio  
frontale



**Aries Press UP**  
Apertura facilitata a pressione



Dima di posizionamento



Spazzolino antivento



**Piedini regolabili**



**Aries Fast**  
Apertura con maniglietta a pulsante

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).  
**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

### Compensazioni


Nella versione con cuffie max 9 mm per lato in larghezza.  
Con piedini regolabili max 6 mm in altezza.

Per la versione Aries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Aries 42</b>	400	500	1600	2500
<b>Aries 32</b>	400	500	1600	1600

### INGOMBRI (mm)

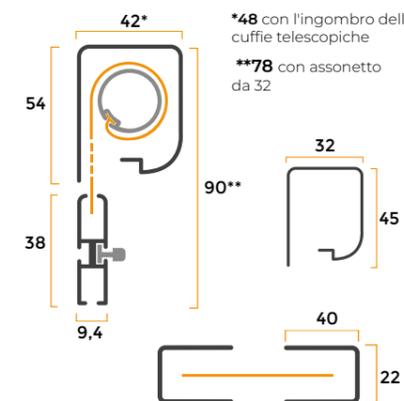

\*48 con l'ingombro delle cuffie telescopiche  
\*\*78 con assonetto da 32

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.





ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO

# Laries

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con spazzolino



## CARATTERISTICHE / DI SERIE 42

Rete in fibra di vetro grigia

Ancoraggio rete con coestruso

Clip di fissaggio cassonetto

## CARATTERISTICHE / DI SERIE 32

Rete in fibra di vetro grigia Bettervue

Fissaggio con clips in ferro

## VARIANTI

Laries 42 con cuffie  
Cuffie telescopiche per compensazione

Laries 42/32 con ganci  
Chiusura con ganci

## Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●○●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

## Optional su richiesta

Fissaggio senza clip 42	Dima di posizionamento 42/32
Spazzolino antivento 42/32	Barra maniglia rinforzata 42/32
Piedini regolabili 42/32	Sistema Slow 42/32
Kit alzaguida 42	


Barre ed accessori



Laries double  
Doppia anta



Chiusura con ganci



Barra maniglia rinforzata



Kit alzaguida con inserto per spazzolino



Cuffie telescopiche



Spazzolino antivento

## IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

## Compensazioni

Nella versione con cuffie max 9 mm in altezza. La molla viene applicata solo sulla testata superiore.


Per la versione Laries 32 è consigliabile l'uso esclusivo della rete Bettervue, in caso di esigenze particolari rivolgersi all'azienda.

## MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Laries 42</b>	400	500	1600	2500
<b>Laries 42 Double</b>	800	500	3000	2500
<b>Laries 32</b>	400	500	1400	2300
<b>Laries 32 Double</b>	800	500	2600	2300

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

## INGOMBRI (mm)

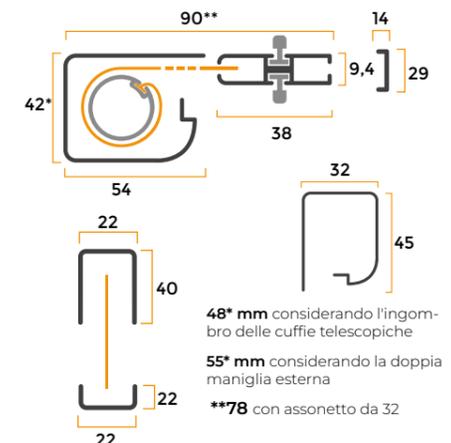

Non disponibile a magazzino

## Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



aries soft



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO



LA BARRA MANIGLIA  
SI FERMA IN QUALSIASI  
POSIZIONE



laries soft



LA BARRA MANIGLIA  
SI FERMA IN QUALSIASI  
POSIZIONE

## aries/laries soft

Zanzariera a molla con spazzolino ad apertura controllata



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Guide con spazzolino
- Ancoraggio rete con coestruso
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Clip fissaggio cassonetto per laterale

### Barre ed accessori

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet ●●
- Rete bicolore Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica Oscurante ●●●●●
- Rete antipolline Filtrante ●●

### Optional su richiesta

- Dima di posizionamento
- Spazzolino antivento
- Clip fissaggio cassonetto per verticale
- Kit alzaguida per laterale

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.


**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).  
**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

Per la realizzazione con cassonetto da 32, rivolgersi all'azienda per valutare la fattibilità.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Aries Soft</b>	400	500	1600	1600
<b>Laries Soft</b>	400	500	1400	2500
<b>Laries Soft Double</b>	800	500	2800	2500

### INGOMBRI (mm)

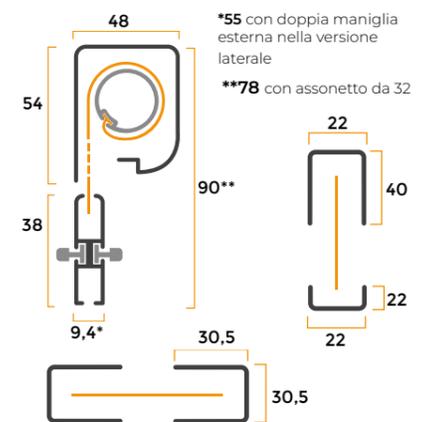

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

### Colori Alluminio

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bianco 9010</li> <li>● Bianco 9010 opaco</li> <li>● Grigio 7001</li> <li>● Testa di moro verniciato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Avorio 1013</li> <li>● Argento 9006 verniciato</li> <li>● Grigio 7016 antracite</li> <li>● Verde 6005 opaco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marrone 8017 opaco</li> <li>● Bronzo verniciato</li> <li>● Nero 9005 opaco</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bronzo scuro verniciato</li> <li>● Bianco 9010 soft</li> <li>● Grigio ferro metallizzato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Grigio mix</li> <li>● Marrone mix</li> <li>● Verde mix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Marrone Ramato</li> <li>● Noce 360-70R</li> <li>● Noce 102-70R</li> <li>● Noce medio natural</li> <li>● Noce scuro natural</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ciliegio ruvido</li> <li>● Ciliegio natural</li> <li>● Renolit chiaro</li> <li>● Renolit scuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Castagno 378-70R</li> <li>● Douglas rigato</li> <li>● Renolit bianco</li> </ul>
---	---	--	--	--	--	--	--

Non disponibile a magazzino

Ral

Raffaello


Ramato

Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.




ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO

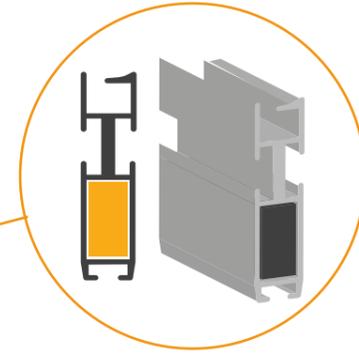

ZAVORRA INTERNA

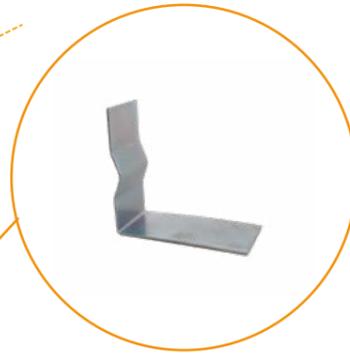

AGGANCIO INFERIORE CON CALAMITA



Spazzolino antivento

## carries

Zanzariera a molla-catena ad avvolgimento verticale con spazzolino



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Sistema molla - catena
- Guide laterali con spazzolino

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Rete in fibra di vetro ●● | Fabrinet ●●       |
| Rete bicolore             | Rete Bettervue ●● |
| Rete Lookout              | Rete Tuffscreen   |
| Rete Sunox antibatterica  | Oscurante ●●●●●   |
| Rete antipolline          | Filtrante ○●      |

### Optional su richiesta

- Clip fissaggio cassetto
- Spazzolino antivento
- Dima di posizionamento
- Doppio comando interno-esterno


Barre ed accessori

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).  
**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Carries	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

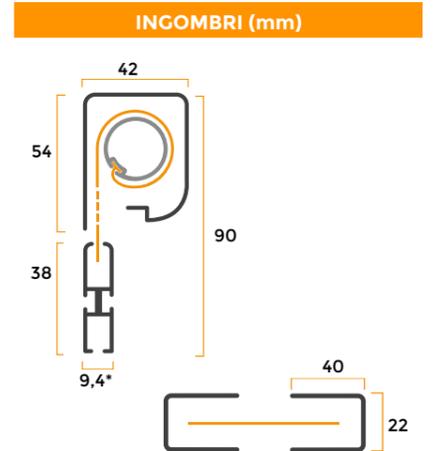

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro (vista interna)

**N.B.** Se l'altezza è superiore alla larghezza tanto da necessitare un maggior peso per consentire l'azionamento, verrà applicata una zavorra esterna di **colore nero**.

### Colori Alluminio

- |                          |                         |                    |                           |             |                |                    |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Bianco 9010              | Avorio 1013             | Marrone 8017 opaco | Bronzo scuro verniciato   | Grigio mix  | Marrone Ramato | Noce 360-70R       | Ciliegio ruvido  | Castagno 378-70R |
| Bianco 9010 opaco        | Argento 9006 verniciato | Bronzo verniciato  | Bianco 9010 soft          | Marrone mix |                | Noce 102-70R       | Ciliegio natural | Douglas rigato   |
| Grigio 7001              | Grigio 7016 antracite   | Nero 9005 opaco    | Grigio ferro metallizzato | Verde mix   |                | Noce medio natural | Renolit chiaro   | Renolit bianco   |
| Testa di moro verniciato | Verde 6005 opaco        |                    |                           |             |                | Noce scuro natural | Renolit scuro    |                  |

Ral Raffaello Ramato Legno


! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDE CON INVITI SUPERIORI



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

## ara

Zanzariera a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

### Optional su richiesta

Clip fissaggio

Sistema Slow


### VARIANTI

#### Fara

Maniglia a cricchetto

#### Tara

Guide telescopiche per il montaggio in vani non perfettamente a squadra

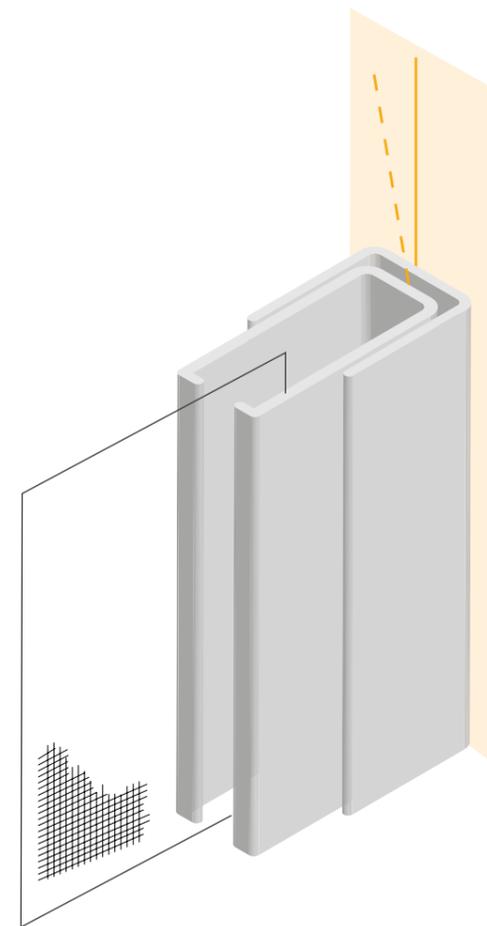

Maniglia a pulsante



Sistema telescopico

Clip fissaggio cassetto

Clip fissaggio guide

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE ARA:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

**MISURA LUCE TARA:** la zanzariera verrà fornita con 3 m in meno sulle guide e 6 mm in meno sul cassetto rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassetto da 50 mm.


### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Ara/Fara/Tara	L/min	H/min	L/max	H/max
Ara/Fara/Tara 50	400	500	1800	2600
Ara/Fara/Tara 40	400	500	1600	1400

### Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

Ara 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm  
Ara 40: L/max 1500 mm - H/max 1200 mm

### INGOMBRI (mm)

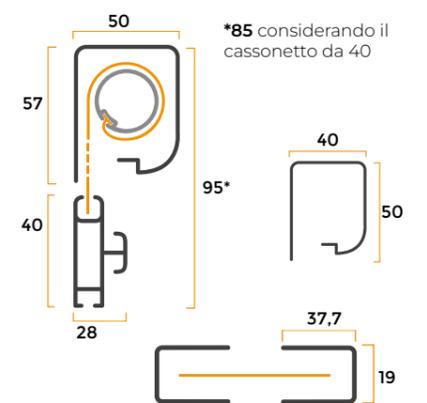

\*85 considerando il cassetto da 40

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	Renolit rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

## tara press up

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete e apertura facilitata a pressione



### CARATTERISTICHE / DI SERIE


- \_\_\_\_\_ Rete in fibra di vetro grigia
- \_\_\_\_\_ Rete saldata e rivettata
- \_\_\_\_\_ Bottoni antivento a bordo rete
- \_\_\_\_\_ Apertura facilitata con sistema a pressione
- \_\_\_\_\_ Guide telescopiche
- \_\_\_\_\_ Sistema Slow

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- \_\_\_\_\_ Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet ●●
- \_\_\_\_\_ Rete bicolore \_\_\_\_\_ Rete Bettervue ●●
- \_\_\_\_\_ Rete Lookout \_\_\_\_\_ Rete Tuffscreen
- \_\_\_\_\_ Rete Sunox antibatterica \_\_\_\_\_ Oscurante ●●●●●
- \_\_\_\_\_ Rete antipolline \_\_\_\_\_ Filtrante ○●

### Optional su richiesta

- \_\_\_\_\_ Clip fissaggio
- \_\_\_\_\_ Kit Anticimice

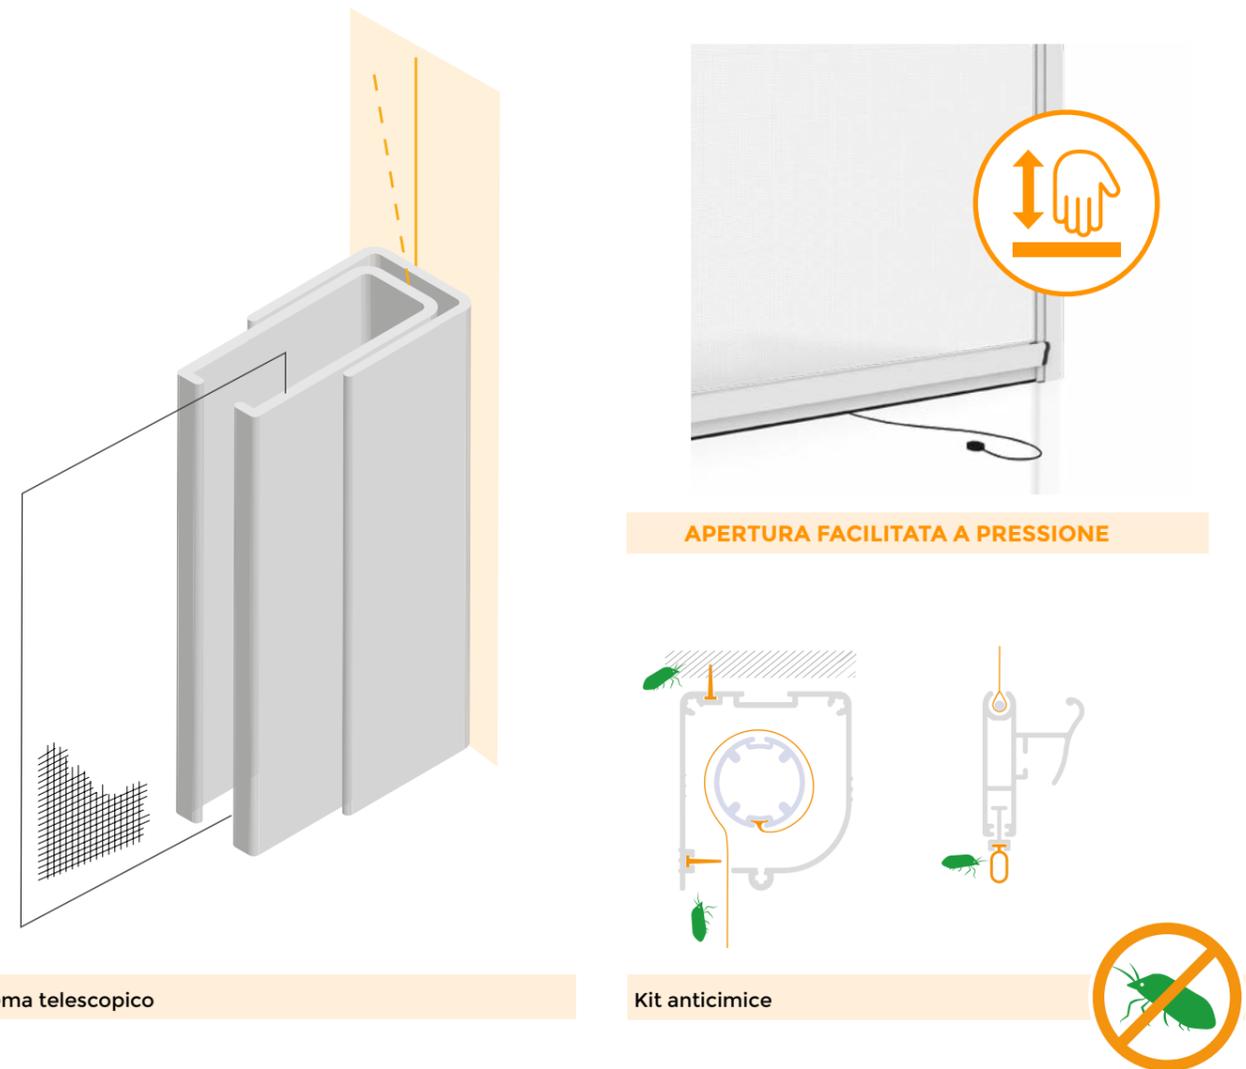

Sistema telescopico

Kit anticimice

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto da 50 mm.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Tara Press Up 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2600
Tara Press Up 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	1400

Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

Tara Press Up 50: L/max 1500 mm - H/max 1700 mm  
Tara Press Up 40: L/max 1500 mm - H/max 1200 mm

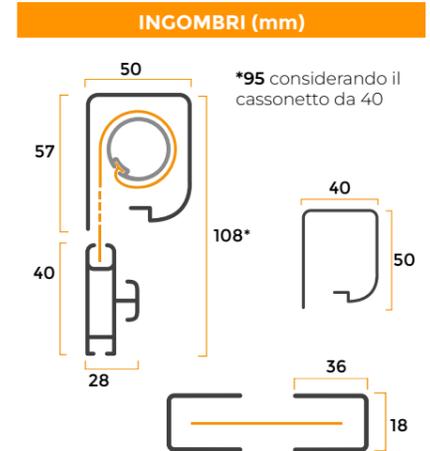

### Colori Alluminio

- |                                |                               |                          |                                 |                   |                          |                          |                        |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| _____ Bianco 9010              | _____ Avorio 1013             | _____ Marrone 8017 opaco | _____ Bronzo scuro verniciato   | _____ Grigio mix  | _____ Marrone Ramato     | _____ Noce 360-70R       | _____ Ciliegio ruvido  | _____ Castagno 378-70R |
| _____ Bianco 9010 opaco        | _____ Argento 9006 verniciato | _____ Bronzo verniciato  | _____ Bianco 9010 soft          | _____ Marrone mix | _____ Noce 102-70R       | _____ Noce 102-70R       | _____ Ciliegio natural | _____ Douglas rigato   |
| _____ Grigio 7001              | _____ Grigio 7016 antracite   | _____ Nero 9005 opaco    | _____ Grigio ferro metallizzato | _____ Verde mix   | _____ Noce medio natural | _____ Noce medio natural | _____ Renolit chiaro   | _____ Renolit bianco   |
| _____ Testa di moro verniciato | _____ Verde 6005 opaco        |                          |                                 |                   | _____ Noce scuro natural | _____ Noce scuro natural | _____ Renolit scuro    |                        |

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino


! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDA SUPERIORE CON INVITO



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

## idra

Zanzariera a molla ad avvolgimento laterale con bottoni a bordo rete



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●○●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

### Optional su richiesta

Kit Anticimice
Clip
Sistema Slow

### VARIANTI

#### Tidra


Guida superiore telescopica per il montaggio in vani non perfettamente a squadro

#### Idra con ganci


Attacco con ganci



eridano  
Doppia anta

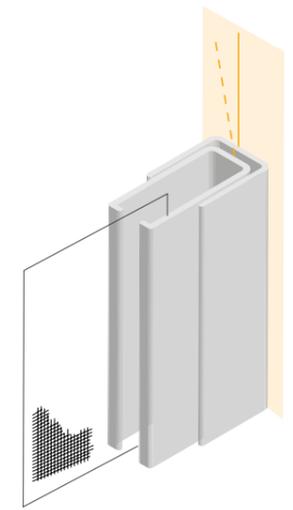

Sistema telescopico



Kit anticimice



### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE IDRA:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

**MISURA LUCE TIDRA:** la zanzariera verrà fornita con 4 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

La guida bassa è fornita di serie in colore **argento**. Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna) e cassonetto da 50.

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral


Raffaello

Ramato

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Idra 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2500
Eridano 50	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3200	2500
Idra 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2500
Eridano 40	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500

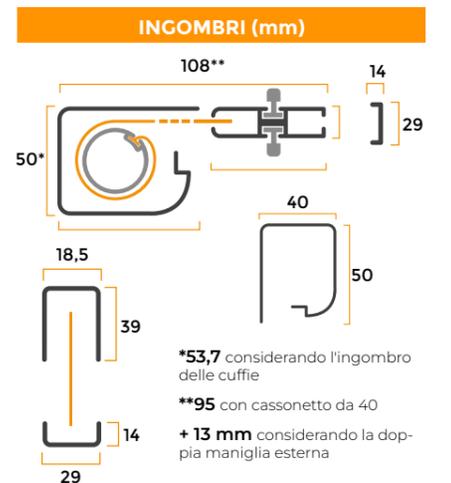

### Misure massime realizzabili con tessuto filtrante/oscurante:

**Idra 50:** L/max 900 mm - H/max 2300 mm  
**Eridano 50:** L/max 1800 mm - H/max 2300 mm  
**Idra 40:** L/max 800 mm - H/max 2300 mm  
**Eridano 40:** L/max 1600 mm - H/max 2300 mm

\*53,7 considerando l'ingombro delle cuffie

\*\*95 con cassonetto da 40

+ 13 mm considerando la doppia maniglia esterna


Non disponibile a magazzino



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



GUIDE CON INVITI SUPERIORI



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

## leo

Zanzariera a catena ad avvolgimento verticale con bottoni a bordo rete



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Rete saldata e rivettata

Bottoni antivento a bordo rete

### VARIANTI

#### Leo T

Guide telescopiche per il montaggio in vani non perfettamente a squadro.


### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

### Optional su richiesta

Doppio comando esterno

Clip di fissaggio

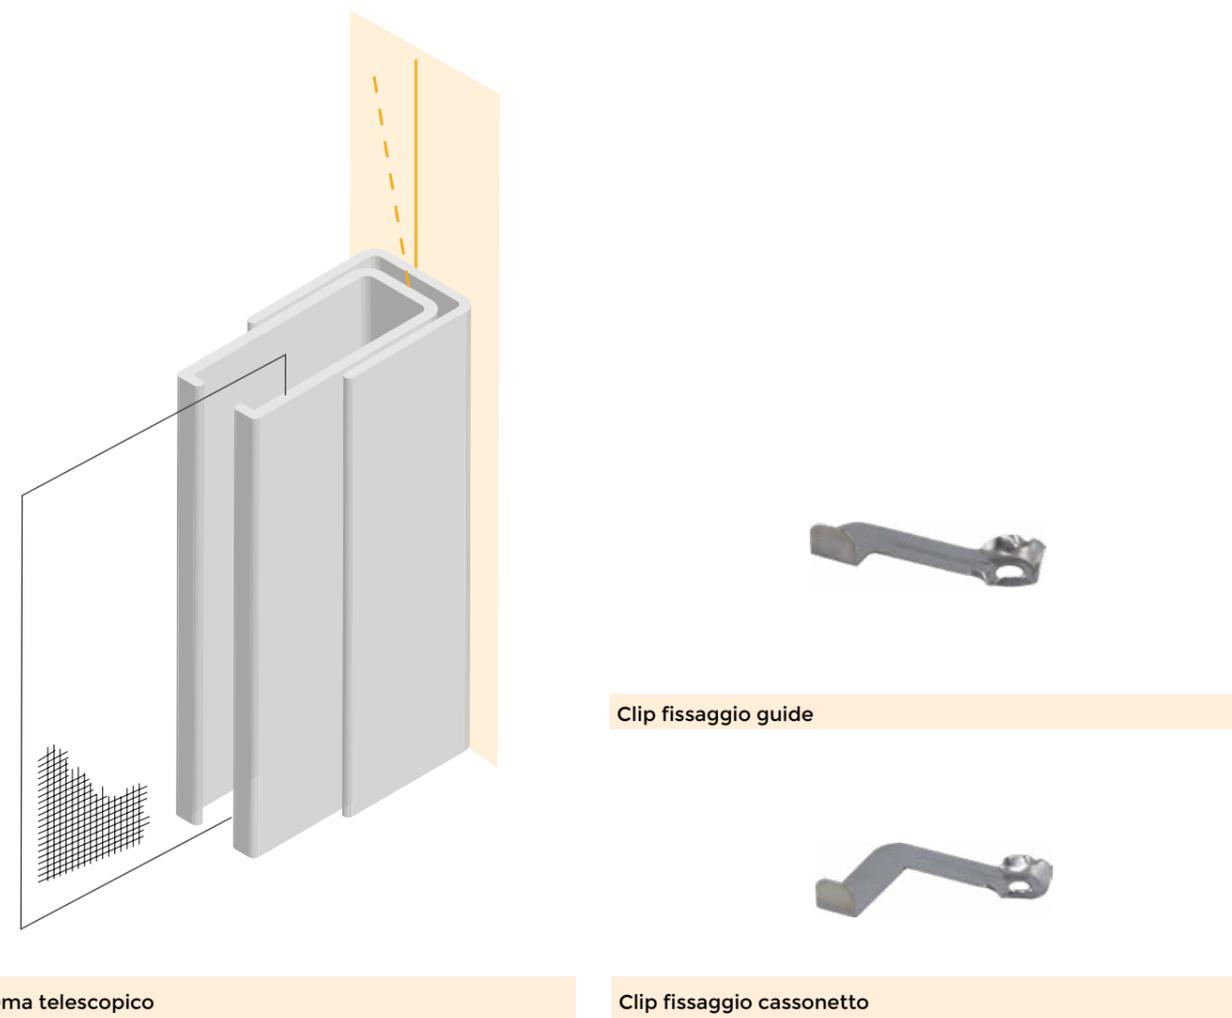

Sistema telescopico

Clip fissaggio guide

Clip fissaggio cassetto

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Specificare il lato del comando a catena (vista interna), in caso di mancate indicazioni verrà applicato sul lato destro.


### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Leo	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1600	2600

**Misure massime realizzabili con tessuto oscurante:**  
Leo: L/max 1500 mm - H/max 2200 mm

**Misure massime realizzabili con tessuto filtrante:**  
Leo: L/max 1500 mm - H/max 1800 mm

### INGOMBRI (mm)

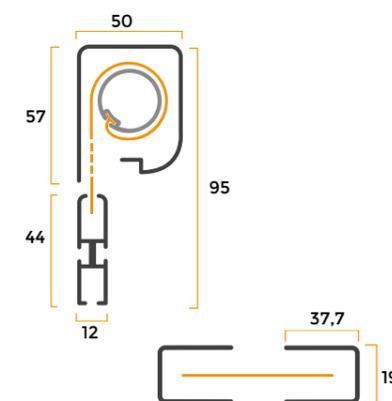

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix		Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix		Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco					Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



**PIUMA®**

Zanzariera telescopica a molla ad avvolgimento verticale con sistema antivento *anti-raffica*



**CARATTERISTICHE / DI SERIE**

- \_\_\_\_\_ Rete Bettervue nera ad alta visibilità
- \_\_\_\_\_ Sistema antivento *anti-raffica*
- \_\_\_\_\_ Guide telescopiche
- \_\_\_\_\_ Sistema Slow
- \_\_\_\_\_ Apertura facilitata con sistema a pressione


**Reti e tessuti particolari su richiesta**

\_\_\_\_\_ Rete Bettervue ●●

**Optional su richiesta**

\_\_\_\_\_ Clip fissaggio cassetto

\_\_\_\_\_ Kit anticimice

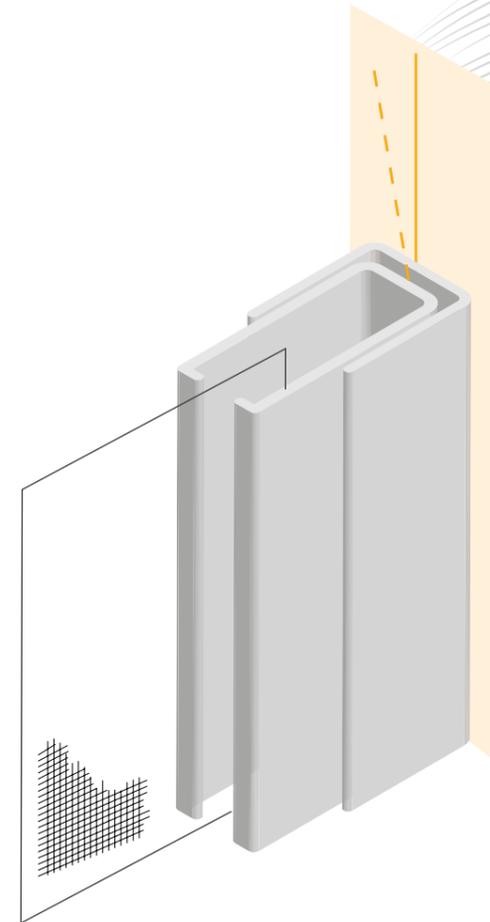

**Sistema antivento anti-raffica**

Guide laterali telescopiche e rete ad alta visibilità, uniti in un sistema anti-raffica studiato e testato per resistere al vento.



Sistema telescopico

Clip fissaggio cassetto


**IN FASE DI ORDINE**

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm in meno in altezza e 6 mm in meno in larghezza rispetto alla dimensione del vano.

Piuma® V	MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	1400

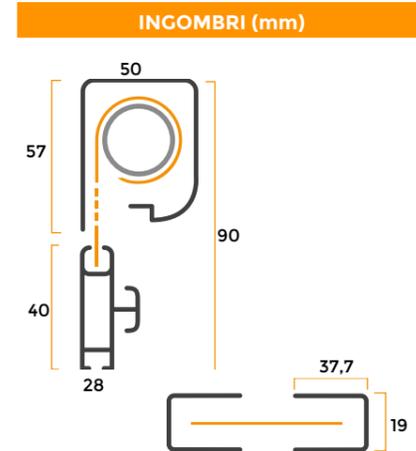

**Colori Alluminio**

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix		Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix		Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco					Noce scuro natural	Renolit scuro	

Non disponibile a magazzino

**!** Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

**TOP  
PRODUCT**



NESSUNA  
BARRIERA



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO



Cingoli  
Spazzolati



Sistema antivento rete  
No Out



Zanzariera antivento ad avvolgimento controllato  
laterale con guida mobile a scomparsa



#### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino antivento nei cingoli
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Profili con attacco magnetico
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Sistema antivento rete No Out

#### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet ●●
- Rete bicolore ●● Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout ●● Rete Tuffscreen ●●
- Rete Sunox antibatterica ●●●●●● Oscurante ●●●●●●
- Rete antipolline ●● Filtrante ●●

#### Optional su richiesta

- Profili per l'incasso compatibili
- Maniglia in cuoio
- Installazione con biadesivo



Mega® Double  
Doppia anta

TOP  
PRODUCT



Rete non allineata

#### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera avrà le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


**MISURA LUCE:** la zanzariera avrà 2 mm in meno di base e di altezza rispetto alla dimensione del vano.

**Accessori colore bianco**  
inseriti di serie sui colori alluminio Bianco 9010.

#### MISURE CONSIGLIATE (in mm)


	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Mega®</b>	400	500	2000	3000
<b>Mega® Double</b>	800	500	4000	3000

#### INGOMBRI (mm)



**NB.** L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

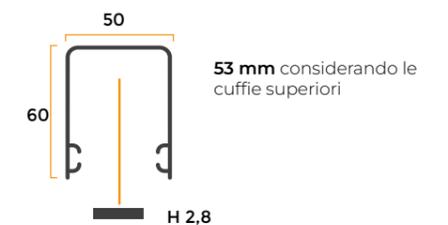

#### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	Renolit rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



**NESSUNA  
BARRIERA**



**ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO**

## scenipro

Zanzariera ad avvolgimento controllato laterale con guida mobile a scomparsa



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Rete in fibra di vetro
- \_\_\_\_\_ No binario inferiore e profilo di chiusura
- \_\_\_\_\_ Cassonetto con spazzolino 45°
- \_\_\_\_\_ Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- \_\_\_\_\_ Guide con sistema antivento
- \_\_\_\_\_ Guida a scomparsa con inserto fluorescente
- \_\_\_\_\_ Compensazione fuorisquadro

### VARIANTI

- \_\_\_\_\_ Installazione con biadesivo
- \_\_\_\_\_ Installazione frontale (il kit in dotazione consente anche l'installazione frontale)

### Reti e tessuti particolari su richiesta

_____ Rete in fibra di vetro ●●	_____ Fabrinet ●●
_____ Rete bicolore	_____ Rete Bettervue ●●
_____ Rete Lookout	_____ Rete Tuffscreen
_____ Rete Sunox antibatterica	_____ Oscurante ●●●●●
_____ Rete antipolline	_____ Filtrante ○●

### Optional su richiesta

- \_\_\_\_\_ Riscontro con biadesivo
- \_\_\_\_\_ Guida a terra con biadesivo
- \_\_\_\_\_ Maniglia in cuoio
- \_\_\_\_\_ Profili per l'incasso compatibili



**Scenipro Double  
Doppia anta**



Rete non allineata

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

### Compensazioni


-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza.  
Con riscontro max 15 mm in larghezza.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Scenipro</b>	400	500	2000	3000
<b>Scenipro Double</b>	800	500	4000	3000



**N.B.** L'altezza deve sempre superare di 8 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

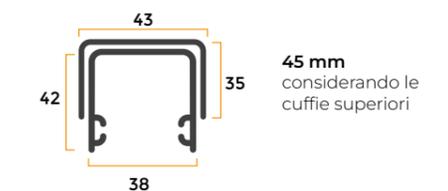

### Colori Alluminio

_____ Bianco 9010	_____ Avorio 1013	_____ Marrone 8017 opaco	_____ Bronzo scuro verniciato	_____ Grigio mix	_____ Marrone Ramato	_____ Noce 360-70R	_____ Ciliegio ruvido	_____ Castagno 378-70R
_____ Bianco 9010 opaco	_____ Argento 9006 verniciato	_____ Bronzo verniciato	_____ Bianco 9010 soft	_____ Marrone mix	_____ Noce 102-70R	_____ Ciliegio natural	_____ Douglas rigato	_____ Noce medio natural
_____ Grigio 7001	_____ Grigio 7016 antracite	_____ Nero 9005 opaco	_____ Grigio ferro metallizzato	_____ Verde mix	_____ Noce scuro natural	_____ Renolit chiaro	_____ Renolit bianco	_____ Renolit scuro
_____ Testa di moro verniciato	_____ Verde 6005 opaco							

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

/ Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



NESSUNA  
BARRIERA



picoscenica double  
Doppia anta

## picoscenica

Zanzariera ad avvolgimento controllato laterale  
con guida mobile a scomparsa e ingombro ridotto



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia Bettervue
- No binario inferiore e profilo di chiusura
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Guide con sistema antivento
- Guida a scomparsa con inserto fluorescente
- Compensazione fuorisquadro

### VARIANTI

Installazione con biadesivo

### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete Bettervue

### Optional su richiesta

Riscontro con biadesivo

Guida a terra con biadesivo

Guarnizioni "Rasomuro" per compensazione

Maniglietta in cuoio

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 3 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.


### Compensazioni

-3 mm /+ 12 mm in altezza e max 7 mm in larghezza. Con riscontro max 15 mm in larghezza.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
Picoscenica	400	500	1380	2800
Picoscenica Double	800	500	2760	2800

### INGOMBRI (mm)

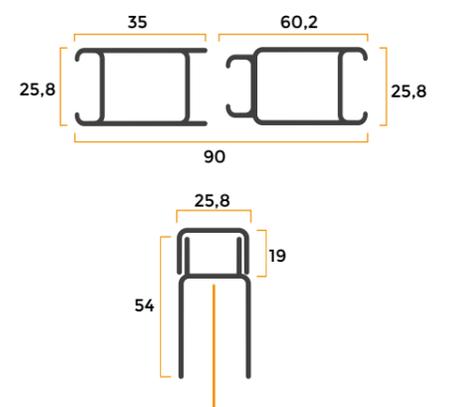

**N.B.** L'altezza deve sempre superare di 10 cm la larghezza.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral


Raffaello

Ramato


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



Zip antivento

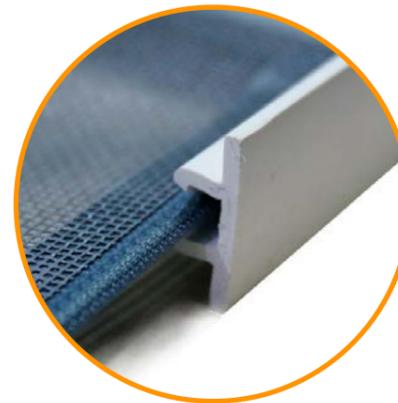

Zip antivento saldata e inserto in pvc



Molle anti piega



Cristal PVC



Tuffscreen Fabrinet



Oscurante



Filtrante

TOP  
PRODUCT

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.


Specificare il lato motore o lato argano. In mancanza di informazioni il lato di installazione dell'argano o del motore sarà il destro.

In caso di versione motorizzata specificare il tipo di motore.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Oltre® V 83 argano</b>	600	700	2800	2400
<b>Oltre® V 83 motore</b>	670	700	2800	2400
<b>Oltre® V 103 argano</b>	600	700	4500	3000
<b>Oltre® V 103 motore</b>	820	700	4500	3000

INGOMBRI (mm)

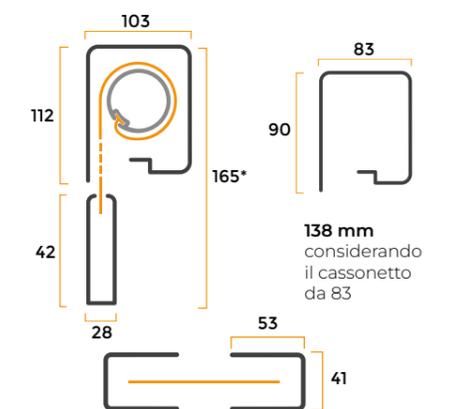

Colori Alluminio

<input type="checkbox"/> Bianco 9010	<input type="checkbox"/> Avorio 1013	<input type="checkbox"/> Marrone 8017 opaco	<input type="checkbox"/> Bronzo scuro verniciato	<input type="checkbox"/> Grigio mix	<input type="checkbox"/> Marrone Ramato	<input type="checkbox"/> Noce 360-70R	<input type="checkbox"/> Ciliegio ruvido	<input type="checkbox"/> Castagno 378-70R
<input type="checkbox"/> Bianco 9010 opaco	<input type="checkbox"/> Argento 9006 verniciato	<input type="checkbox"/> Bronzo verniciato	<input type="checkbox"/> Bianco 9010 soft	<input type="checkbox"/> Marrone mix	<input type="checkbox"/> Noce 102-70R	<input type="checkbox"/> Ciliegio natural	<input type="checkbox"/> Douglas rigato	<input type="checkbox"/> Renolit rigato
<input type="checkbox"/> Grigio 7001	<input type="checkbox"/> Grigio 7016 antracite	<input type="checkbox"/> Nero 9005 opaco	<input type="checkbox"/> Grigio ferro metallizzato	<input type="checkbox"/> Verde mix	<input type="checkbox"/> Noce medio natural	<input type="checkbox"/> Renolit chiaro	<input type="checkbox"/> Renolit bianco	<input type="checkbox"/> Renolit bianco
<input type="checkbox"/> Testa di moro verniciato	<input type="checkbox"/> Verde 6005 opaco				<input type="checkbox"/> Noce scuro natural	<input type="checkbox"/> Renolit scuro		

*/ Non disponibile a magazzino*

**!** Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

**OLTRE® V**

Zanzariera ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete Tuffscreen ultra resistente
- Autoportante
- Installazione facile
- Zip antivento saldato
- Supporti fissaggio cassonetto a soffitto
- Cassonetto 103 ispezionabile
- Molle anti piega

VARIANTI



- Argano
- Motore

Reti e tessuti particolari su richiesta

Fabrinet	<input type="checkbox"/>	Oscurante	<input type="checkbox"/>
Cristal	<input type="checkbox"/>	Filtrante	<input type="checkbox"/>

Optional su richiesta

- Motore meccanico
- Motore radio
- Radiocomando 5 canali
- Radiocomando 16 canali

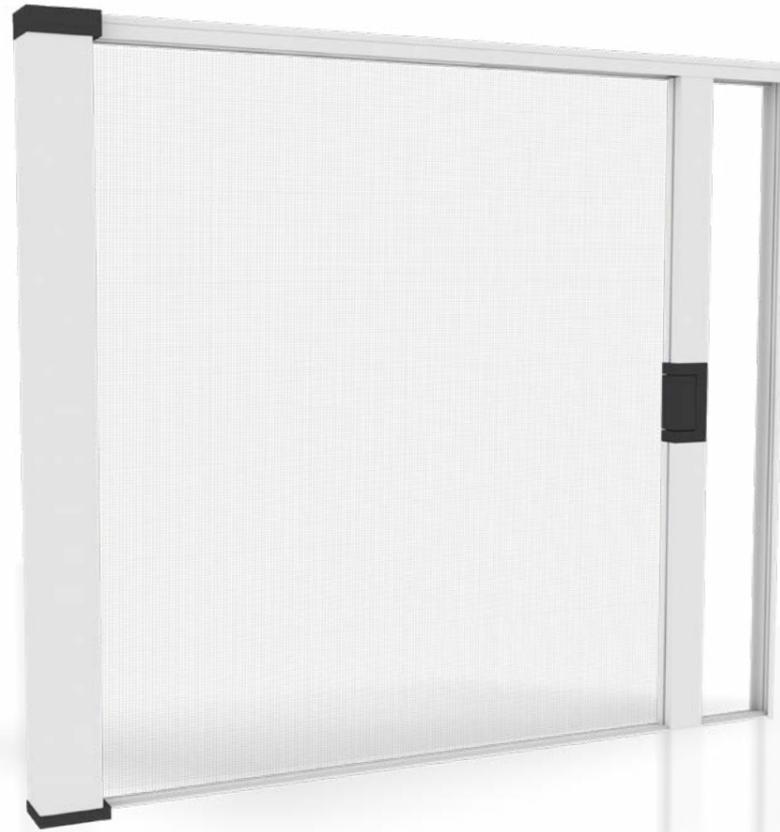

Zip antivento

## OLTRE® L

Zanzariera ad avvolgimento laterale con zip antivento per grandi dimensioni

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete Strong Net ultra resistente

Zip antivento

Grandi aperture

Guida inferiore carrabile


### VARIANTI

Apertura doppia

Apertura angolare

### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete ultra-resistente Strong Net

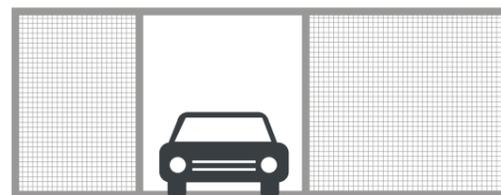

Guida inferiore carrabile



Oltre® L double  
Doppia anta



Oltre® L angolo  
Doppia anta ad angolo


### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Per l'apertura angolare specificare la vista interna secondo il seguente schema A/B

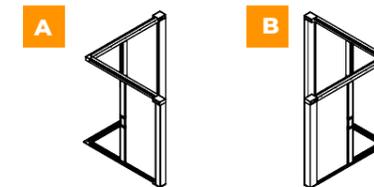


### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Oltre® L</b>	600	800	4500	3000
<b>Oltre® L Double</b>	1200	800	9000	3000

Nella versione ad apertura angolare fare riferimento, per ogni anta, alle misure consigliate per la Oltre® L.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi anche che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata e la posizione del cassonetto. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

### INGOMBRI (mm)

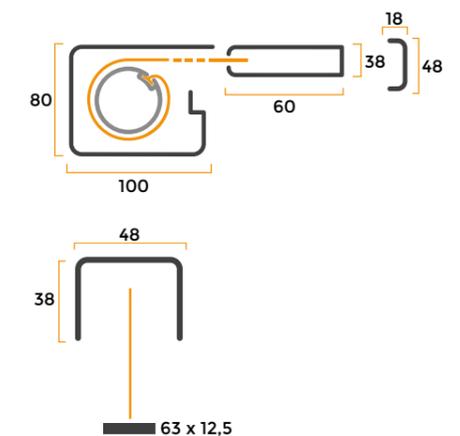

### Colori Alluminio

■ Bianco 9010	■ Avorio 1013	■ Marrone 8017 opaco	■ Bronzo scuro verniciato	■ Grigio mix	■ Marrone Ramato	■ Noce 360-70R	■ Ciliegio ruvido	■ Castagno 378-70R
■ Bianco 9010 opaco	■ Argento 9006 verniciato	■ Bronzo verniciato	■ Bianco 9010 soft	■ Marrone mix		■ Noce 102-70R	■ Ciliegio natural	■ Douglas rigato
■ Grigio 7001	■ Grigio 7016 antracite	■ Nero 9005 opaco	■ Grigio ferro metallizzato	■ Verde mix		■ Noce medio natural	■ Renolit chiaro	■ Renolit bianco
■ Testa di moro verniciato	■ Verde 6005 opaco					■ Noce scuro natural	■ Renolit scuro	

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

TOP  
PRODUCT


# sistemi da incasso



## sistemi da incasso


- 68 kit da incasso**  
kit da incasso e soluzioni
- 72 apus**  
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino e kit da incasso
- 74 lince**  
zanzariera verticale e laterale a molla con bottoni antivento e kit da incasso
- 76 auriga**  
zanzariera verticale e laterale a molla con spazzolino da incasso
- 78 moon**  
zanzariera verticale a molla con bottoni antivento da incasso
- 79 perseo**  
zanzariera verticale a catena con bottoni antivento da incasso
- 80 aquila**  
zanzariera laterale a molla con bottoni antivento da incasso
- 82 Mega® da incasso**  
sistemi da incasso per Mega®
- 84 scenipro da incasso**  
sistemi da incasso per scenipro
- 85 plissè da incasso**  
sistemi da incasso per plissè
- 86 colomba da incasso**  
sistemi da incasso per colomba

# sistemi da incasso

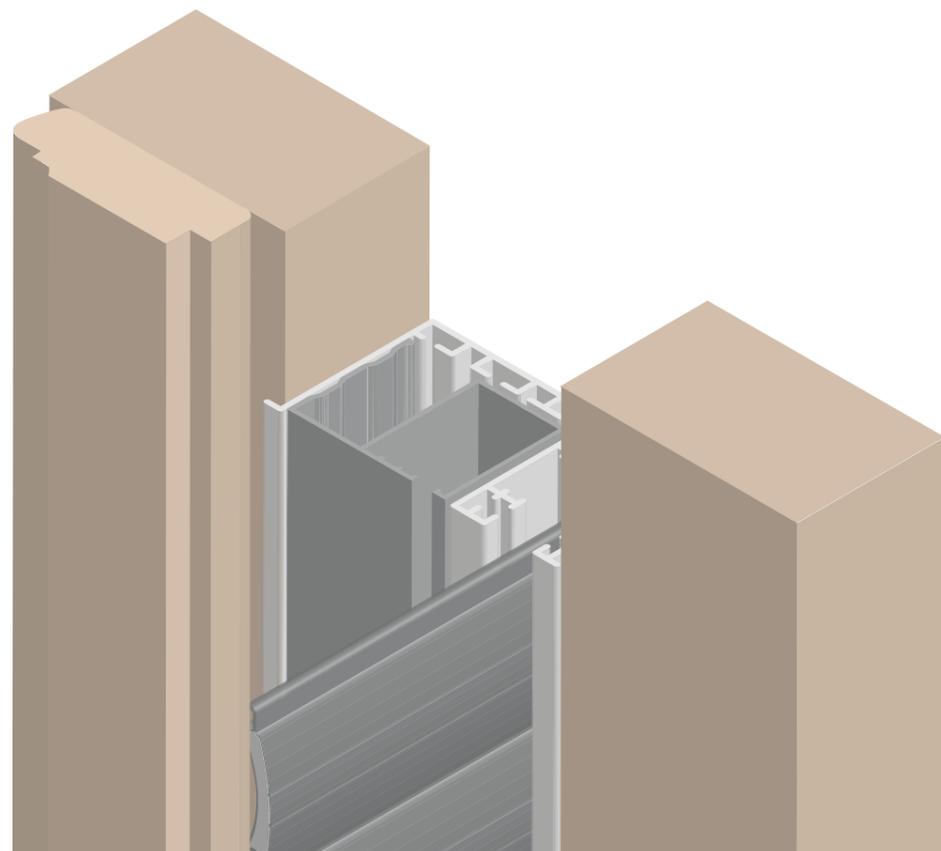

La caratteristica principale che le differenzia dalle altre tipologie di prodotto è sia pratica che estetica. I profili della zanzariera vengono "incassati" all'interno delle mura che compongono il perimetro del vano della finestra, per questo motivo vengono anche dette zanzariere a scomparsa. In questo modo i profili sono nascosti e vi è una perfetta integrazione con tapparelle e avvolgibili.


Di seguito, profili da incasso disponibili.

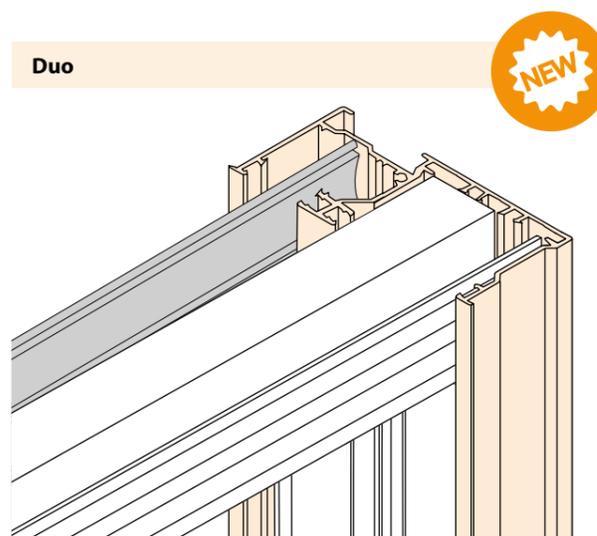

**Duo**  
Kit da incasso monoblocco zanzariera e avvolgibile con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori

**Colori disponibili a magazzino**

Bianco 9010	Marrone 8017 opaco	Renolit chiaro
Avorio 1013	Renolit scuro	

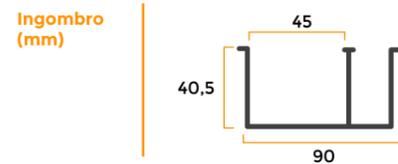


**Kit incasso 51**  
Kit da incasso con inserti per magneti e/o spazzolino fornito di accessori

**Colori disponibili a magazzino**

Bianco 9010	Marrone 8017 opaco	Renolit chiaro
Avorio 1013	Renolit scuro	



**Incasso Scenipro 50**

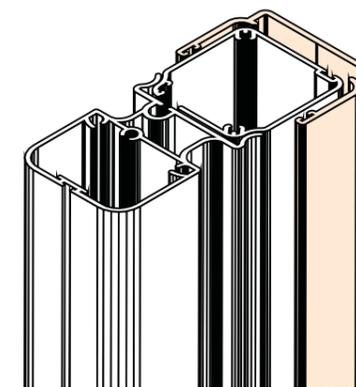


Kit da incasso specifico per modello Scenipro

**Colori disponibili a magazzino**

Bianco 9010	Marrone 8017 opaco	Renolit chiaro
Avorio 1013	Renolit scuro	



**Adattatore Colomba - Sincropliss**

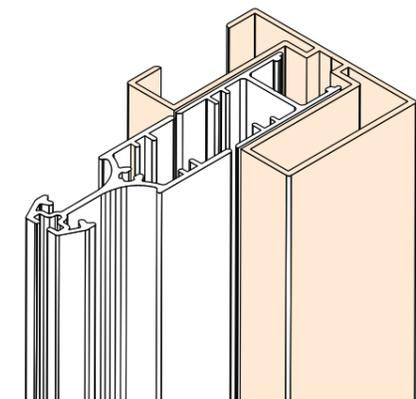


Guida adattatore per profili Colomba - Sincropliss da usare da sola o in combinazione con altri kit da incasso.

**Colori disponibili a magazzino**


Bianco 9010
-------------




Ghost

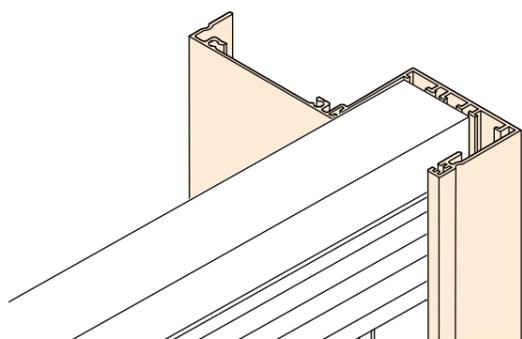

Kit incasso con distanziale adatta per finestre dotate di persiane

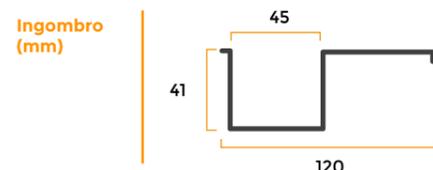

Carter

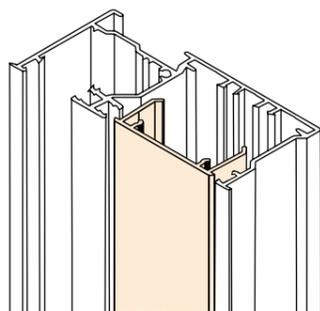

Profilo di chiusura da usare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera



### Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

#### Full Zanzariera completa di kit incasso


Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelti con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

#### A (solo zanzariera)

Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso, ma senza kit da incasso. Nel caso di versione A è opportuno indicare, per quale kit da incasso si desidera la predisposizione o se sono presenti guide già in uso.

#### B (solo kit incasso)

Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). Se si conosce, è opportuno indicare per quale modello di zanzariera si desidera predisporre l'incasso.

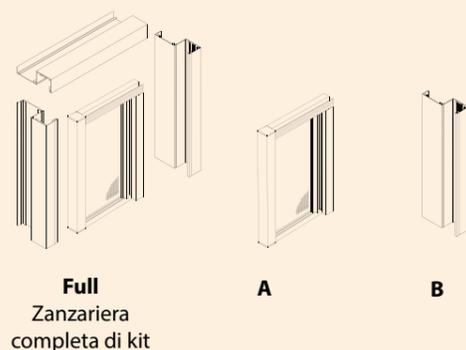

### Zanzariere complete di kit incasso a scelta

Prodotto	Tipologia	Kit da incasso	Cassonetto	Orientamenti
Apus Full Duo	Spazzolino	Duo	45	V - L - Double
Apus Full Ghost	Spazzolino	Ghost	45	V - L - Double
Apus Full 51	Spazzolino	51	45	V - L - Double
Lince Full Duo	Bottoni	Duo	45	V - L - Double
Lince Full Ghost	Bottoni	Ghost	45	V - L - Double
Lince Full 51	Bottoni	51	45	V - L - Double

Solo zanzariere predisposte per il kit da incasso, fornite senza kit (indicare, se si conosce, per quale kit da incasso si desidera la predisposizione o se presenti guide già in uso)

Prodotto	Tipologia	Cassonetto	Orientamenti
Apus A Duo	Spazzolino	45	V - L - Double
Apus A Ghost	Spazzolino	45	V - L - Double
Apus A 51	Spazzolino	45	V - L - Double
Lince A Duo	Bottoni	45	V - L - Double
Lince A Ghost	Bottoni	45	V - L - Double
Lince A 51	Bottoni	45	V - L - Double

Solo kit con predisposizione per l'incasso (indicare, se si conosce, per quale modello di zanzariera si desidera predisporre l'incasso)

Prodotto	Kit da incasso
Apus B Duo	Duo
Apus B Ghost	Ghost
Apus B 51	51
Lince B Duo	Duo
Lince B Ghost	Ghost
Lince B 51	51

### Zanzariere da incasso con cassonetto a scomparsa

Prodotto	Tipo incasso	Cassonetto	Tipologie
Auriga	Spazzolino	Cassonetto a scomparsa	V - L - Double
Moon	Bottoni	Cassonetto a scomparsa	V
Perseo	Bottoni	Cassonetto a scomparsa	V catena
Aquila	Bottoni	Cassonetto a scomparsa	L - Double

Si rimanda alle schede prodotto nelle pagine a seguire per dettagli e optional e altri modelli di zanzariera compatibili con



ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



Lapus



Lapus Double

## apus

Zanzariera a molla con spazzolino e kit con predisposizione per l'incasso

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in fibra di vetro grigia

Cassonetto a scomparsa

Guide con spazzolino

### VARIANTI

**Fast**  
Apertura a cricchetto per verticale

**Apus V Press UP**  
Apertura facilitata a pressione per verticale



### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●
Rete antipolline	Filtrante ●●



### Optional su richiesta

Carter in alluminio



Sistema Slow

### Predisposizioni per l'incasso



#### Zanzariera con kit incasso Duo

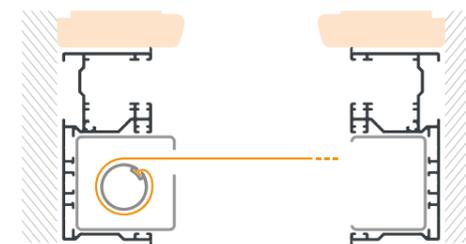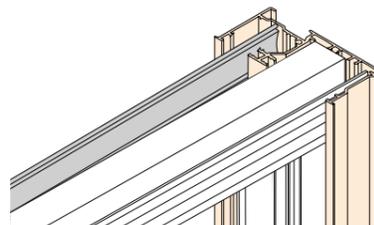

#### Zanzariera con kit incasso Ghost

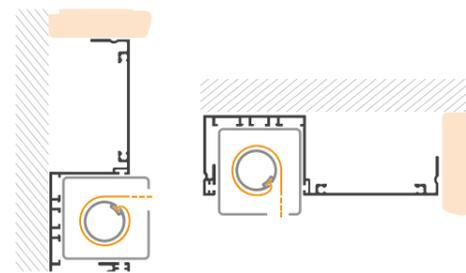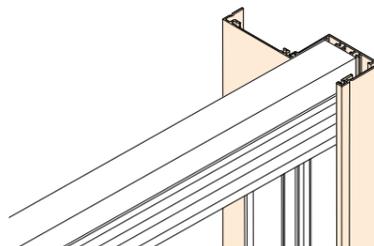

#### Zanzariera con Kit incasso 51

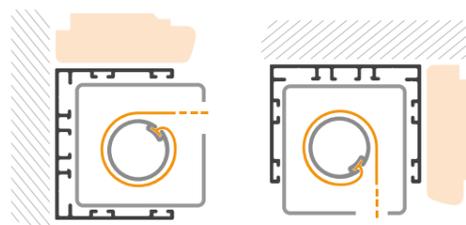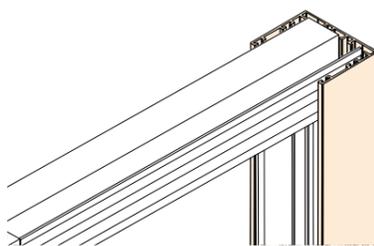

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

**Apus Full Completa di kit incasso**  
Verrà fornita la zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Lapus con kit incasso Duo, scrivere Lapus Full Duo + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

**Apus A** (solo zanzariera)  
Verrà fornita la zanzariera modello Apus (Apus, Lapus o Lapus Double) predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Apus scrivere Apus-A Duo.**

**Apus B** (solo kit incasso)  
Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti) per il modello Apus scelto (V, L o Double). **Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Apus, scrivere Apus-B Duo.**

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE APUS DUO:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza pari a misura luce.

**MISURA LUCE APUS GHOST:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza + 41 mm.

**MISURA LUCE APUS 51:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza + 41 mm.

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Apus</b>	400	500	1600	2500
<b>Lapus</b>	400	500	1400	2600
<b>Lapus Double</b>	800	500	2800	2600

### Specificare in fase d'ordine la posizione del cassonetto

- SX: cassonetto a sinistra (vista interna)
- DX: cassonetto a destra (vista interna)

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Noce scuro natural	Renolit scuro	

Ral


Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

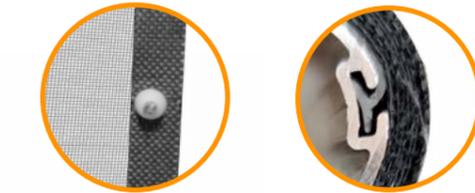

BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



Lince L



Lince L Double

## lince

Zanzariera a molla con bottoni antivento e kit con predisposizione per l'incasso



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Cassonetto a scomparsa
- Bottoni antivento a bordo rete

Reti e tessuti particolari su richiesta	
Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●



Optional su richiesta	
Carter in alluminio	
Sistema Slow	

### VARIANTI



**Fast**  
Apertura a cricchetto per verticale

### Predisposizioni per l'incasso



#### Zanzariera con kit incasso Duo

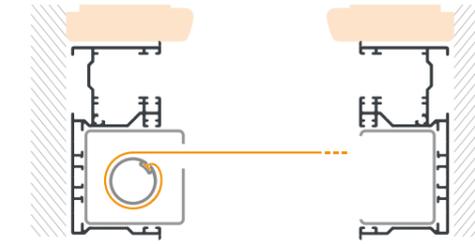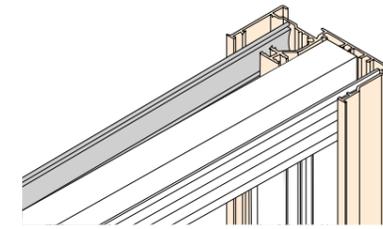

#### Zanzariera con kit incasso Ghost

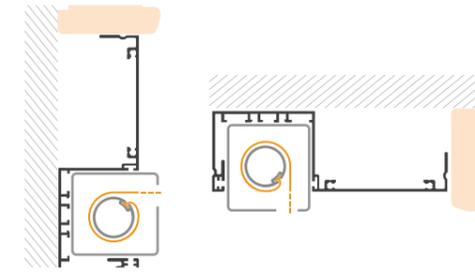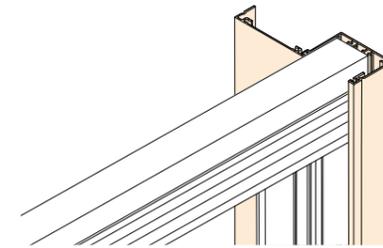

#### Zanzariera con Kit incasso 51

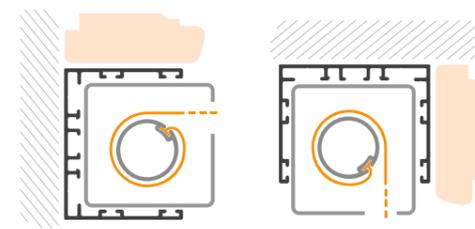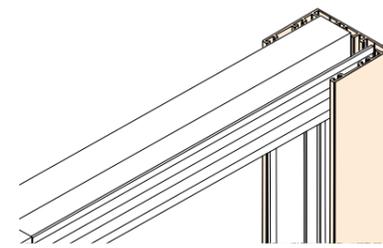

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

**Lince Full Completa di kit incasso**  
Verrà fornita modello Lince scelto (V, L o Double) completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Lince laterale con kit incasso Duo, scrivere Lince L Full Duo.**

**Lince A** (solo zanzariera)  
Verrà fornita solo la zanzariera, modello Lince scelto (V, L o Double) senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Lince verticale scrivere Lince V-A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

**Lince B** (solo kit incasso)  
Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti) per il modello Lince scelto (V, L o Double). **Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Lince verticale, scrivere Lince V-B Duo.**

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE LINCCE DUO:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza pari a misura luce.

**MISURA LUCE LINCCE GHOST:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza + 41 mm.

**MISURA LUCE LINCCE 51:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 82 mm (41x2) e altezza + 41 mm.

#### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Lince V</b>	400	500	1600	2500
<b>Lince L</b>	400	500	1400	2600
<b>Lince L Double</b>	800	500	2800	2600

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	Renolit bianco
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit scuro	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural			

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO

## auriga

Zanzariera da incasso verticale a molla con spazzolino



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Guida con spazzolino
- Cassonetto a scomparsa

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet ●●
- Rete bicolore Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica Oscurante ●●●●●
- Rete antipolline Filtrante ○●

### Optional su richiesta

- Spazzolino antivento
- Dima di posizionamento
- Sistema Slow
- Kit alzaguida

Barre ed accessori



## auriga / auriga double

Zanzariera da incasso laterale a molla con spazzolino



Kit alzaguida  
con inserto per  
spazzolino

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).


**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

**Auriga:** larghezza + 70 (35X2) mm / altezza + 47 mm

**Lauriga:** larghezza + 82 mm / altezza + 35 mm

**Lauriga Double:** larghezza + 94 mm / altezza + 35 mm

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Auriga	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1800	2400
Lauriga	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2600
Lauriga Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2600

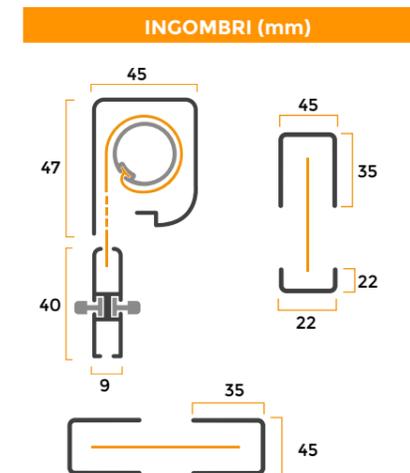

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

### Colori Alluminio

- |                          |                         |                    |                           |             |                |                    |                  |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| Bianco 9010              | Avorio 1013             | Marrone 8017 opaco | Bronzo scuro verniciato   | Grigio mix  | Marrone Ramato | Noce 360-70R       | Ciliegio ruvido  | Castagno 378-70R |
| Bianco 9010 opaco        | Argento 9006 verniciato | Bronzo verniciato  | Bianco 9010 soft          | Marrone mix |                | Noce 102-70R       | Ciliegio natural | Douglas rigato   |
| Grigio 7001              | Grigio 7016 antracite   | Nero 9005 opaco    | Grigio ferro metallizzato | Verde mix   |                | Noce medio natural | Renolit chiaro   | Renolit bianco   |
| Testa di moro verniciato | Verde 6005 opaco        |                    |                           |             |                | Noce scuro natural | Renolit scuro    |                  |

Ral


Raffaello

Ramato


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

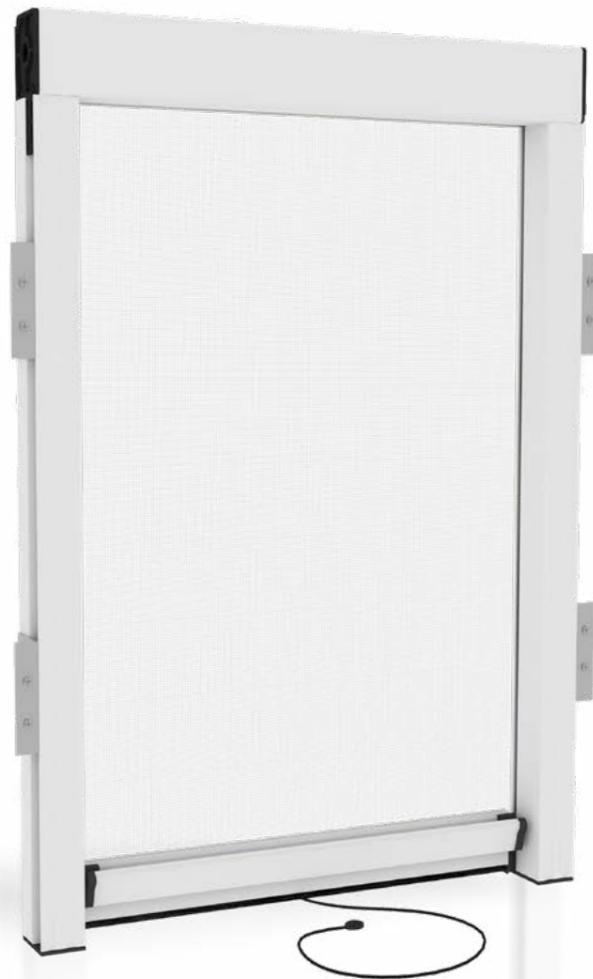

ANCORAGGIO RETE CON COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO A BORDO RETE

## moon

Zanzariera da incasso con avvolgimento verticale a molla



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Cassonetto a scomparsa
- Bottoni antivento a bordo rete

### Reti e tessuti particolari su richiesta

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rete in fibra di vetro   | <input type="checkbox"/> Fabrinet        |
| <input type="checkbox"/> Rete bicolore            | <input type="checkbox"/> Rete Bettervue  |
| <input type="checkbox"/> Rete Lookout             | <input type="checkbox"/> Rete Tuffscreen |
| <input type="checkbox"/> Rete Sunox antibatterica | <input type="checkbox"/> Oscurante       |
| <input type="checkbox"/> Rete antipolline         | <input type="checkbox"/> Filtrante       |

### Optional su richiesta

- Sistema Slow

### VARIANTI

**Moon Fast**  
Apertura a cricchetto per verticale per verticale

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:


**Moon 45:** larghezza +70 (35x2) mm, altezza + 45 mm

**Moon 50:** larghezza + 70 (35x2) mm, altezza + 50 mm

**Perseo 50:** larghezza + 70 (35x2) mm, altezza + 50 mm

Nella determinazione delle misure in tabella, non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
	L/min	H/min	L/max	H/max
<b>Moon</b>	400	500	1600	2400
<b>Perseo</b>	400	500	1400	2600

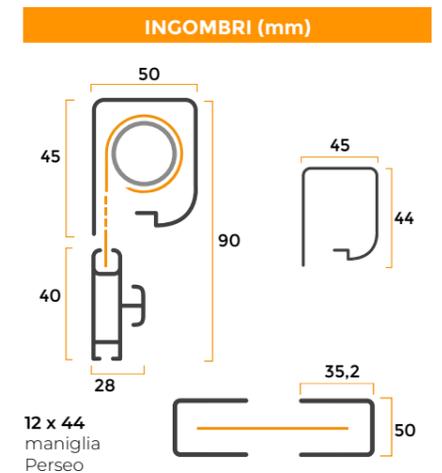

### Colori Alluminio

- |   |  |   |  |                                      |   |   |  |   |
|---|--|---|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bianco 9010              | <input type="checkbox"/> Avorio 1013             | <input type="checkbox"/> Marrone 8017 opaco | <input type="checkbox"/> Bronzo scuro verniciato   | <input type="checkbox"/> Grigio mix  | <input type="checkbox"/> Marrone Ramato     | <input type="checkbox"/> Noce 360-70R     | <input type="checkbox"/> Ciliegio ruvido | <input type="checkbox"/> Castagno 378-70R |
| <input type="checkbox"/> Bianco 9010 opaco        | <input type="checkbox"/> Argento 9006 verniciato | <input type="checkbox"/> Bronzo verniciato  | <input type="checkbox"/> Bianco 9010 soft          | <input type="checkbox"/> Marrone mix | <input type="checkbox"/> Noce 102-70R       | <input type="checkbox"/> Ciliegio natural | <input type="checkbox"/> Douglas rigato  | <input type="checkbox"/> Renolit rigato   |
| <input type="checkbox"/> Grigio 7001              | <input type="checkbox"/> Grigio 7016 antracite   | <input type="checkbox"/> Nero 9005 opaco    | <input type="checkbox"/> Grigio ferro metallizzato | <input type="checkbox"/> Verde mix   | <input type="checkbox"/> Noce medio natural | <input type="checkbox"/> Renolit chiaro   | <input type="checkbox"/> Renolit bianco  | <input type="checkbox"/> Renolit scuro    |
| <input type="checkbox"/> Testa di moro verniciato | <input type="checkbox"/> Verde 6005 opaco        |   |  |                                      | <input type="checkbox"/> Noce scuro natural | <input type="checkbox"/> Renolit scuro    |  |   |

Ral

Raffaello

Ramato


Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO



BOTTONI ANTIVENTO  
A BORDO RETE

## aquila

Zanzariera da incasso laterale a molla con bottoni

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia saldata e rivettata
- Cassonetto a scomparsa
- Bottoni antivento a bordo rete



### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in fibra di vetro ●●	Fabrinet ●●
Rete bicolore	Rete Bettervue ●●
Rete Lookout	Rete Tuffscreen
Rete Sunox antibatterica	Oscurante ●●●●●
Rete antipolline	Filtrante ○●

### Optional su richiesta

Sistema Slow



aquila double  
doppia anta

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

**Aquila 45:** larghezza + 80 mm / altezza + 35 mm


**Aquila 50:** larghezza + 85 mm / altezza + 35 mm.

**Aquila Double 45:** larghezza + 90 mm / altezza + 35 mm

**Aquila Double 50:** larghezza + 100 mm / altezza + 35 mm

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Aquila	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1500	2500
Aquila Double	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	3000	2500

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata. Se non specificato diversamente, la zanzariera verrà realizzata con cassonetto a sinistra (vista interna).

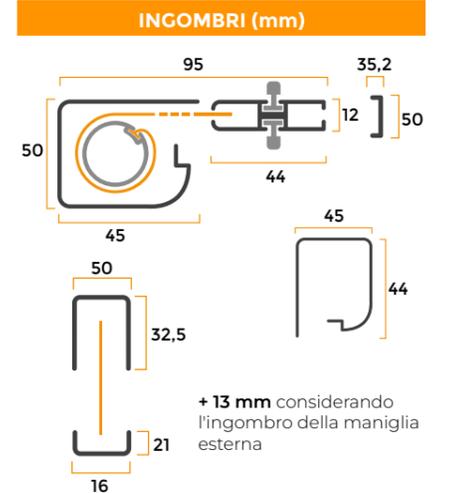

+ 13 mm considerando l'ingombro della maniglia esterna

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



NESSUNA  
BARRIERA



ANCORAGGIO  
RETE CON  
COESTRUSO



Cingoli  
Spazzolati



Sistema antiventto rete  
No Out

**MEGA incasso**

Zanzariera antiventto a scorrimento laterale con guida a scomparsa e kit da incasso disponibile in varie versioni



CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in fibra di vetro grigia
- Spazzolino antiventto nei cingoli
- Guida a terra calpestabile in pvc
- Profili con attacco magnetico
- Barra maniglia ferma in qualsiasi posizione
- Sistema antiventto rete No Out

Reti e tessuti particolari su richiesta


- Rete in fibra di vetro ●● Fabrinet ●●
- Rete bicolore Rete Bettervue ●●
- Rete Lookout Rete Tuffscreen
- Rete Sunox antibatterica Oscurante ●●●●
- Rete antipolline Filtrante ○●

Optional su richiesta


Maniglietta in cuoio

Predisposizioni per l'incasso

Zanzariera con kit incasso Duo

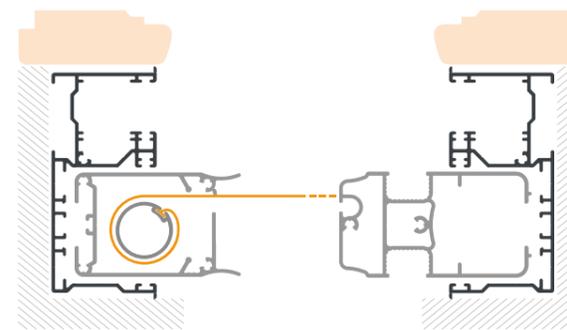

Zanzariera con Kit incasso 51

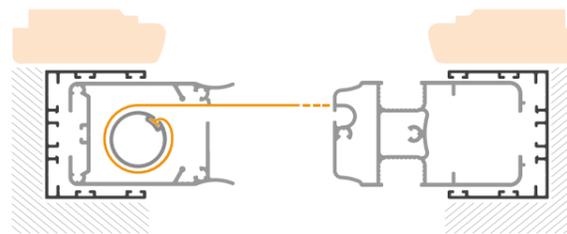

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

Mega® completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). Es. per ordinare zanzariera Mega® con kit incasso Duo, scrivere Mega® Full Duo.

Mega® A (solo zanzariera) Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. Es. per ordinare solo zanzariera Mega® per incasso scrivere Mega® A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.

Mega® B (solo kit incasso) Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Mega®, scrivere Mega® B - Duo.

NB In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine. I kit incasso con predisposizione per Mega® devono essere dotati di magneti. In caso di kit Duo specificare il lato cassonetto (SX o DX vista interna)

IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

MISURA LUCE: il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

Mega Duo: L+82 mm (41x2) / H pari a misura luce

Mega 51 - 2 lati: L+82 mm (41x2) / H pari a misura luce

Mega 51 - 3 lati: L+82 mm (41x2) / H+60 mm

MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Mega®	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega®	400	500	2000	3000
Mega® Double	L/min	H/min	L/max	H/max
Mega® Double	800	500	4000	3000

NB. L'altezza deve superare la larghezza di almeno 10 cm.

Per le versioni a doppia anta, assicurarsi che ciascuna anta rispetti le dimensioni consigliate per l'anta singola; specificare in fase di ordine, se si desidera, l'apertura decentrata.

Accessori colore bianco

inseriti di serie sui colori alluminio Bianco 9010.

Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral


Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate. Per i colori a magazzino dei profili da incasso consultare le pagine dedicate.

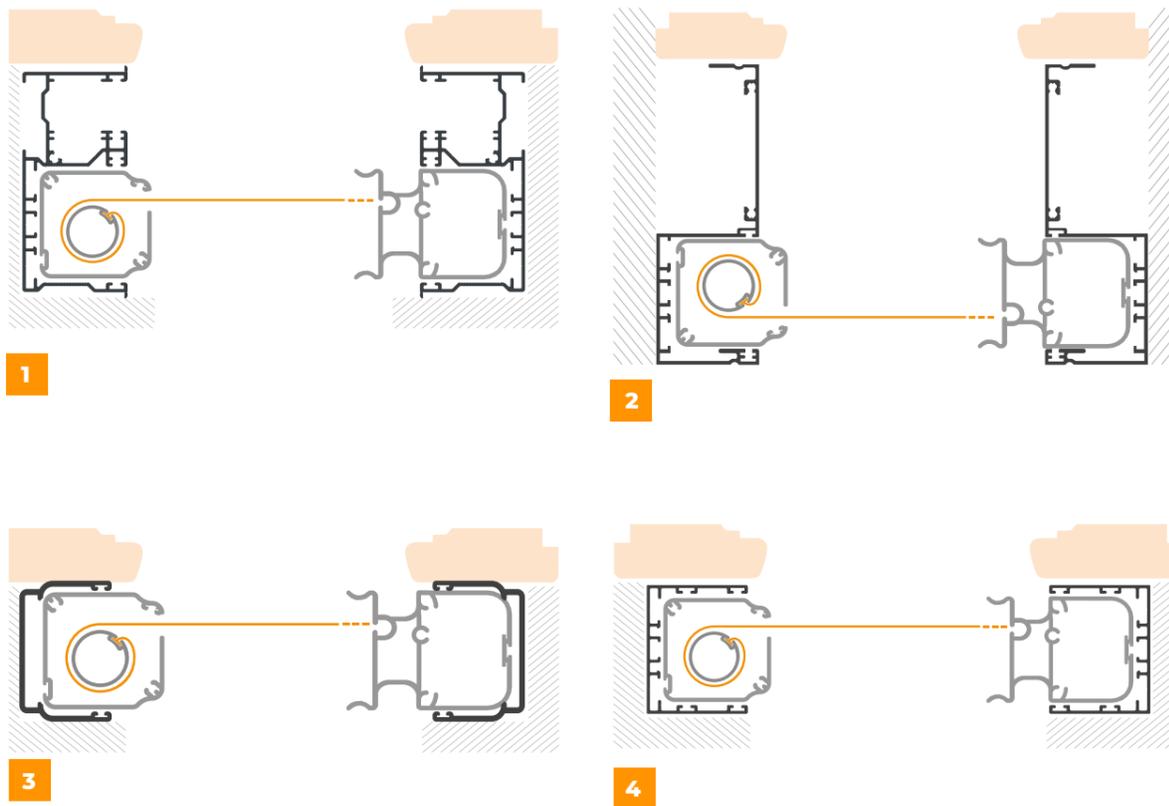

## scenipro da incasso

Zanzariera a scorrimento laterale e guida a scomparsa con kit da incasso disponibile in varie versioni



Scenipro completa di kit incasso

1. Scenipro Duo
2. Scenipro Ghost
3. Scenipro 50
4. Scenipro 51

Per le caratteristiche della zanzariera, consultare la scheda dedicata.

**Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente**

### Scenipro completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Scenipro con kit incasso Duo, scrivere Scenipro Duo.**

### Scenipro A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Scenipro per incasso scrivere Scenipro A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

### Scenipro B (solo kit incasso)

Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Scenipro, scrivere Scenipro B - Duo.**

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

**Scenipro Duo:** L + 82 mm (41x2) / H pari a misura luce


**Scenipro Ghost:** L + 82 mm (41x2) / H + 41 mm

**Scenipro 50:** L + 76 mm / H + 38 mm

**Scenipro 51:** L + 82 mm (41x2) / H + 41 mm

### NB

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

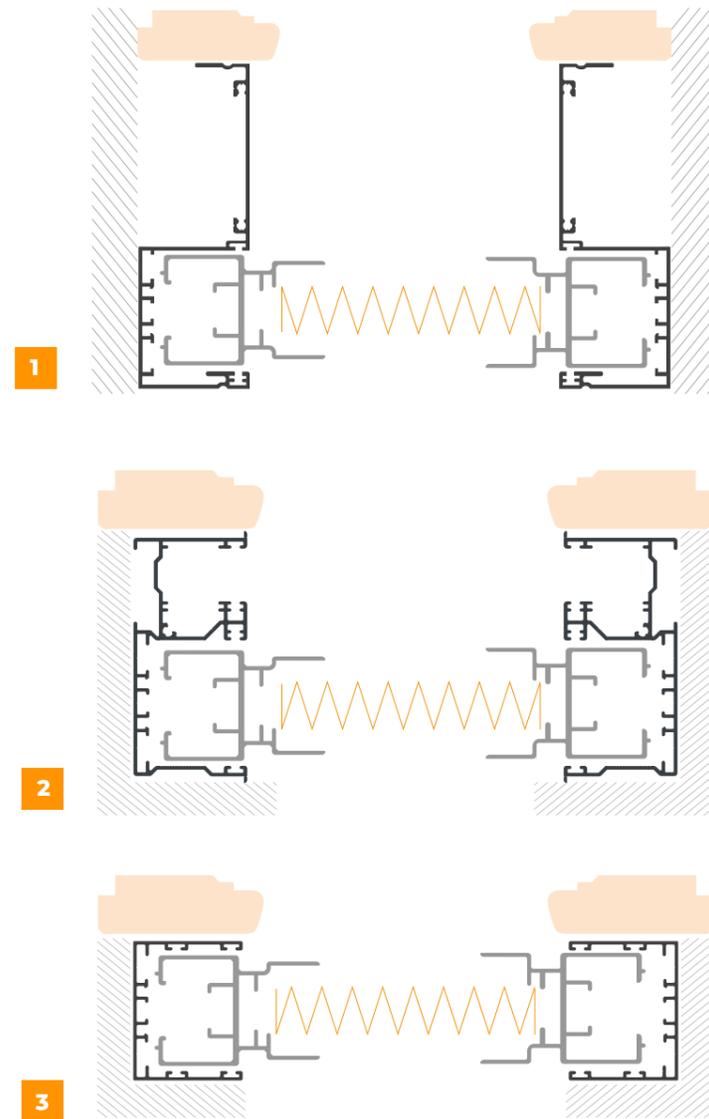

## plissè da incasso

Zanzariera plissettata a scorrimento laterale e guida a scomparsa con kit da incasso disponibile in varie versioni



Plissè completa di kit incasso

1. Plissè Ghost
2. Plissè Duo
3. Plissè 51

Per le caratteristiche della zanzariera, consultare la scheda dedicata.

**Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente**

### Plissè completa di kit incasso

Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Plissè con kit incasso Duo, scrivere Plissè Duo.**

### Plissè A (solo zanzariera)

Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Plissè per incasso scrivere Plissè A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

### Plissè B (solo kit incasso)

Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Plissè, scrivere Plissè B - Duo.**

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

**Plissè Ghost:** L + 82 mm (41x2) / H + 41 mm


**Plissè Duo:** L + 82 mm (41x2) / H pari a misura luce

**Plissè 51:** L + 82 mm (41x2) / H + 60 mm

### NB

In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

Profili compatibili anche per modello

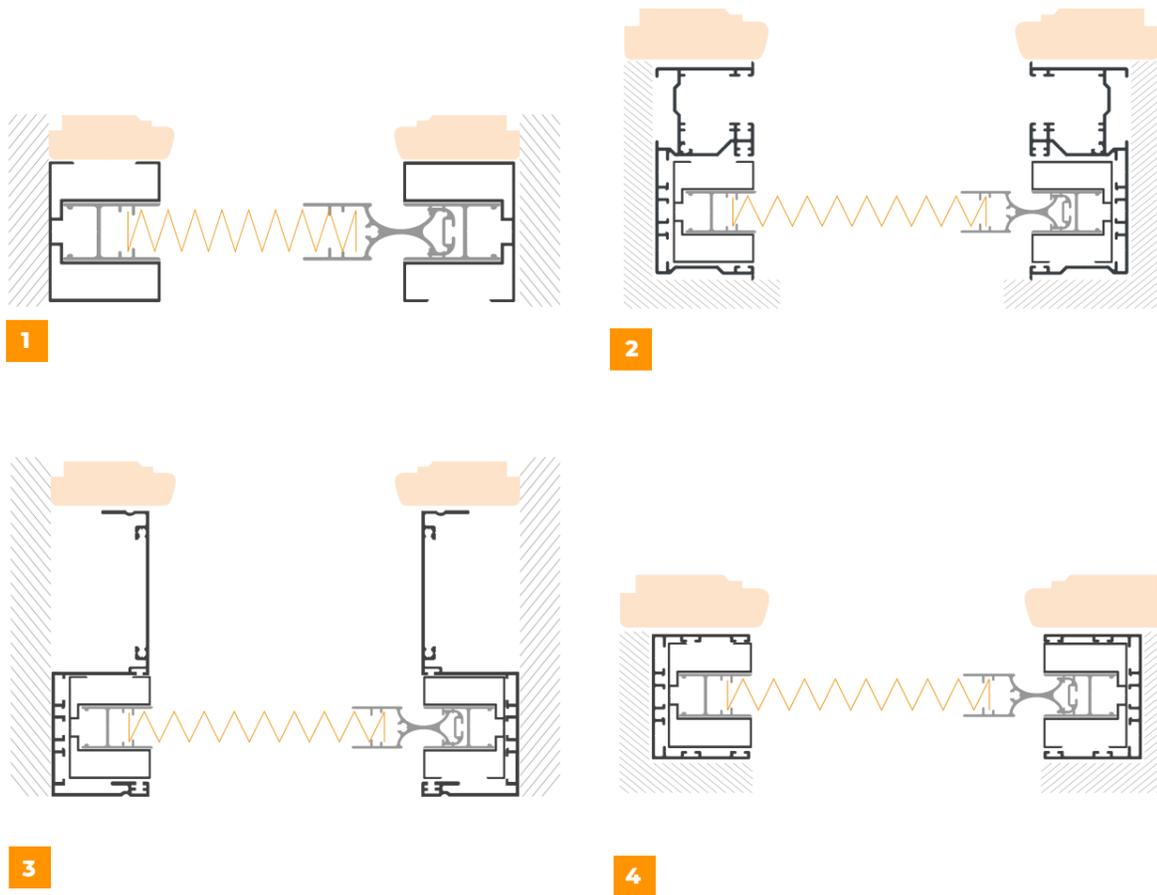

## colomba da incasso

Zanzariera plissettata a comando frizionato e ingombro ridotto con kit da incasso disponibile in varie versioni



Colomba completa di kit incasso

1. Colomba con adattatore
2. Colomba Duo con adattatore
3. Colomba Ghost con adattatore
4. Colomba 51 con adattatore

Per le caratteristiche della zanzariera, consultare la scheda dedicata.

Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

**Colomba completa di kit incasso**  
Verrà fornita la zanzariera completa di kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare zanzariera Colomba con kit incasso Duo, scrivere colomba Duo.**

**Colomba A** (solo zanzariera)  
Verrà fornita solo la zanzariera predisposta per l'incasso, senza kit da incasso. **Es. per ordinare solo zanzariera Plissé per incasso scrivere Colomba A + indicare il tipo di guide da incasso in uso.**

**Colomba B** (solo kit incasso)  
Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). **Es. per ordinare il solo Kit incasso Duo predisposto per Colomba, scrivere Colomba B - Duo.**

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

**Colomba con adattatore:**  
L + 70 mm (35x2) / H + 35 mm

**Colomba Duo con adattatore:**  
L + 82 mm (41x2) / H pari a misura luce

**Colomba Ghost con adattatore:**  
L + 82 mm (41x2) / H + 41 mm

**Colomba 51 con adattatore:**  
L + 82 mm (41x2) / H + 41 mm


**NB**  
In caso di guide per l'incasso già installate, specificare in fase di ordine.

### Zanzariera e guide sono ordinabili separatamente

**Full Zanzariera completa di kit incasso**  
Verrà fornito il modello di zanzariera completo di kit scelti con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti).

**A** (solo zanzariera)  
Verrà fornito il modello di zanzariera scelto predisposto per l'incasso, ma senza kit da incasso. Nel caso di versione A è opportuno indicare, per quale kit da incasso si desidera la predisposizione o se sono presenti guide già in uso.

**B** (solo kit incasso)  
Verrà fornito solo il kit scelto con predisposizione per l'incasso più accessori (se previsti). Se si conosce, è opportuno indicare per quale modello di zanzariera si desidera predisporre l'incasso.

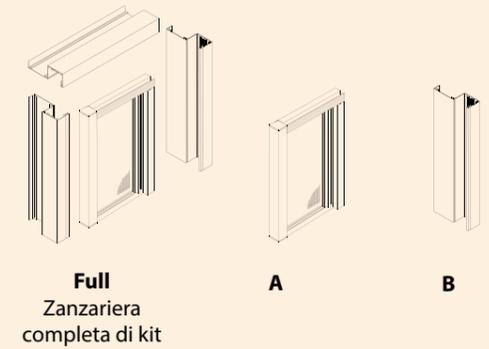

### Zanzariere complete di kit incasso a scelta

Prodotto	Zanzariera	Kit da incasso incluso
Mega® completa di kit Duo	Mega®	Duo
Mega® completa di kit 51	Mega®	51
Plissé completa di Kit Ghost	Plissé	Ghost
Plissé completa di Kit Duo	Plissé	Duo
...		

Solo zanzariere predisposte per il kit da incasso, fornite senza kit (indicare, se si conosce, per quale kit da incasso si desidera la predisposizione o se presenti guide già in uso)

Prodotto	Zanzariera
Mega® A Duo	Mega®
Mega® A 51	Mega®
Plissé A Ghost	Plissé
Plissé A Duo	Plissé
...	

Solo kit con predisposizione per l'incasso (indicare, se si conosce, per quale modello di zanzariera si desidera predisporre l'incasso)

Prodotto	Kit incasso
Mega® B Duo	Duo
Mega® B 51	51
Plissé B Ghost	Ghost
Plissé B Duo	Duo
...	

# linea pannelli rigidi



## pannelli rigidi

- 90 sagittario**  
pannello fisso
- 92 capricorno**  
porta battente
- 94 freccia/freccia slide**  
zanzariera a pannelli saliscendi  
e scorrevoli



## sagittario

Zanzariera a pannello fisso

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- Rete in alluminio naturale
- Profilo unico
- Alta resistenza al vento

### VARIANTI DI INSTALLAZIONE

- fissaggio con vite e foro agli angoli

### SU RICHIESTA


- attacco a muro
- attacco a coccinella
- angolo magnetico
- perimetro magnetico

### Reti e tessuti particolari su richiesta


Rete in alluminio ●●	Petscreen ●●
Rete acciaio INOX	Fabrinet ●●
Telo Cristal	Reti in fibra
Filtrante ○●	Oscurante ●●○●●

### Optional su richiesta

Traverso	Angolo obliquo
Centinatura	Sagomatura
Oblò	

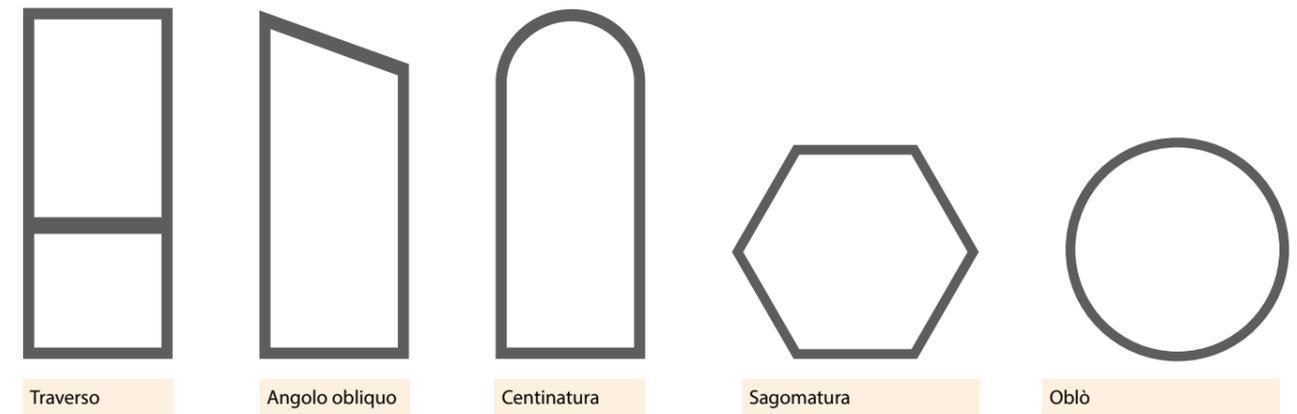

### VARIANTI DI INSTALLAZIONE

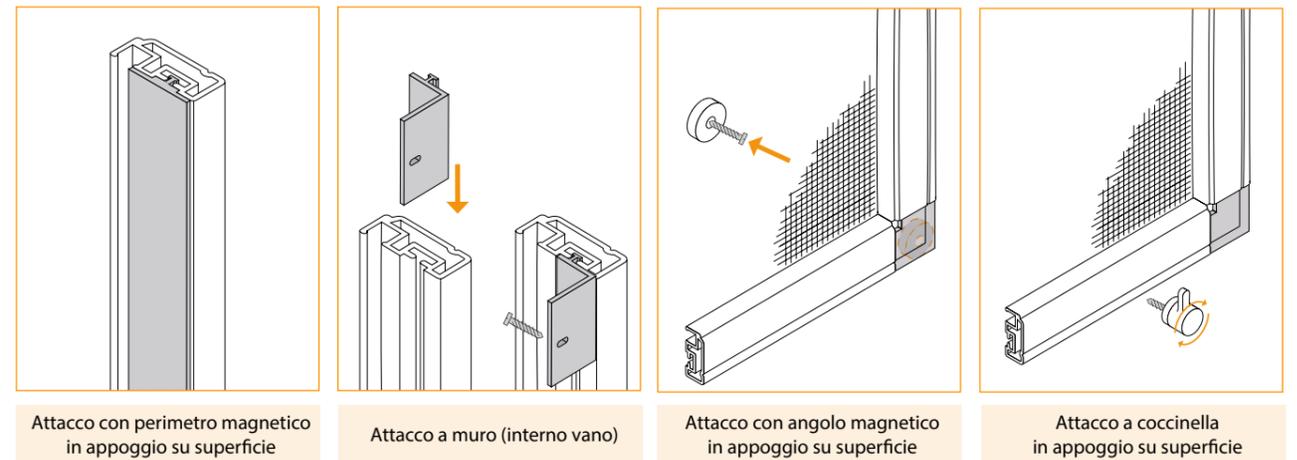

### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)			
Sagittario	L/min	H/min	H/max
	130	130	2200

INGOMBRI (mm)	
11,4	26

Per le varianti centinata e ad oblò o forme particolari si richiede di inviare dima per la realizzazione.

Specificare la vista interna per la realizzazione di varianti sagomate o ad angoli obliqui.

Se entrambi i lati superano i 1760 mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.



### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	Renolit rigato
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	Renolit bianco
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral Raffaello Ramato Legno

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



## capricorno

Zanzariera con anta battente



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_\_ Rete in alluminio naturale
- \_\_\_\_\_ Telaio a Z
- \_\_\_\_\_ Altezza traverso 90 cm
- \_\_\_\_\_ Registri laterali

### Reti e tessuti particolari su richiesta


- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rete in alluminio ●● | Petscreen ●●    |
| Rete acciaio INOX    | Fabrinet ●●     |
| Telo Cristal         | Reti in fibra   |
| Filtrante ○●         | Oscurante ●●○●● |

### VARIANTI

- Telaio a L
- Telaio 4 lati

### Optional su richiesta

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Pet door basculante                   | Ante Asimmetriche    |
| Centinatura                           | Sopraluce fisso      |
| Altezza traverso a scelta             | Cerniera chiudiporta |
| Inserti in plexiglass / policarbonato | Cerniera saloon      |

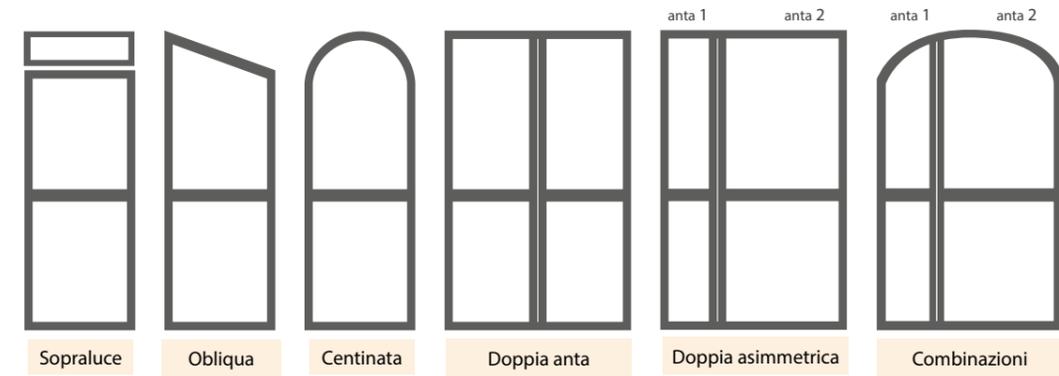


**Pet door basculante**  
Small: 240 x 290 mm  
Large: 370 x 420 mm

Per l'**anta asimmetrica**, dopo aver specificato la versione, indicare il numero dell'anta in oggetto e le dimensioni.  
Es. Anta 1 L 500 mm - Anta 2 L 800 mm

Per le ante non standard potrebbe essere necessario fornire all'azienda una dima di taglio.

### TIPOLOGIA APERTURA - VISTA INTERNA

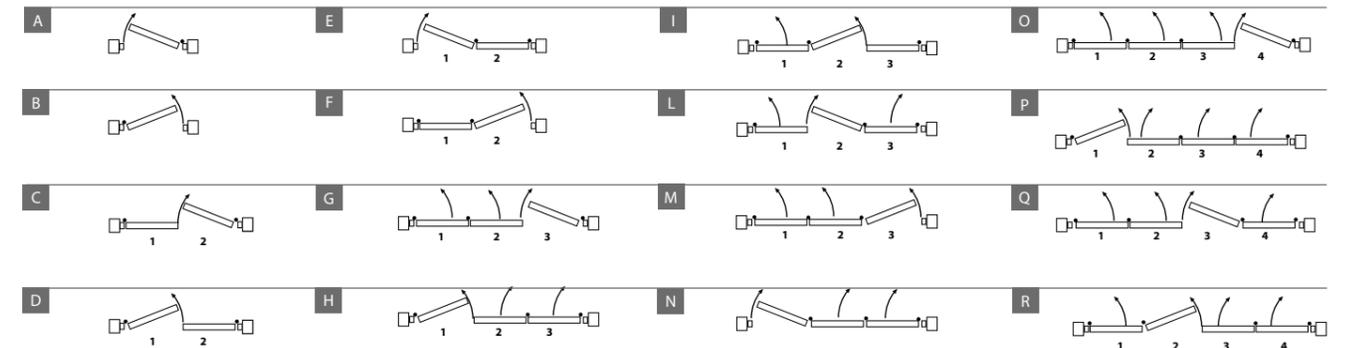

### IN FASE DI ORDINE


Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

Indicare la tipologia di apertura in fase di ordine, riportando la lettera corrispondente in base allo schema.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Capricorno 1 anta	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1000	2600
Capricorno 2 ante	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2000	2600

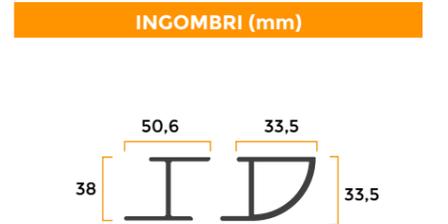

47 mm considerando l'ingombro delle cerniere

### Colori Alluminio

- |                          |                         |                    |                           |             |                    |                  |                 |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Bianco 9010              | Avorio 1013             | Marrone 8017 opaco | Bronzo scuro verniciato   | Grigio mix  | Marrone Ramato     | Noce 360-70R     | Ciliegio ruvido | Castagno 378-70R |
| Bianco 9010 opaco        | Argento 9006 verniciato | Bronzo verniciato  | Bianco 9010 soft          | Marrone mix | Noce 102-70R       | Ciliegio natural | Douglas rigato  |                  |
| Grigio 7001              | Grigio 7016 antracite   | Nero 9005 opaco    | Grigio ferro metallizzato | Verde mix   | Noce medio natural | Renolit chiaro   | Renolit bianco  |                  |
| Testa di moro verniciato | Verde 6005 opaco        |                    |                           |             | Noce scuro natural | Renolit scuro    |                 |                  |

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinare alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.



## freccia

Zanzariera a pannelli fissi saliscendi



### CARATTERISTICHE / DI SERIE

Rete in alluminio naturale

Ingombro massimo 26 mm

Maniglia incassata a vaschetta

### Reti e tessuti particolari su richiesta

Rete in alluminio ●●	Petscreen ●●
Rete acciaio INOX	Fabrinet ●●
Telo Cristal	Reti in fibra
Filtrante ○●	Oscurante ●●○●○●

### Optional su richiesta

Guida ribassata 7 mm argento per Freccia Slide

Traverso

Binario a 3 vie (per 3 ante)

Compensatore 2 vie o 3 vie (per 3 ante)

### VARIANTI

Freccia Slide

Zanzariera laterale a pannelli fissi scorrevoli




## freccia slide

Zanzariera a pannelli fissi scorrevoli



Guida ribassata



### Tipologie di chiusura Freccia Slide 4 ante

- A **DI SERIE** - Le ante sono disposte a scacchiera e si chiudono accavallandosi.
- B **SU RICHIESTA** - Le due ante centrali si chiudono in maniera frontale con magnete.


### IN FASE DI ORDINE

Le dimensioni devono essere trasmesse in mm, indicando base per altezza e tipologia di misura fornita.

**MISURA FINITA:** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (ingombro massimo).

**MISURA LUCE:** la zanzariera verrà fornita con 2 mm di base e di altezza in meno rispetto alla dimensione del vano.

MISURE CONSIGLIATE (in mm)				
Freccia	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	1400	1600
Freccia Slide	L/min	H/min	L/max	H/max
	800	500	2500	2500
Freccia Slide con traverso	L/min	H/min	L/max	H/max
	400	500	2600	2500

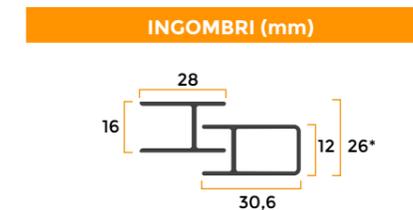

\*40 mm considerando la versione con binario a 3 vie

### Colori Alluminio

Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Bronzo scuro verniciato	Grigio mix	Marrone Ramato	Noce 360-70R	Ciliegio ruvido	Castagno 378-70R
Bianco 9010 opaco	Argento 9006 verniciato	Bronzo verniciato	Bianco 9010 soft	Marrone mix	Noce 102-70R	Ciliegio natural	Douglas rigato	
Grigio 7001	Grigio 7016 antracite	Nero 9005 opaco	Grigio ferro metallizzato	Verde mix	Noce medio natural	Renolit chiaro	Renolit bianco	
Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco				Noce scuro natural	Renolit scuro		

Ral

Raffaello

Ramato

Legno

Non disponibile a magazzino

! Le misure minime non possono sempre essere abbinate alle misure massime. Le misure consigliate sono state rilevate con rete di serie. Per le misure realizzabili con tessuti e reti particolari, consultare l'azienda. La garanzia decade se vengono richieste realizzazioni che superano le misure consigliate.

extra

<b>extra</b>	<b>98</b>	smart home e domotica
<b>extra</b>	<b>100</b>	zanzariere motorizzate
<b>extra</b>	<b>102</b>	rilevare le misure
<b>extra</b>	<b>102</b>	glossario accessori e opzioni
<b>extra</b>	<b>103</b>	strumenti espositivi
<b>extra</b>	<b>104</b>	reti e teli
<b>extra</b>	<b>106</b>	cartella colori alluminio
<b>extra</b>	<b>110</b>	profili di fissaggio e tubolari



## zanzariere motorizzate



Una barriera anti insetti efficace senza muovere un dito, per facilitare le operazioni in particolare a chi può fare fatica a gestire delle piccole azioni quotidiane, come aprire e chiudere una zanzariera.

Le zanzariere motorizzate sono identiche alle zanzariere tradizionali nella funzione di protezione contro gli insetti e nell'aspetto: dal telaio alle reti, gli elementi base sono identici, inclusa la capacità di potersi inserire in modo non invasivo nel contesto della finestra e del serramento.


Il motore che montano rende automatiche le funzioni di apertura e chiusura, con speciali accorgimenti che ne regolano il movimento in presenza di ostacoli e che le rendono sicure anche quando ci sono bambini o animali domestici.

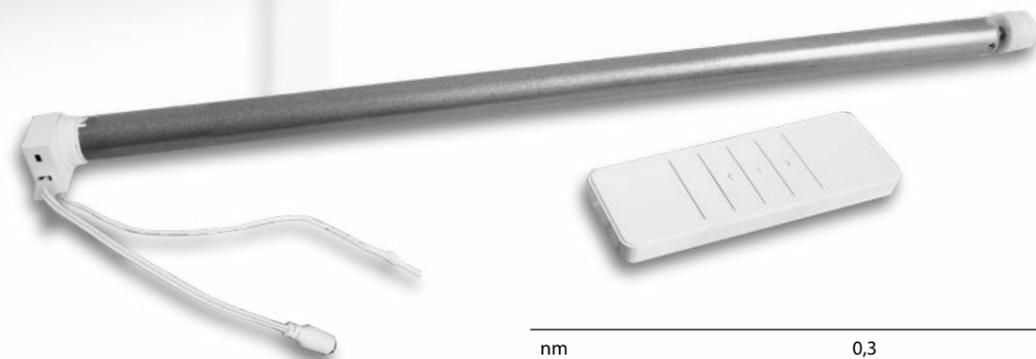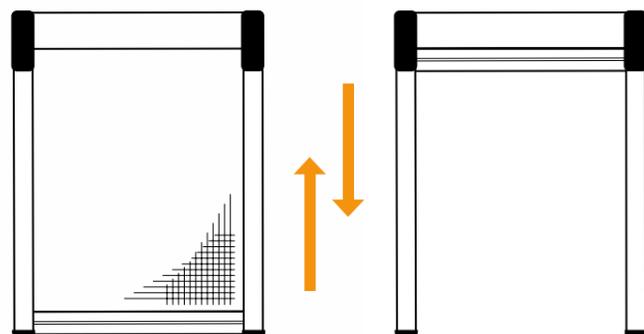

**Motore tubolare radio**  
Limite elettronico, centralina integrata e batteria in litio integrata  
Ø 16 mm

nm	0,3
rpm	50
Potenza (W)	8
Numero di giri prima dello stop	30
l	371 mm

## smart home controllo remoto

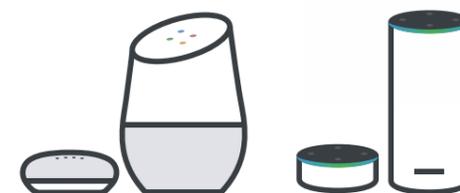

Caratteristiche	
WiFi 2.4GHz	iOS compatibile
Max 30 motori	Android compatibile
Max 20 timer	Radio controllo bidirezionale
Max 20 scene	Radio controllo unidirezionale
Max 20 sale	Cavo USB in dotazione
Dimensioni	177 x 125 x 30 mm ca.



\*Connector --- Motor That Talks Back

## domus hub

Domus Hub crea una connessione tramite il router WiFi domestico e consente all'utente di controllare gli arredi motorizzati delle finestre con un'applicazione per smartphone designata.

Interagisce anche con ecosistemi come Amazon Alexa e Google Assistant e permette la connessione con altri prodotti IoT.

L'interfaccia RS485 offre un'ulteriore opzione di integrazione per sistemi di automazione domestica di terze parti.





## aries moto

Zanzariera verticale con spazzolino motorizzata

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_ Rete in fibra di vetro grigia
- \_\_\_\_ Guida laterale con spazzolino antivento
- \_\_\_\_ Ancoraggio rete con coestruso
- \_\_\_\_ Motore tuborale radio lato destro

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Aries Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	440	500	1600	2400



## auriga moto

Zanzariera verticale motorizzata con predisposizione per l'incasso

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_ Rete in fibra di vetro grigia
- \_\_\_\_ Guida laterale con spazzolino antivento
- \_\_\_\_ Motore tuborale radio
- \_\_\_\_ Cassonetto a scomparsa

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Auriga Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	450	500	1800	2400




## OLTRE® V

Zanzariera motorizzata ad avvolgimento verticale con zip antivento per grandi dimensioni

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_ Rete Tuffscreen alta resistenza
- \_\_\_\_ Guida laterale con sistema zip
- \_\_\_\_ Motore tuborale radio
- \_\_\_\_ Motore con finecorsa meccanico

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Oltre® V 83 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	670	700	2800	2400
Oltre® V 103 motore	L/min	H/min	L/max	H/max
	820	700	4500	3000



## scenipro moto

Zanzariera ad avvolgimento laterale con guida a scomparsa motorizzata

### CARATTERISTICHE / DI SERIE

- \_\_\_\_ Rete in fibra di vetro grigia
- \_\_\_\_ Guida a scomparsa senza barriere
- \_\_\_\_ Cingolo fluorescente
- \_\_\_\_ Cassonetto ispezionabile

### MISURE CONSIGLIATE (in mm)

Scenipro Moto	L/min	H/min	L/max	H/max
	600	800	2000	3000

Consultare l'azienda per le automazioni disponibili.

## rilevare le misure


Rilevare le misure è un'operazione molto semplice, ma fondamentale. Una corretta rilevazione delle misure permette di ottimizzare la produzione e l'installazione della zanzariera nonché di rilevare eventuali fuori squadra e scegliere così il modello più adatto al vano.

La **misura finita** è la misura precisa di realizzazione dell'articolo.

La **misura luce** è la misura precisa del vano finestra/porta, per ottenerla bisogna rilevare:

- altezza luce della zanzariera cioè la distanza tra muro inferiore e muro superiore, sia sul lato destro e poi sul lato sinistro.
- larghezza luce della zanzariera cioè la distanza tra il muro di destra e il muro di sinistra, sia nella parte superiore che nella parte inferiore

Rilevare le misure in più punti, se ci sono differenze annotare la misura più piccola.

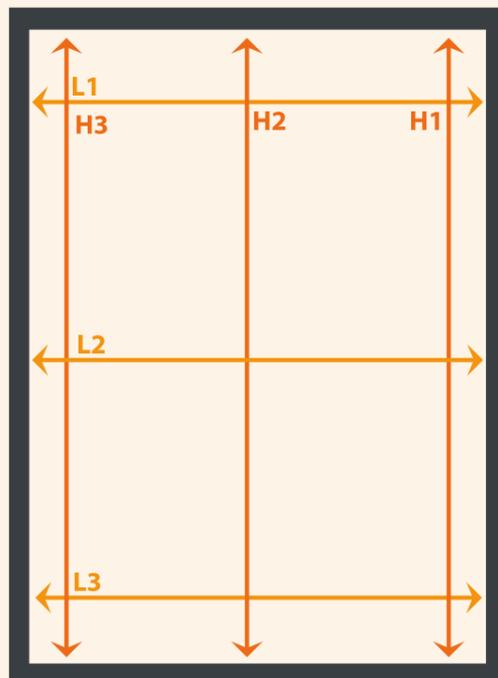

## glossario accessori e opzioni

### Apertura controllata

La barra maniglia si ferma in qualsiasi posizione consentendo di modulare l'apertura in base alle necessità, in questo modo si ha la massima libertà nell'uso della zanzariera.

### Carter

Profilo di chiusura da utilizzare quando non si intende completare l'installazione della zanzariera o di una parte dell'incasso.

### Comando a molla/catena

La catena è utilizzata per l'apertura e chiusura, mentre la molla ha la funzione di mantenere la rete sempre in tensione onde evitarne la fuoriuscita dalle guide laterali.

### Dima di posizionamento

Sagoma usata come guida per la foratura e il fissaggio dei profili nelle versioni a spazzolino.

### Guida a scomparsa

Guida bassa a cingoli che, all'apertura della zanzariera, confluisce nei profili lasciando libero il passaggio.

### Guida monoblocco

Guida unica con due sedi o funzioni.

### Guida telescopica

Guida che permette di compensare eventuali fuori squadra presenti nel vano.

### Sistema Fast

Sistema di apertura e chiusura a cricchetto che permette l'aggancio e lo sgancio tramite una maniglietta a pulsante.

### Sistema Slow

Il Sistema Slow ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi e rendendo così il movimento più sicuro e fluido senza la necessità di controllare completamente l'azionamento.

### Spazzolino antivento

Inserito nelle guide, garantisce una migliore stabilità e migliora l'aderenza in posizione di chiusura.

### Piedini regolabili

Ideali per compensare eventuali fuori-squadro in altezza e facilitare aggancio e sgancio della zanzariera.

### Press up

Sistema di apertura e chiusura della zanzariera che permette l'attivazione facilitata esercitando una leggera pressione sulla barra maniglia.

## strumenti espositivi e promozionali



### tower

Espositore compatto con campioni di prodotti selezionati alloggiati in una struttura di alluminio dalle forme sobrie ed eleganti. Le ruote poste alla base agevolano il posizionamento in spazi ridotti nell'area espositiva, lo spostamento e la visione dei prodotti esposti.

#### Dimensioni

620 x 2100 x 620 cm

#### Prodotti

- Mega® con rete in fibra standard grigia
- Aries con cuffie, piedini regolabili e sistema Slow
- Caries con rete in fibra standard nera
- Laries con kit alzaguida, sistema Slow e rete Sunox
- Tara Press Up con rete Bettervue
- Leo con rete in fibra standard grigia
- Idra con rete Look Out
- Colomba L con rete plissettata grigia
- Colomba V con telo plissettato oscurante
- Capricorno con rete in alluminio e inserto in policarbonato




### only

Campione compatto che permette l'esposizione di 1 prodotto a scelta alloggiato in una struttura di alluminio standard.

**Dimensioni:** 430 x 575 x 100 mm

## Reti in fibra di vetro



Rete in fibra di vetro




Fabrinet - Rete in poliestere spalmata PVC




Rete Bettervue alta visibilità




Rete Tuffscreen alta resistenza




Rete Sunox antibatterica



Rete in fibra di vetro bicolore




Rete in fibra di vetro Lookout



Petscreen



Rete antipolline



Strong Net per Oltre L

## Teli e tessuti



Telo filtrante




Telo oscurante




Telo cristal

## Reti metalliche



Rete in alluminio naturale



Rete in alluminio brunito



Rete in acciaio INOX




Istituto Giordano è un Ente Tecnico all'avanguardia nel testing di Prodotto, Certificazione, Ricerca e Progettazione.

### N.B

Teli e reti particolari sono compatibili con determinati modelli, contattare l'azienda per maggiori informazioni. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

## Reti plissettate

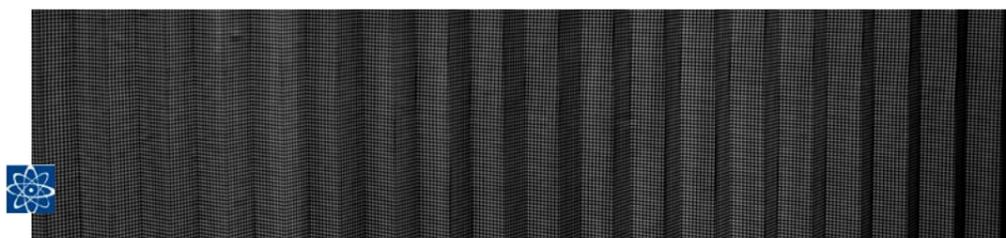

### NERO STANDARD

Piega 15 mm  
Piega 20 mm



GRIGIO  
Piega 15 mm  
Piega 20 mm



BIANCO



AVORIO



VERDE



NOCCIOLA



MARRONE

### TELI OSCURANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



AVORIO



BRUNO

### TELI FILTRANTI

Piega 15 mm



GRIGIO



BIANCO



GRIGIO PIETRA



MARRONE

Alcuni tessuti e reti particolari potrebbero richiedere tempi di fornitura più lunghi

## Ral



Bianco 9010



Avorio 1013




Marrone 8017  
opaco




Argento verniciato  
9006



Bronzo verniciato



Testa di moro  
verniciato



Grigio 7001




Grigio 7016  
antracite



Nero 9005 opaco




Verde 6005 opaco



Bianco 9010 opaco

## Raffaello



Grigio mix



Marrone mix




Verde mix



Grigio ferro  
metallizzato



Bronzo scuro  
verniciato



Bianco 9010 soft

## Ramato



Marrone ramato

## Effetto legno



Noce 360-70R



Noce 102-70R



Noce medio natural



Noce scuro natural



Ciliegio ruvido



Ciliegio natural



Renolit chiaro



Renolit scuro



Castagno 378-70R



Douglas rigato




Renolit bianco

L'azienda è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo.  
È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.

	Sincropliss / Colomba	Picopliss/Picoscenica	Plissé	Aries / Laries / Caries	Ara/Idra/Leo/Tara Press Up Piuma®	Mega®	Scenipro	Oltre® V/Oltre® L	Lince/ Moon/Perseo Aquila/Apus	Auriga	Freccia	Capricorno	Sagittario
Bianco 9010	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Avorio 1013	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆
Grigio 7001	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	◆
Marrone 8017 opaco	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆
Verde 6005 opaco	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Nero 9005 opaco	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Testa di moro	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	◆	◆
Bronzo verniciato	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Argento vern. 9006	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Grigio antracite 7016	◆	○	○	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Bianco 9010 opaco	◆	○	○	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Bianco 9010 soft	◆	○	○	◆	○	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Grigio ferro metal.	○	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	○	◆
Bronzo scuro vern.	◆	○	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	◆
Verde mix	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Marrone mix	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Grigio mix	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Marrone ramato	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Noce 360 - 70R	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	◆
Noce 102 - 70R	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Noce medio natural	○	○	◆	○	◆	○	○	○	○	○	○	○	◆
Noce scuro natural	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆	○	◆
Ciliegio ruvido	◆	○	◆	◆	◆	◆	◆	○	○	○	◆	◆	◆
Ciliegio natural	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	◆	○	◆
Douglas rigato	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	◆
Renolit chiaro	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	○	◆	◆	◆
Renolit scuro	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	○	◆	○	◆	◆	◆
Renolit bianco	◆	○	○	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	◆
Castagno 378 - 70R	◆	○	◆	◆	◆	◆	○	○	○	○	○	○	◆

◆ = disponibile a magazzino  
○ = consegna più lunga

### Elementi plastici

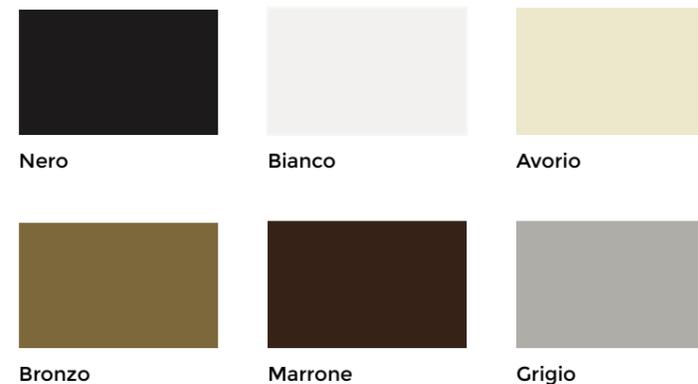

	Ara /Fara /Tara *	Idra /Tidra *	Eridano /Teridano *	Leo /Leo T *	Mega®	Scenipro/ Picoscenica/ Colomba/Sincropliss	Serie Aries	Aries/Laries 32
● Nero	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
● Bianco	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
● Avorio	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
● Marrone 8017	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
● Verde	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
● Grigio						◆	◆	

\* solo copritestata.


Per i modelli non menzionati nella tabella, gli accessori sono disponibili solo nella colorazione di serie, cioè nero.

Se non specificato in fase di ordine gli accessori utilizzati di serie saranno neri.


# profili di fissaggio e tubolari

## front fix



Profilo per il fissaggio frontale della zanzariera

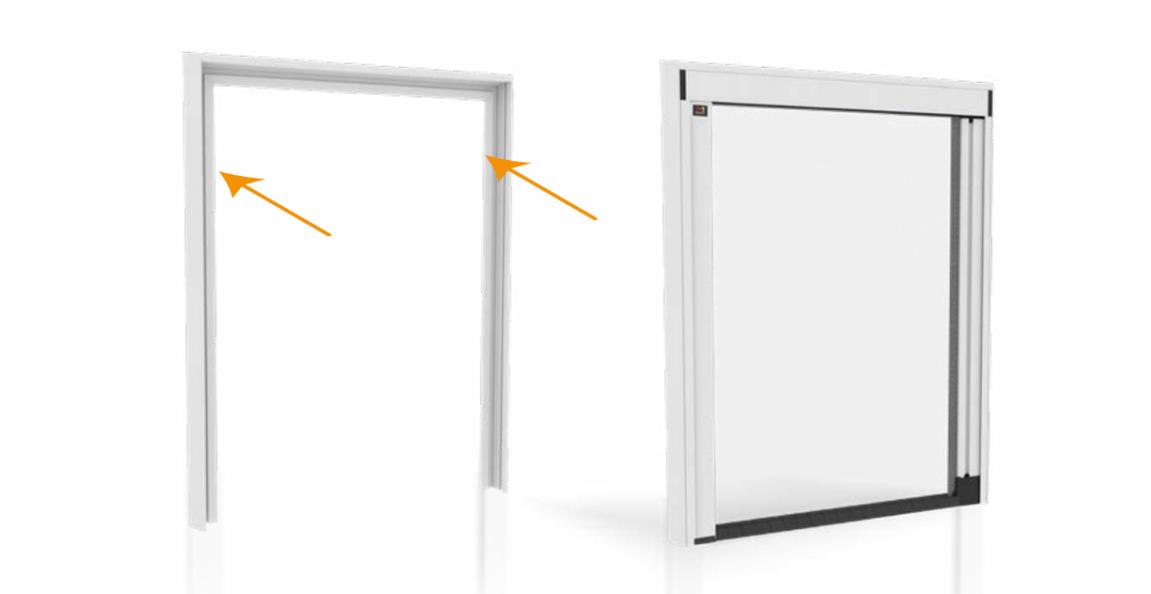

Front Fix 40 x 43 mm



Front Fix 27 x 45 mm

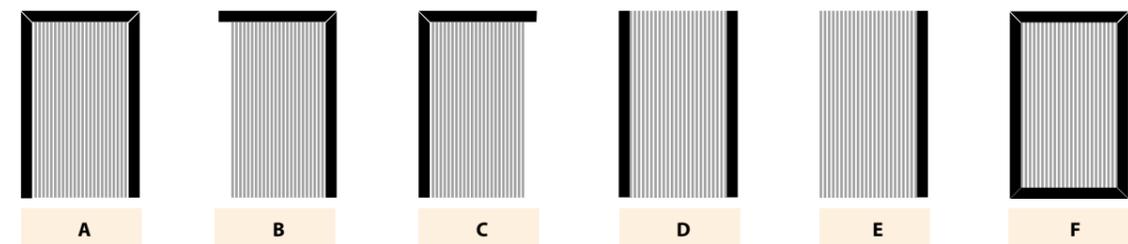


Indicare la tipologia in fase di ordine.

Colori disponibili a magazzino: Bianco 9010, Avorio 1013, Marrone 8017 opaco

## tubolari

Profili per spessoramenti di zanzariera o per realizzazione del fianco, se mancante.

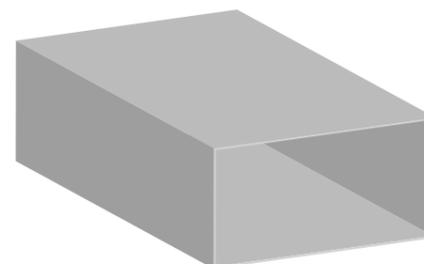

40 x 20 mm

60 x 20 mm

Per altre dimensioni o colorazioni rivolgersi in azienda

Colori disponibili a magazzino							
Bianco 9010	Avorio 1013	Marrone 8017 opaco	Testa di moro verniciato	Verde 6005 opaco	Grigio mix	Grigio ferro metallizzato	Marrone Ramato
Grigio 7001	Bronzo verniciato	Argento 9006 verniciato	Nero 9005 opaco		Marrone mix	Verde mix	
Noce 360-70R	Noce 102-70R	Noce medio natural	Noce scuro natural	Ciliegio ruvido	Ciliegio natural	Renolit chiaro	Renolit scuro
Castagno 378-70R	Douglas rigato	Renolit bianco					

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

### 1. Premessa e ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti gli ordini di acquisto, di zanzariere e/o altri articoli realizzati su misura e/o commercializzati secondo le indicazioni fornite dal Cliente, inviati in conformità a quanto indicato al successivo punto 3. e costituiscono parte integrante e sostanziale dei contratti stipulati dal Cliente con EFPEZETA SYSTEM SRL.

1.2 In caso di contrasto tra le presenti CGV e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto per la singola vendita e riportati nella mail di conferma inviata da EFPEZETA SYSTEM SRL, questi ultimi prevarranno.

1.3 Ai sensi delle presenti CGV si intende per Cliente il soggetto, identificato dai dati inseriti all'atto dell'accettazione delle presenti condizioni generali, che configura, ordina ed acquista il prodotto oggetto del contratto.

1.4 Per qualsiasi chiarimento in merito alle presenti CGV, le caratteristiche dei prodotti, condizioni specifiche e quanto altro, il Cliente è invitato a contattare direttamente EFPEZETA SYSTEM SRL ai recapiti sotto riportati.

1.5 La versione attualmente in vigore delle presenti CGV è sempre consultabile sul sito [www.effezetasystem.com](http://www.effezetasystem.com).

### 2. Prezzi e condizioni di pagamento

2.1 I Prezzi dei Prodotti sono quelli del listino in vigore al momento della consegna e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento. Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita ecc. non sono incluse nei prezzi, se non espressamente quotate separatamente.

2.2 Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nelle modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà esclusiva della Società fino al suo pagamento integrale e definitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate in fattura, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a 15,00€ ed interesse di mora, oltre al tasso legale di riferimento. Durante il periodo di transazione dal mancato pagamento al saldo fattura, la Società provvederà a sospendere e/o cancellare eventuali commesse e/o consegne in corso e bloccherà l'Acquirente dal formulare nuovi ordini. A saldo avvenuto e a seguito di quanto sopra, la Società potrà, a propria discrezione, richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Nel caso in cui l'attività dell'Acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Società provvederà a dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. L'acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

### 3. Ordini e offerte

3.1 Gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax oppure e-mail, con l'apposito modulo disponibile nella sezione Download del nostro sito. Per ordini telefonici, la Società non risponde di eventuali errori. Gli ordini devono contenere il numero d'ordine, l'esatta indicazione dei beni ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, le misure, il prezzo unitario e complessivo, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna. Nel caso di misure pervenute senza specifiche se trattasi di dimensioni finite o luce, la Società adotterà in automatico lo standard della misura finita, salvo diversa indicazione del listino. Le informazioni contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Società si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

3.2 Se l'ordine sia preceduto da offerta da parte del Venditore, quest'ultima si riterrà valida per la durata massima di 30 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell'ordine da parte del venditore. Il compratore deve verificare che i dati relativi all'anagrafica siano corretti e, qualora vi fosse un errore, questo andrà comunicato tempestivamente. In caso contrario, il venditore non sarà obbligato in solido così come previsto dall'Art. 41 DPR 26/10/72, n. 633.

3.3 La Società si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente entro il giorno dell'ordine e non Oltre® Le 24 ore dall'invio dell'ordine stesso. In assenza di segnalazioni, entro le 24 ore, l'ordine si riterrà confermato e messo in lavorazione. L'azienda non potrà quindi accettare contestazioni di prodotti non conformi alle richieste e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. In ogni caso, non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto.

### 4. Modalità di consegna/spedizione

4.1 La Società provvederà a recapitare ai propri clienti i prodotti ordinati, avvalendosi di un vettore di sua fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree coperte dal servizio di consegna aziendale.

4.2 EFPEZETA SYSTEM non sarà responsabile della mancata o ritardata consegna qualora sia dovuta a cause di forza maggiore, quali – a titolo meramente esemplificativo – scioperi, provvedimenti della Pubblica Autorità, razionamenti o penuria di energia o materie prime, difficoltà di trasporto, incendi o alluvioni.

4.3 Nelle ipotesi previste dal comma precedente, il cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o sconto a qualsiasi titolo.

### 5. Accettazioni e/o restituzioni dei prodotti

5.1 Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi, o difformità del prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. Se la consegna avviene con vettore, verificare le quantità e l'imballaggio dei prodotti e annotare qualsiasi obiezione nel documento di trasporto, accettando con riserva. Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum". Per effetto della tempestiva denuncia del vizio o della difformità, la Società provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. La merce contestata dovrà essere consegnata alla Società entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla data dal ricevimento della denuncia per le necessarie verifiche. La Società ha la facoltà di testare i prodotti al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni costo sostenuto in caso di denuncia infondata.

### 6. Garanzia

6.1 Il venditore garantisce che i prodotti siano esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche di produzione. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta colpa del Venditore ed ancora allorché le conseguenze derivassero da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. La garanzia cessa automaticamente quando, senza l'autorizzazione del venditore, siano effettuate sostituzioni, riparazioni o modifiche di qualsiasi natura. In tal caso, il Venditore è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale, facendo comunque decadere la garanzia. I termini di garanzia, previsti dalla legge, hanno carattere assolutamente perentorio edecorrono anche se il materiale non fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Società, in porto franco, che emetterà autorizzazione al reso e quello sostituito rimarrà di proprietà della Società.


### 7. Risarcimento dei danni

7.1 Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché di suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della Società, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.

### 8. Proprietà intellettuale ed industriale

8.1 La Società si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti (testi, immagini, ecc.) che appaiono sui suoi stampati e sul sito web. Tali contenuti possono essere utilizzati da terzi soltanto previo consenso scritto. Il cliente riconosce la validità di qualsiasi diritto esclusivo derivante dai titoli di proprietà intellettuale ed industriale della Società.

Per qualsiasi controversia nascente si derogaconvenzionalmente la competenza in favore del foro di Santa Maria Capua Vetere.

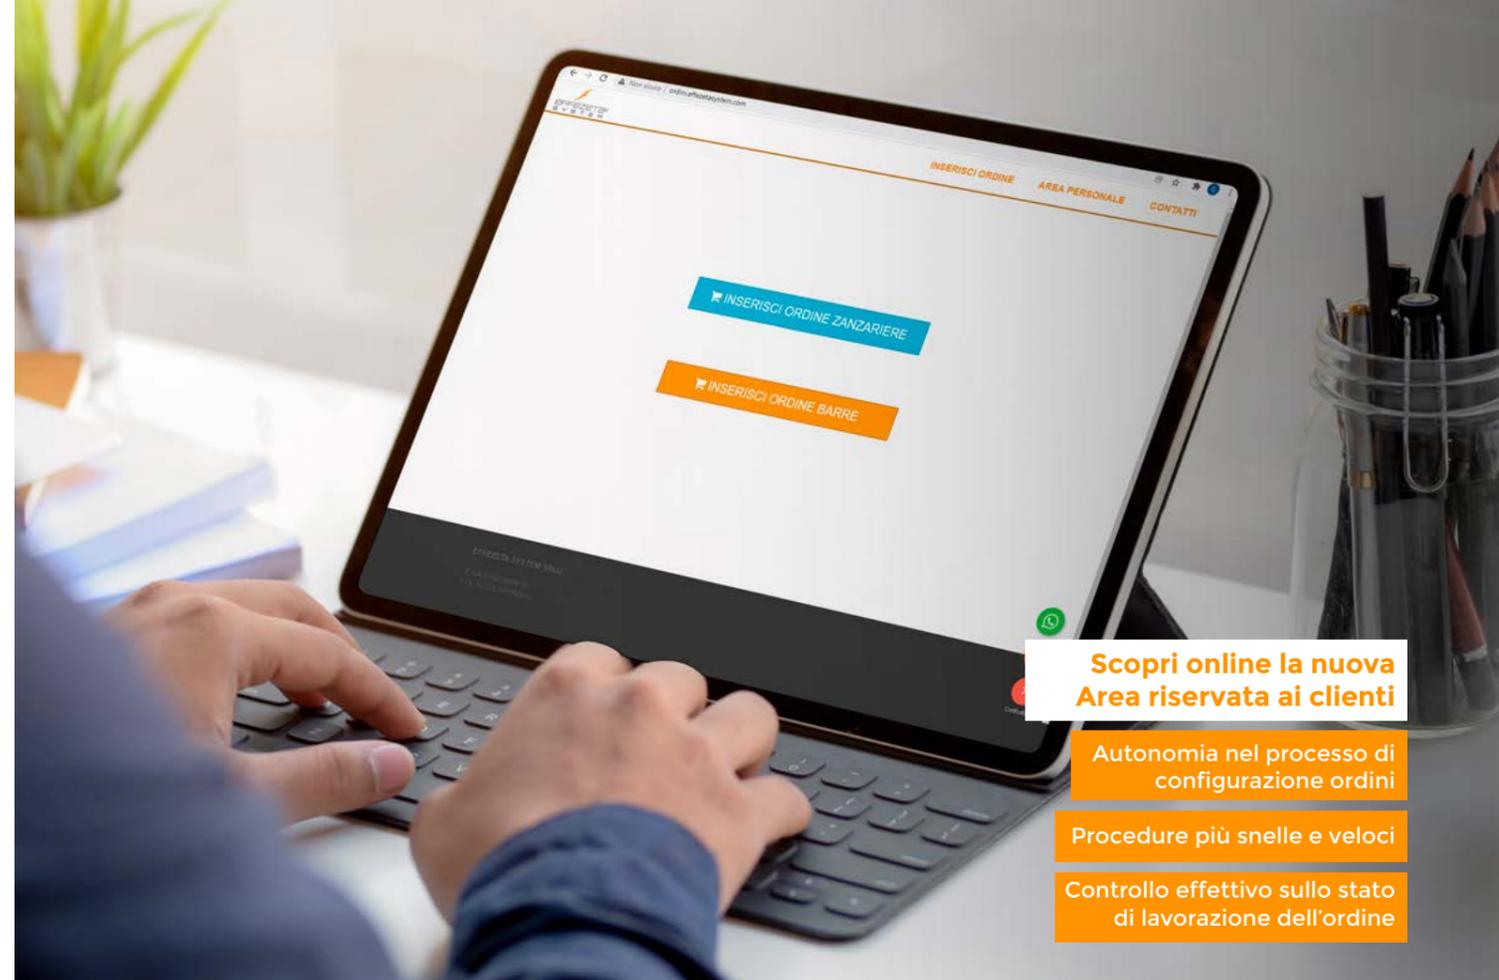

Scopri online la nuova  
Area riservata ai clienti

Autonomia nel processo di  
configurazione ordini

Procedure più snelle e veloci

Controllo effettivo sullo stato  
di lavorazione dell'ordine

## Effezeta System

### CASERTA

Località Stradisi  
81017 - S. Angelo d'Alife, CE  
+ 39 0823 228358  
+ 39 366 7418951  
Fax 0823 914258

### ROMA

Via di Cervara, 129  
00155 Roma RM

### MILANO

Via Giuseppe di Vittorio, 7  
20060 - Liscate, MI

### DUBAI

48 Burj Gate, 10th Floor, room 1001  
Downtown – Dubai – EAU  
tel: +971 4 3216260

### Info

[info@effezetasystem.com](mailto:info@effezetasystem.com)

[www.effezetasystem.com](http://www.effezetasystem.com)





**Versione web Giugno 2022**

Gli schemi tecnici del presente catalogo sono indicativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso, non si risponde a danni dovuti ad uso improprio o posa non a regola d'arte.

È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra cartella, i colori riprodotti potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute a lotti di produzione e fedeltà tipografica.